屋内照明器具特性

品番（品名）	SF996Z
光源	LDA5L-G/K40E/S/W x1　　485.0 lm
管理番号	K0129912(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	54 %
上方光束	34 %
下方光束	20 %

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
良	0.67	
中	0.63	
否	0.56	
下方投影面積	cm^2	
等価発光面積	cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.00H m

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	23	16	12	9	20	14	10	8	15	11	8	6	11	8	6	4	1
0.8	27	20	16	12	24	18	14	11	18	14	11	8	13	10	8	6	2
1.0	30	23	19	15	27	21	17	14	21	16	13	11	15	12	9	7	2
1.25	33	27	22	19	29	24	20	17	23	19	15	13	17	14	11	9	3
1.5	35	29	25	21	31	26	22	19	24	20	17	15	18	15	13	11	4
2.0	38	33	29	25	34	30	26	23	27	23	20	18	20	17	15	13	6
2.5	40	35	32	29	36	32	29	26	28	25	23	20	21	19	17	15	7
3.0	41	37	34	31	37	34	31	28	29	27	24	22	22	20	18	17	8
4.0	43	40	37	34	39	36	33	31	31	29	27	25	24	22	20	19	10
5.0	44	42	39	37	40	38	35	33	32	30	28	27	25	23	22	20	11
7.0	46	44	42	40	42	40	38	36	34	32	31	29	26	25	23	22	12
10.0	47	45	44	42	43	41	40	39	35	33	32	31	27	26	25	24	14

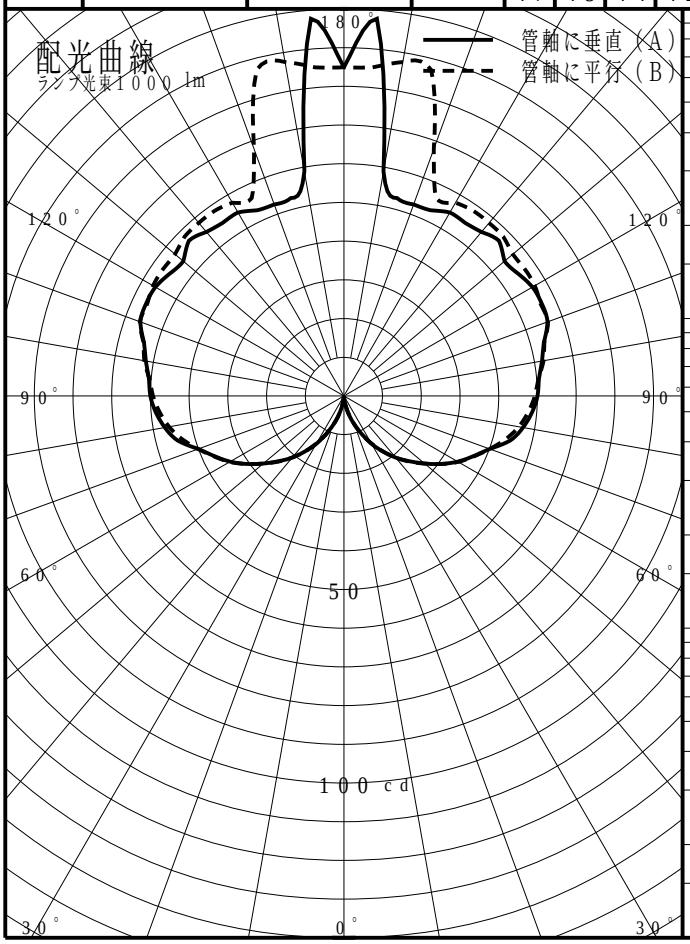

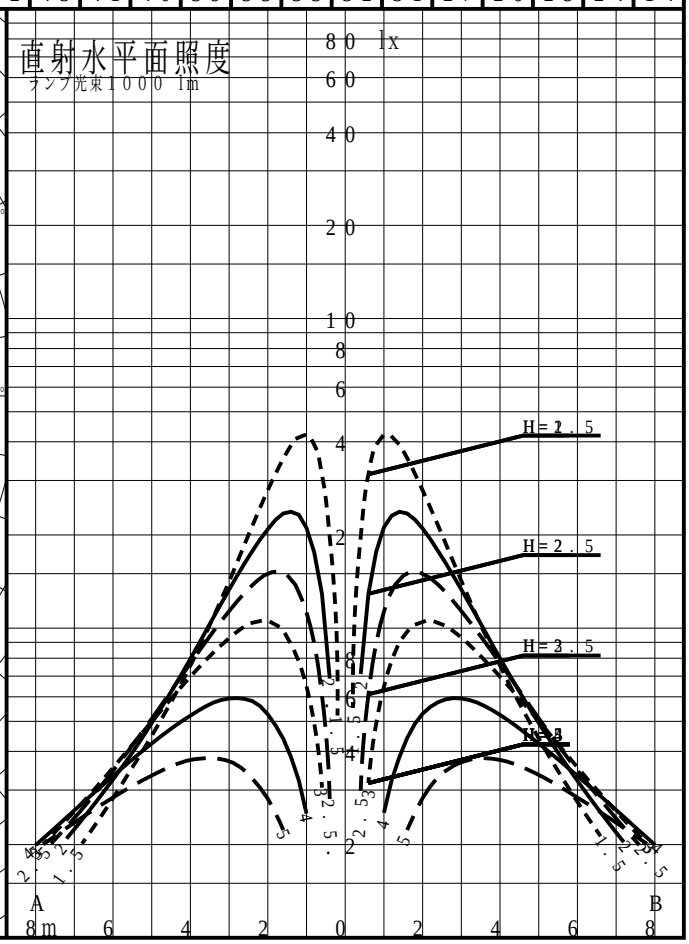

113.0
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5