


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS52483B+NTS90200            |  |
| 光源       | LED3000_70_1620 ×1 1620.0 l m |  |
| 管理番号     | K0158487(2)DJ1 TF             |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 98.0 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 50.0 %             | 91.4 %              | 94.4 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 2343<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 35.4               | 63.6                | 69.6                |                                                                                     |

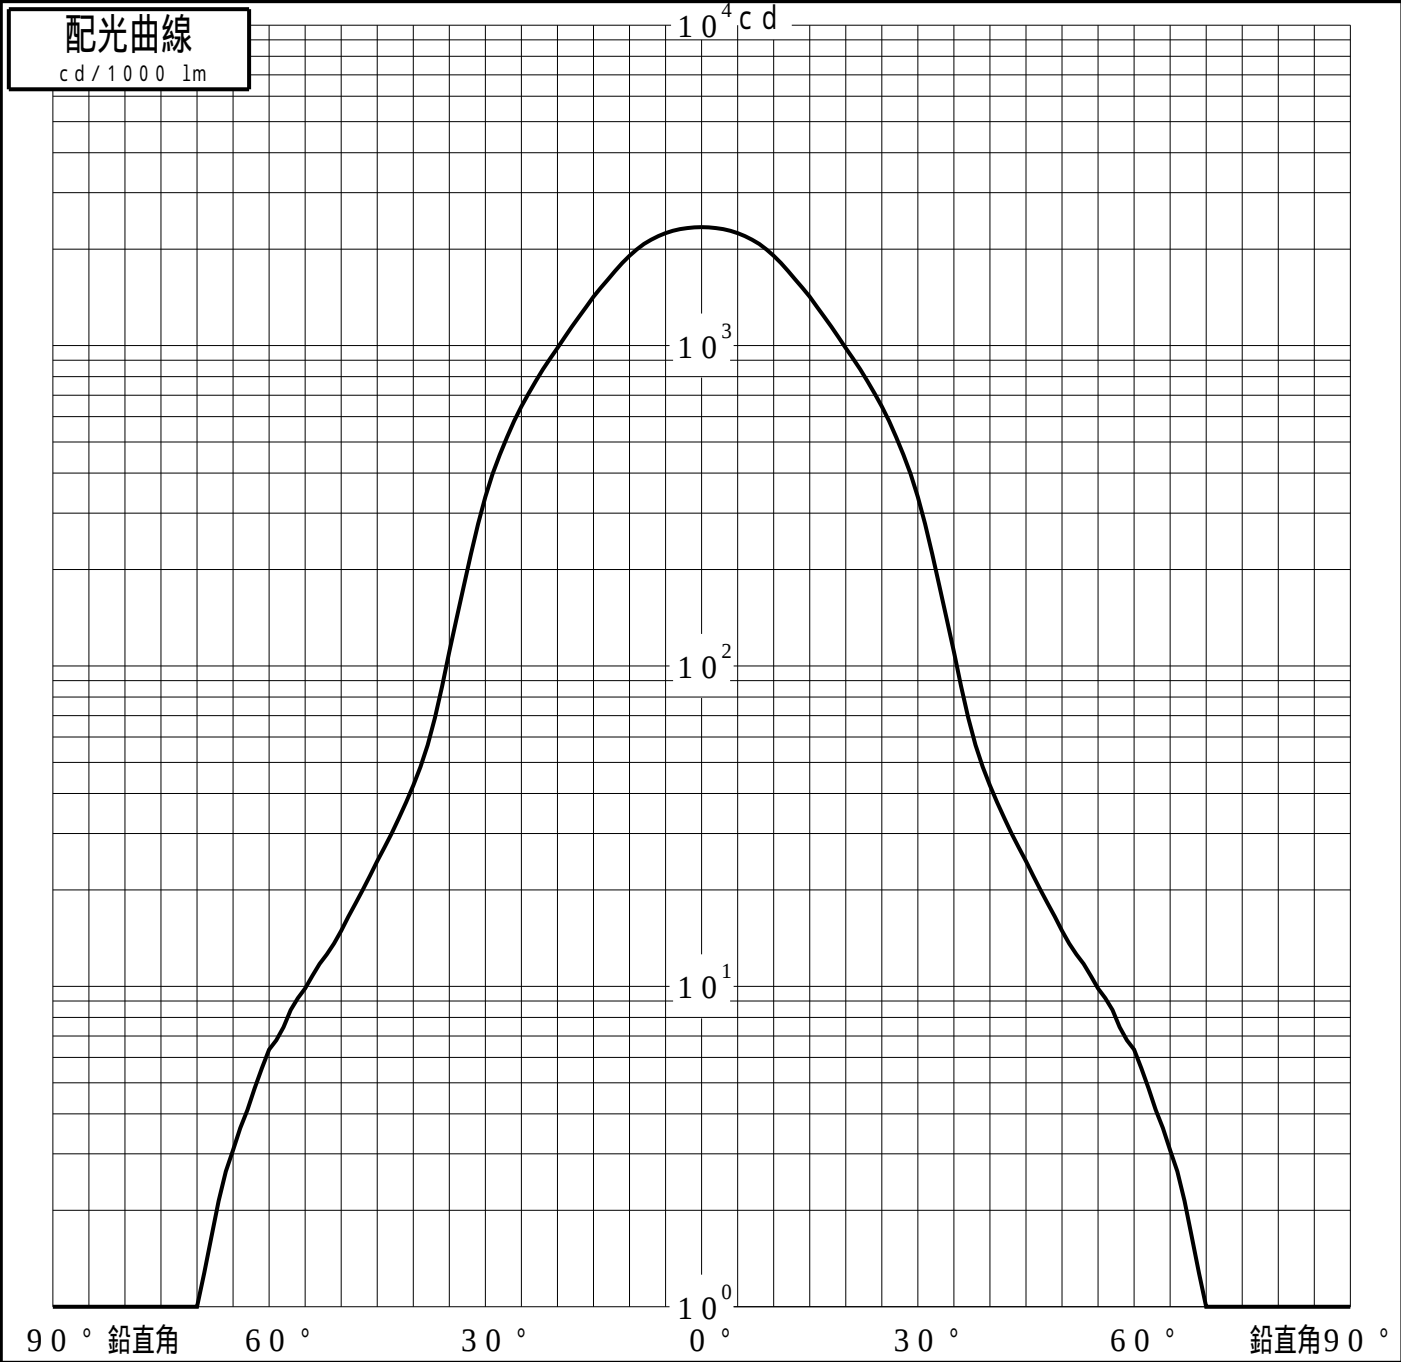

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS52483B+NTS90200


光源

LED3000\_70\_1620 x1

管理番号

K0158487(2)DJ1 TF

## 累積光束曲線

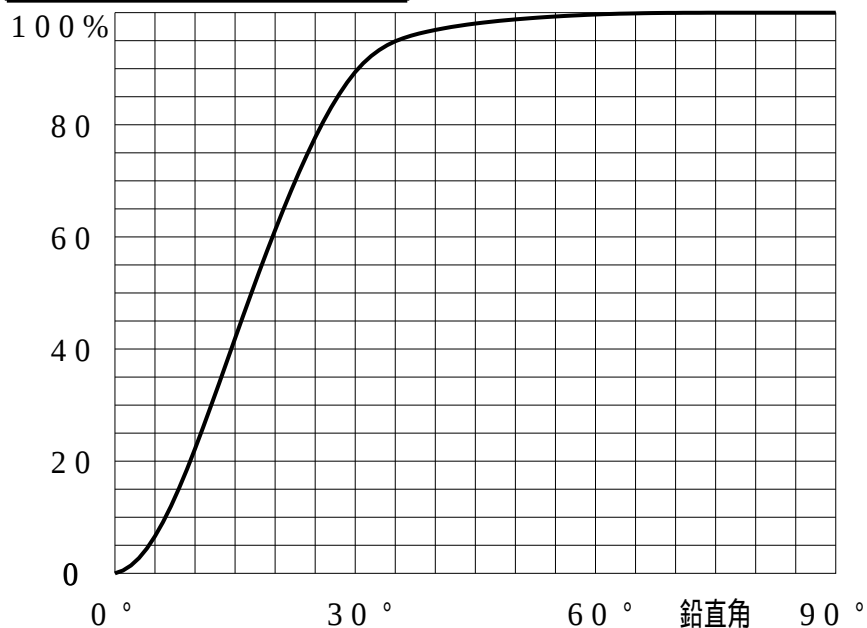

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm