


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	LGW8 1 5 6 6 WK																				
光源	LDA3L-H-E17/25E/W x1										360.0 lm										
管理番号	K0126052(0)DB1																				
JISC8131-1999 による配光形式																					
器具効率 上方光束 下方光束	22.3%		直下光度		243.6 cd/1000lm																
	0.0%		最大光度		246.1 cd/1000lm																
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°		
=0°鉛直面	243	245	239	191	93	48	36	15	9	9	11	9	6	4	2	1	0	0	0		
90°	243	243	238	236	203	129	79	43	21	13	13	12	9	7	4	2	0	0	0		
180°	243	244	236	238	236	213	170	106	52	26	14	10	8	6	3	2	1	0	0		
270°	243	243	238	236	203	129	79	43	21	13	13	12	9	7	4	2	0	0	0		
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	243	246	239	195	98	50	39	16	10	9	10	8	6	4	2	1	0	0	0		

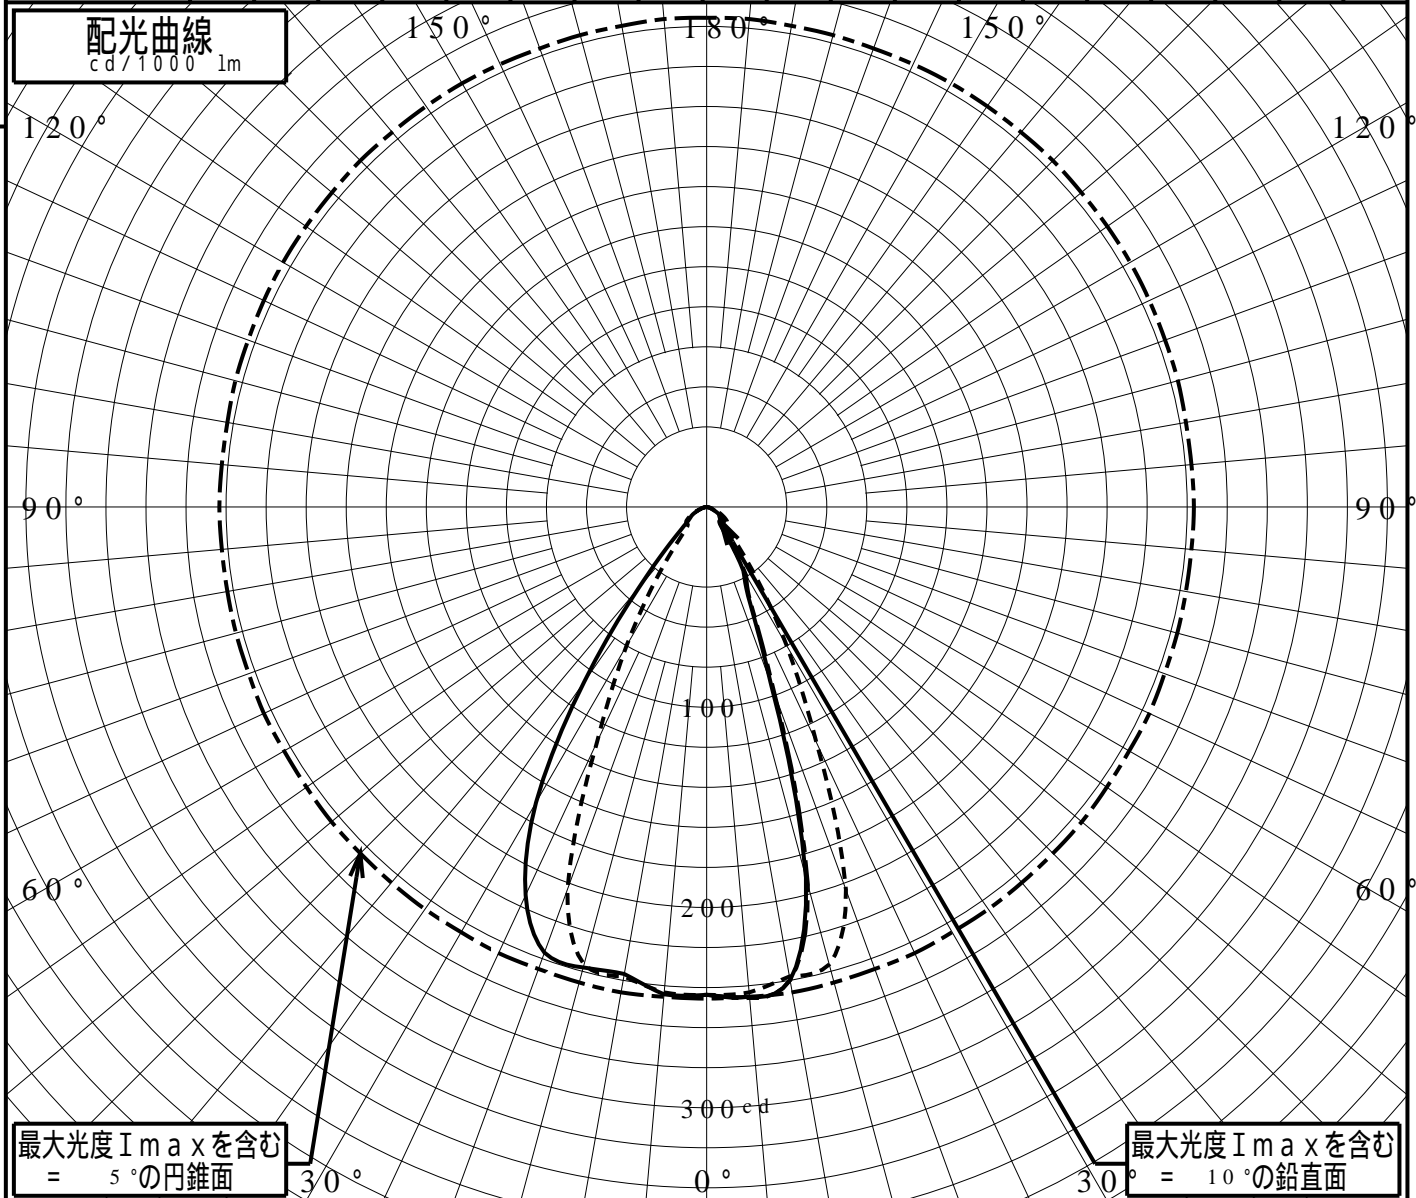


# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	LGW81566WK	光源	LDA3L-H-E17/25E/W ×1
管理番号	K0126052 (0)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.044	0.044
0.4H	0.084	0.071
0.6H	0.113	0.078
0.8H	0.127	0.081
1.0H	0.132	0.082
1.2H	0.133	0.083
1.4H	0.135	0.084
1.6H	0.135	0.084
1.8H	0.136	0.085
2.0H	0.136	0.085
2.2H	0.136	0.085
2.4H	0.136	0.085
2.6H	0.137	0.085
2.8H	0.137	0.085
3.0H	0.137	0.085
3.2H	0.137	0.085
3.4H	0.137	0.085
3.6H	0.137	0.085

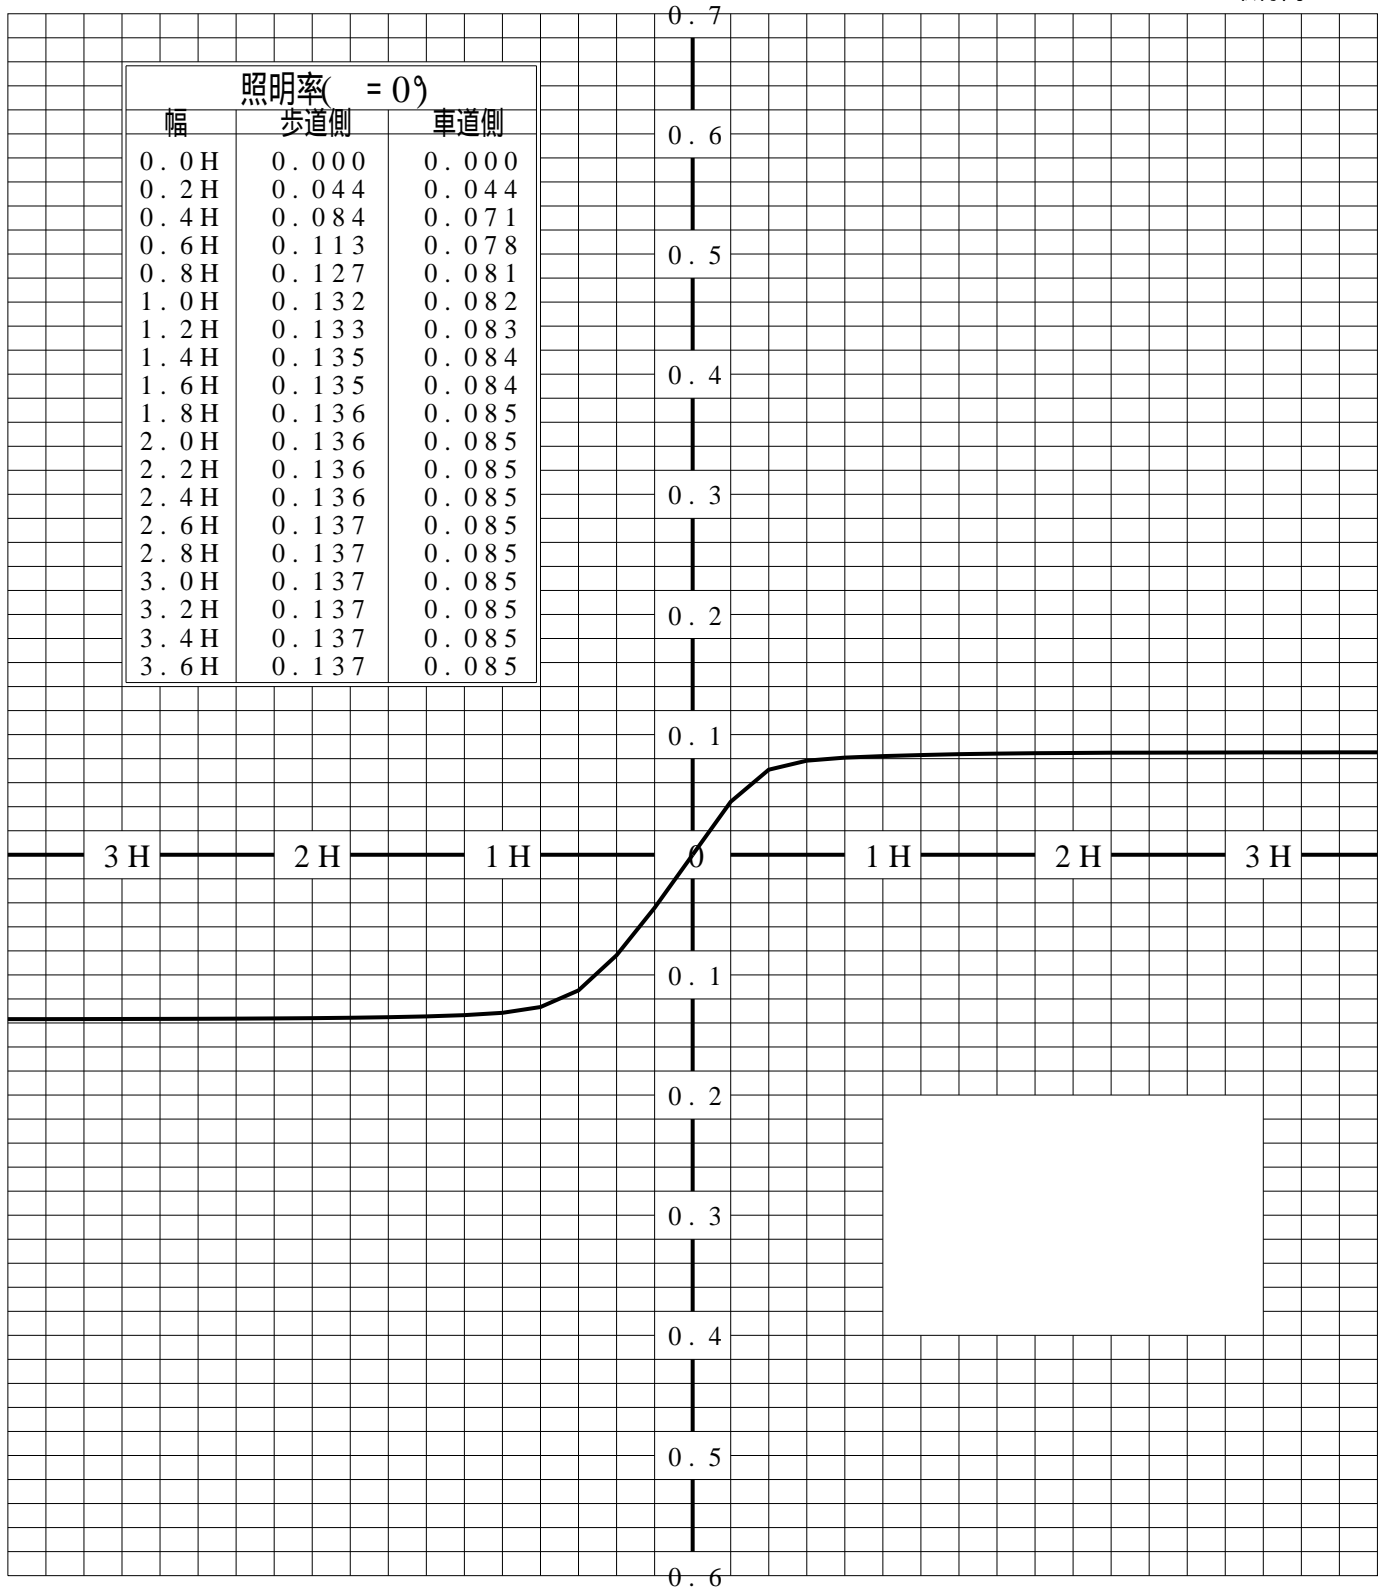

歩道側 ← → 車道側


# 正弦等光度曲線

品番(品名)	LGW81566WK	光源	LDA3L-H-E17/25E/W ×1
管理番号	K0126052(0)DB 1		

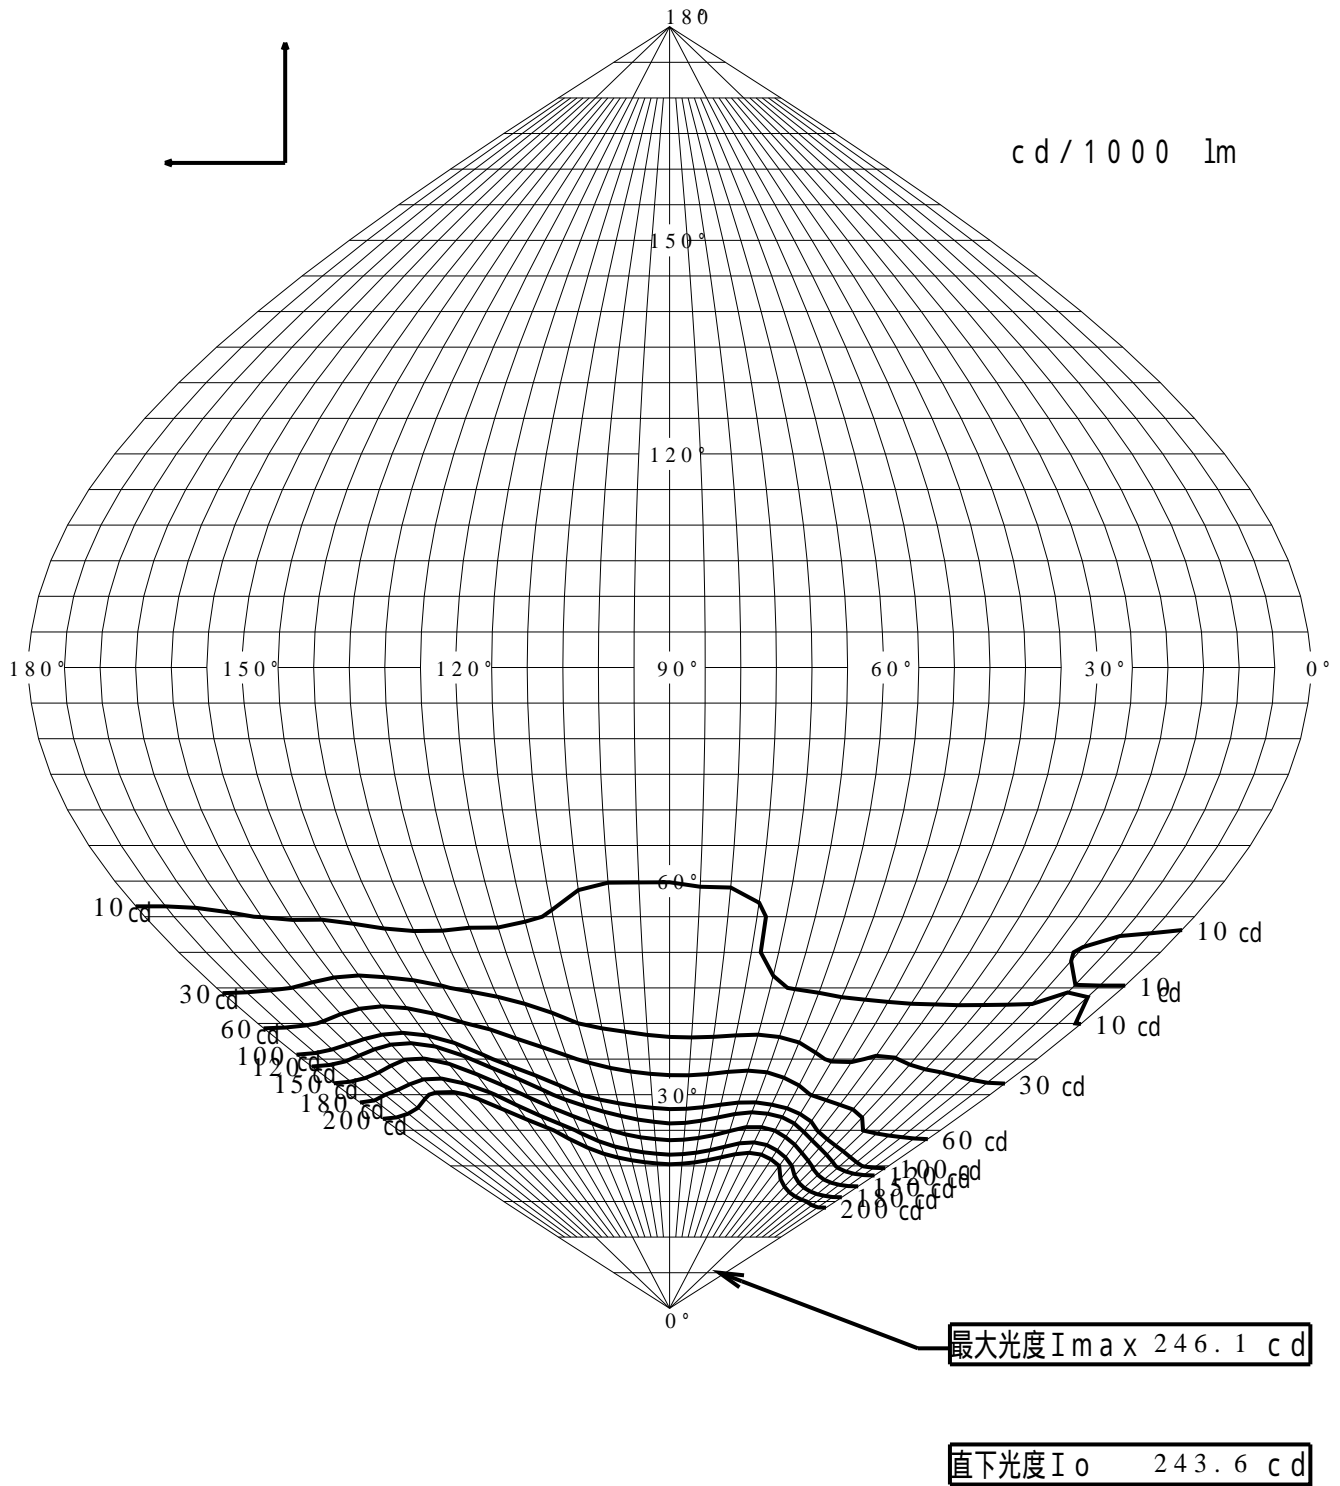

# 等照度曲線

品番(品名)	LGW8 1 5 6 6 WK	全光束	360 lm
		保守率	1.00
光源	LDA3L-H-E17/25E/W x1	取付高さ	1.8 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0126052(0)DB1	最大照度	27.1 lx

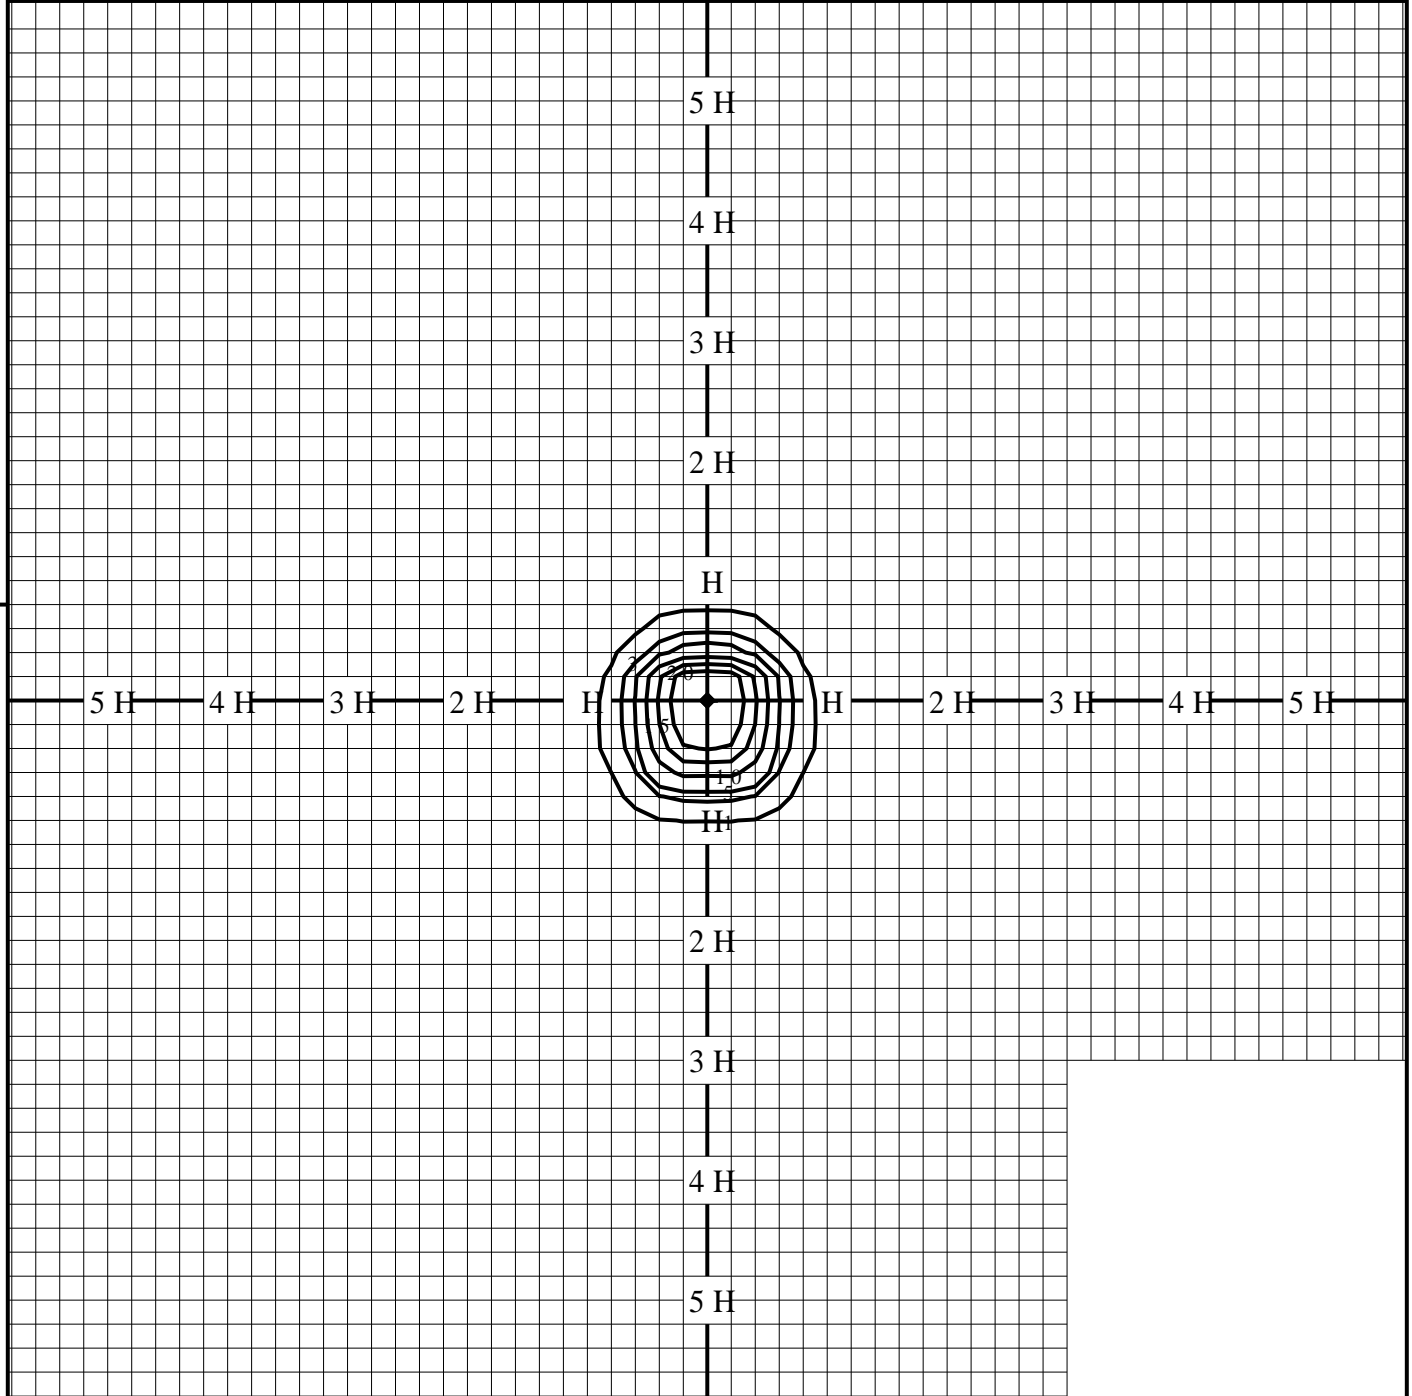

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	3.240	0.810	0.360	0.202	0.129	0.090	0.066	0.050	0.040	0.032