屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEW5033
光源	LED2700_70_610 x1　　610.0 lm
管理番号	K0160145(0)DB1
BZ分類	BZ3

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	63	52	45	40	61	51	45	40	59	50	44	40	57	49	44	40	38
	中 0.63	0.8	73	63	57	52	72	63	56	52	69	61	56	51	67	60	55	51	49
	否 0.56	1.0	80	71	65	60	79	70	64	60	76	69	64	59	74	68	63	59	57
下方投影面積	cm^2	1.25	86	78	72	68	84	77	72	67	82	76	71	67	79	74	70	66	64
		1.5	89	82	77	73	88	82	77	73	85	80	76	72	83	78	75	71	69
等価発光面積	cm^2	2.0	94	89	84	80	93	88	83	80	90	86	82	79	88	84	81	78	76
		2.5	97	92	89	85	96	91	88	85	93	90	86	84	91	88	85	83	80
		3.0	99	95	92	89	98	94	91	88	95	92	89	87	93	90	88	86	83
		4.0	101	98	95	93	100	97	95	92	98	95	93	91	95	93	91	90	87
		5.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	92	90
		7.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	97	98	97	96	95	92
		10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	94

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.19Hm	1.19Hm

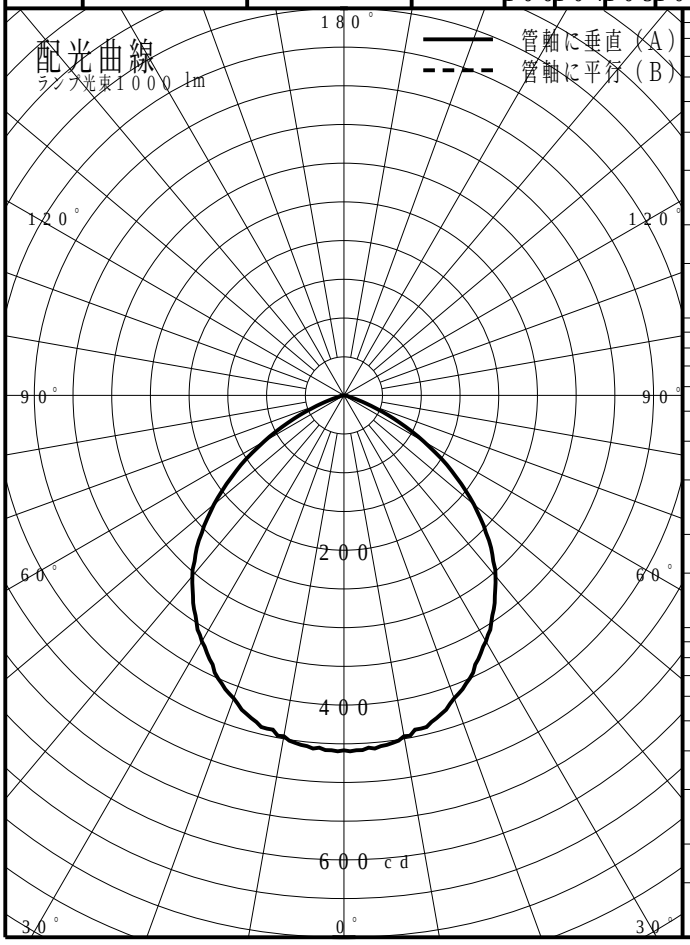

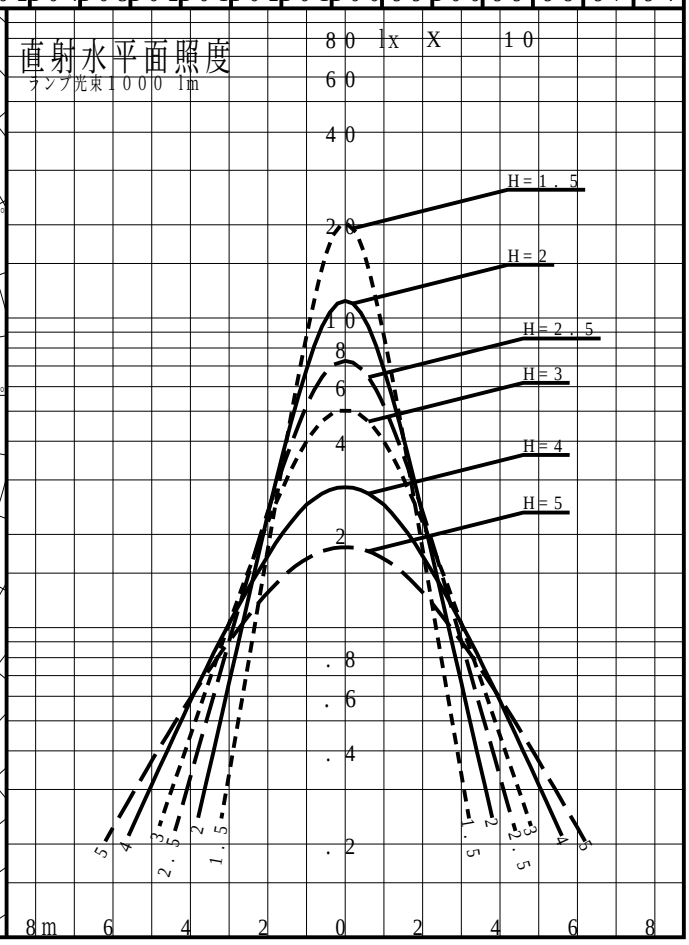

459.9
458.5

パナソニック株式会社