屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS62811S+NTS90101
光源	LED4000_70_455 x1　　455.0 lm
管理番号	K0156488（1）DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	102 %
上方光束	0 %
下方光束	102 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.25Hm	0.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（ X0.01） ZCM																			
0.6	102	100	98	97	102	100	98	97	101	99	98	97	101	99	98	97	96			
0.8	104	102	100	99	104	101	100	99	103	101	100	99	102	100	99	98	98			
1.0	105	103	102	100	105	103	101	100	103	102	101	100	103	101	100	99	99			
1.25	106	104	103	102	105	104	102	101	104	103	102	101	103	102	101	100	99			
1.5	107	105	104	103	106	104	103	102	105	103	102	102	103	102	102	101	100			
2.0	108	106	105	104	107	105	104	103	105	104	103	103	104	103	102	102	100			
2.5	108	107	106	105	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	103	102	101			
3.0	109	107	106	106	108	107	106	105	106	105	104	104	104	104	103	103	101			
4.0	109	108	107	107	108	107	107	106	106	106	105	105	104	104	104	103	101			
5.0	109	109	108	107	108	108	107	107	106	106	105	105	105	104	104	103	101			
7.0	110	109	109	108	109	108	108	107	107	106	106	106	105	104	104	104	101			
10.0	110	110	109	109	109	109	108	108	107	107	106	106	105	105	104	104	101			

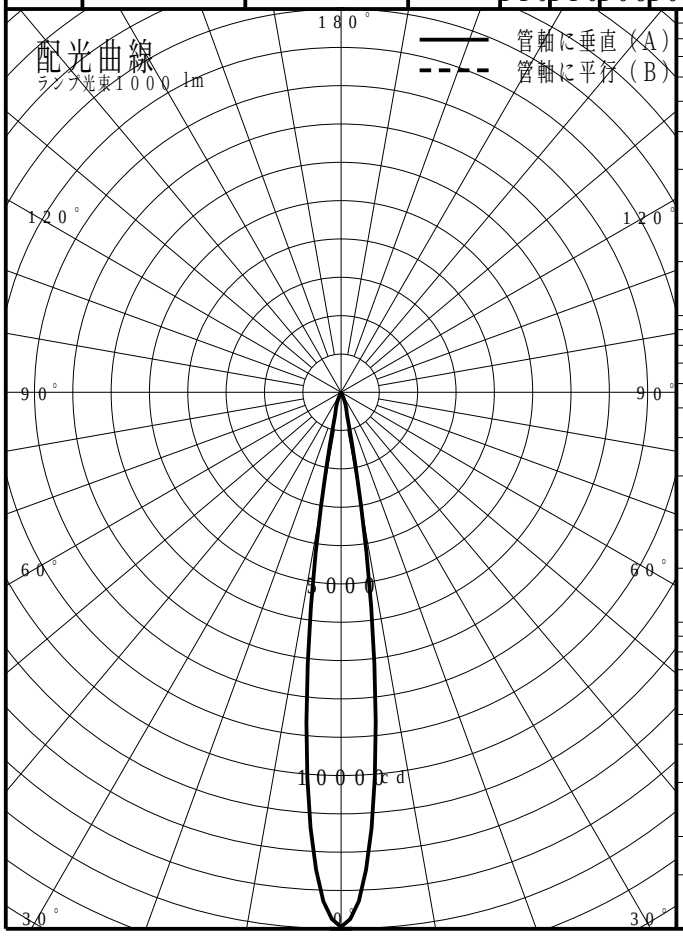

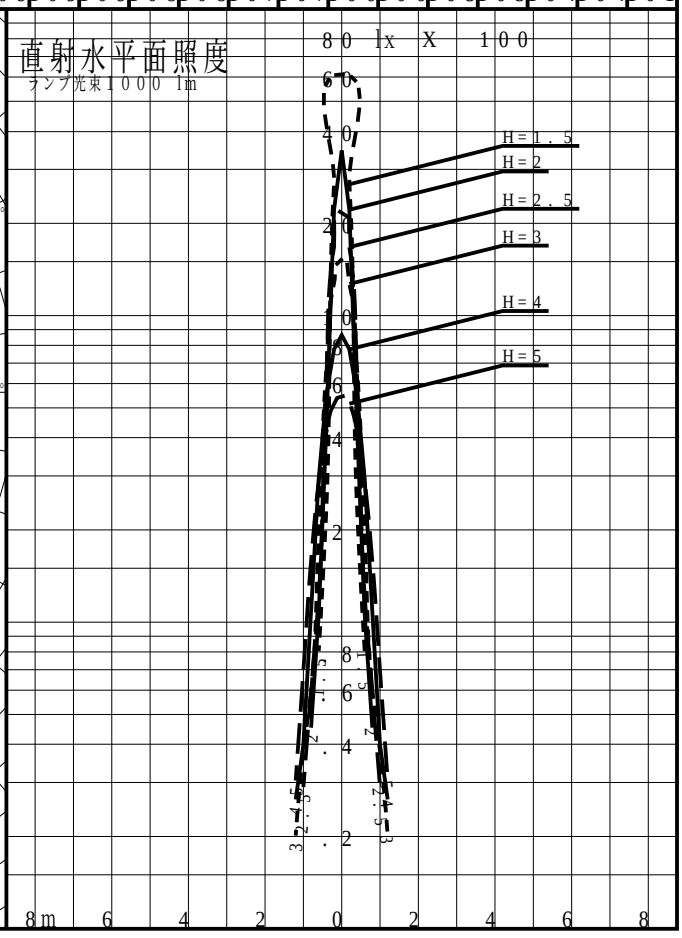

13949.3
13949.3

パナソニック株式会社