



投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 9 2 BK
光源	LED3500_70_953 x1 953.0 l m
管理番号	K0154457(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	47.9° 37.6	85.4° 70.4	91.8° 84.0	
最大光度	1935 cd/1000 lm					

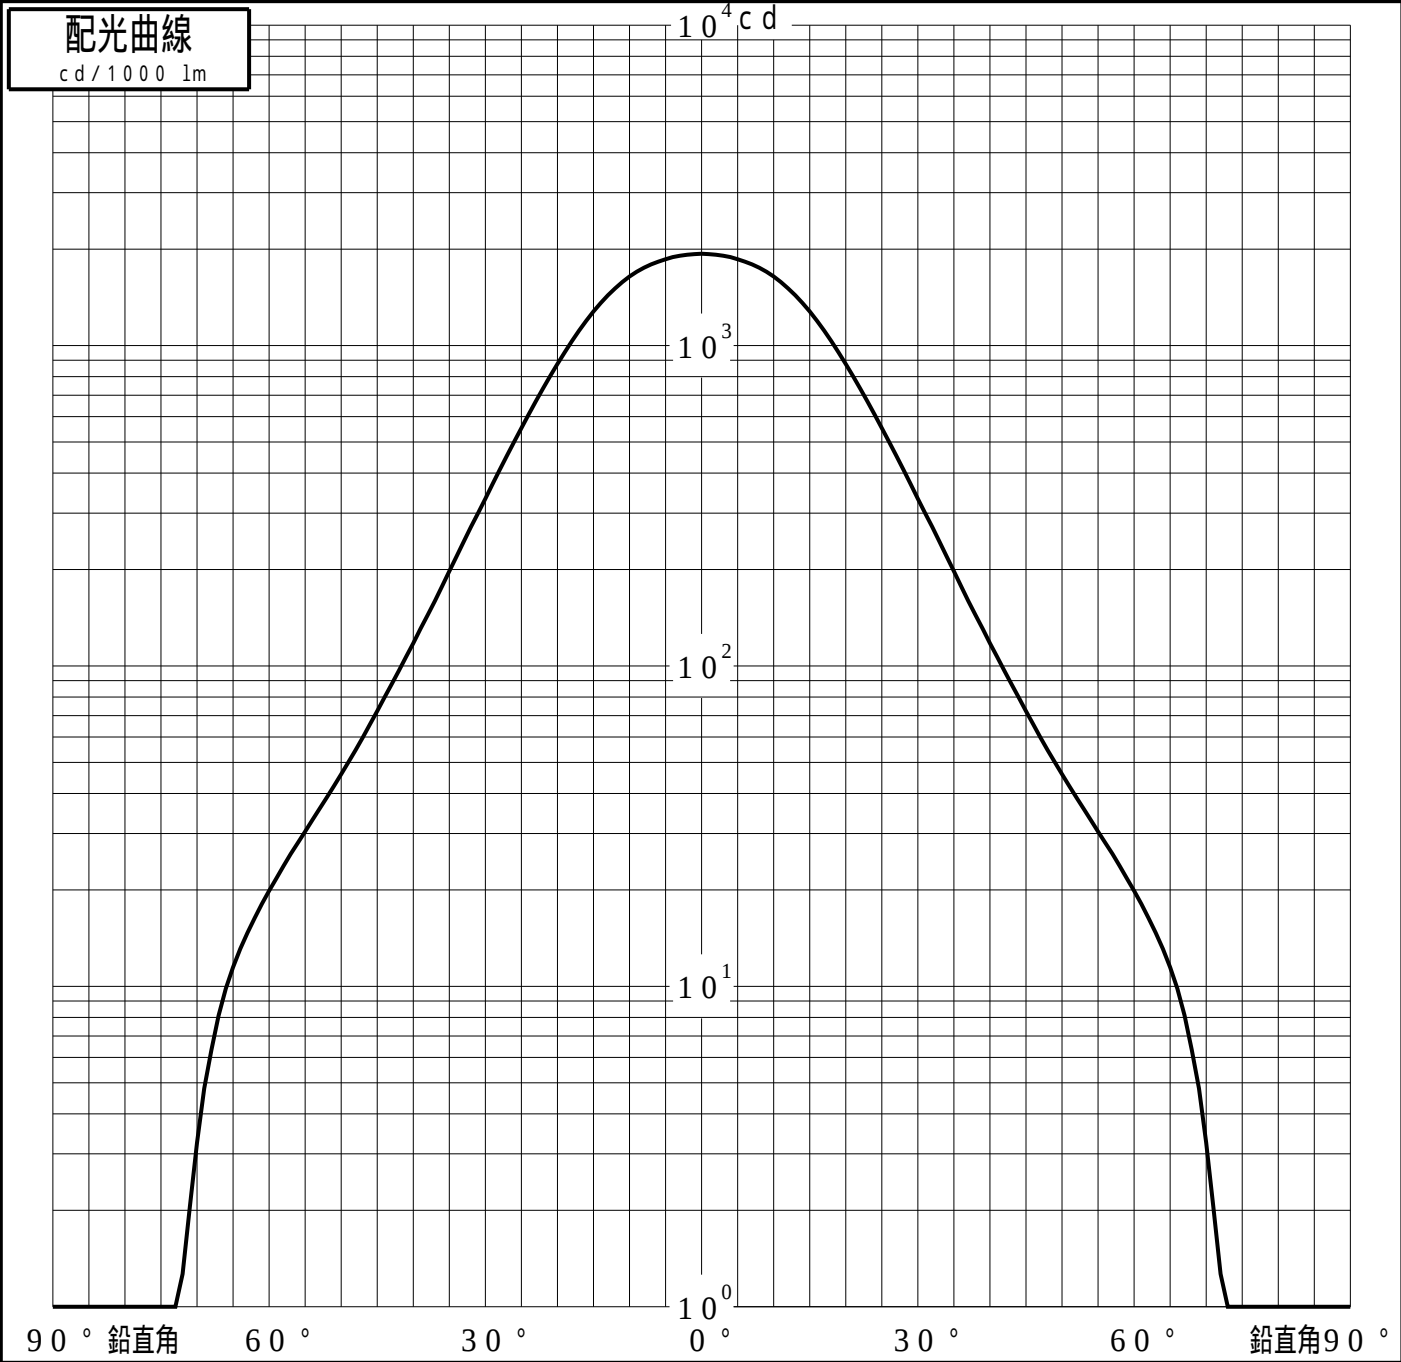

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 9 2 BK



光源

LED3500_70_953 ×1

管理番号


K0154457(0) DR1 TF

累積光束曲線

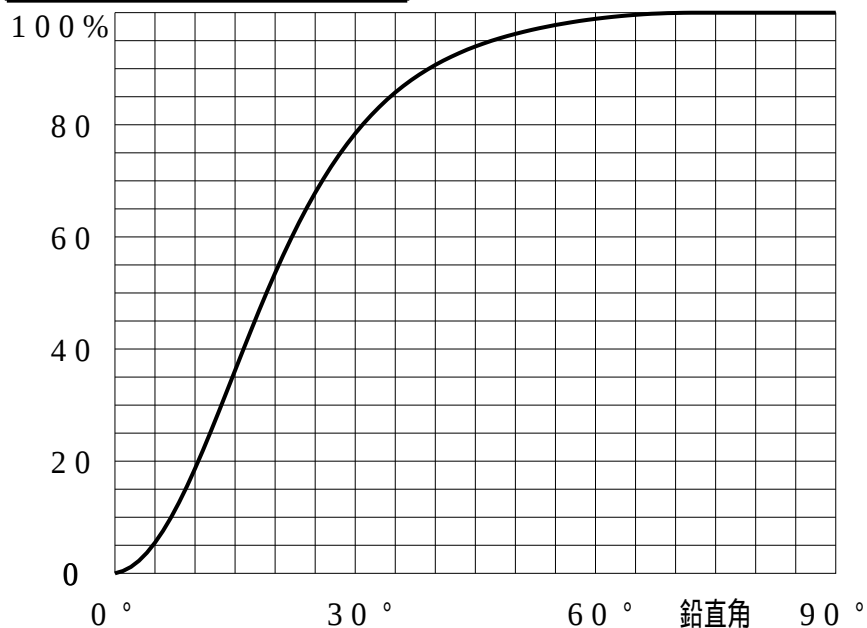

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

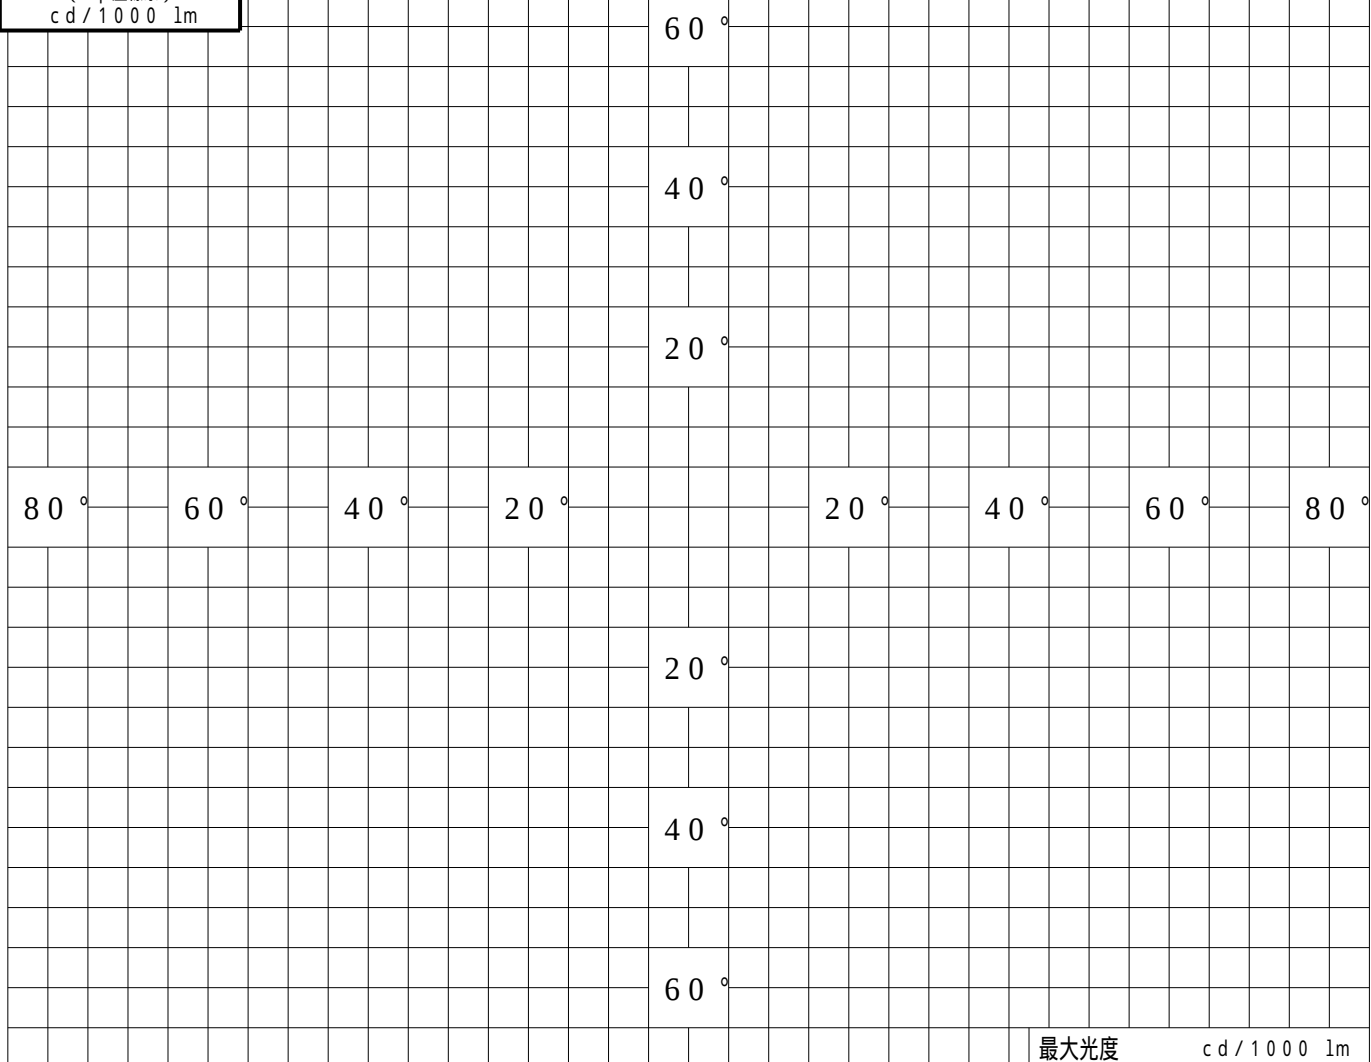

最大光度

cd/1000 lm