


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NNQ3 2 0 9 2 WK                                       |
| 光源       | LED3500_70_953    x1                      953.0   l m |
| 管理番号     | K0154457(0) DR1   TF                                  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 93.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 47.9%              | 85.4%               | 91.8%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1935<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 37.6               | 70.4                | 84.0                |                                                                                     |

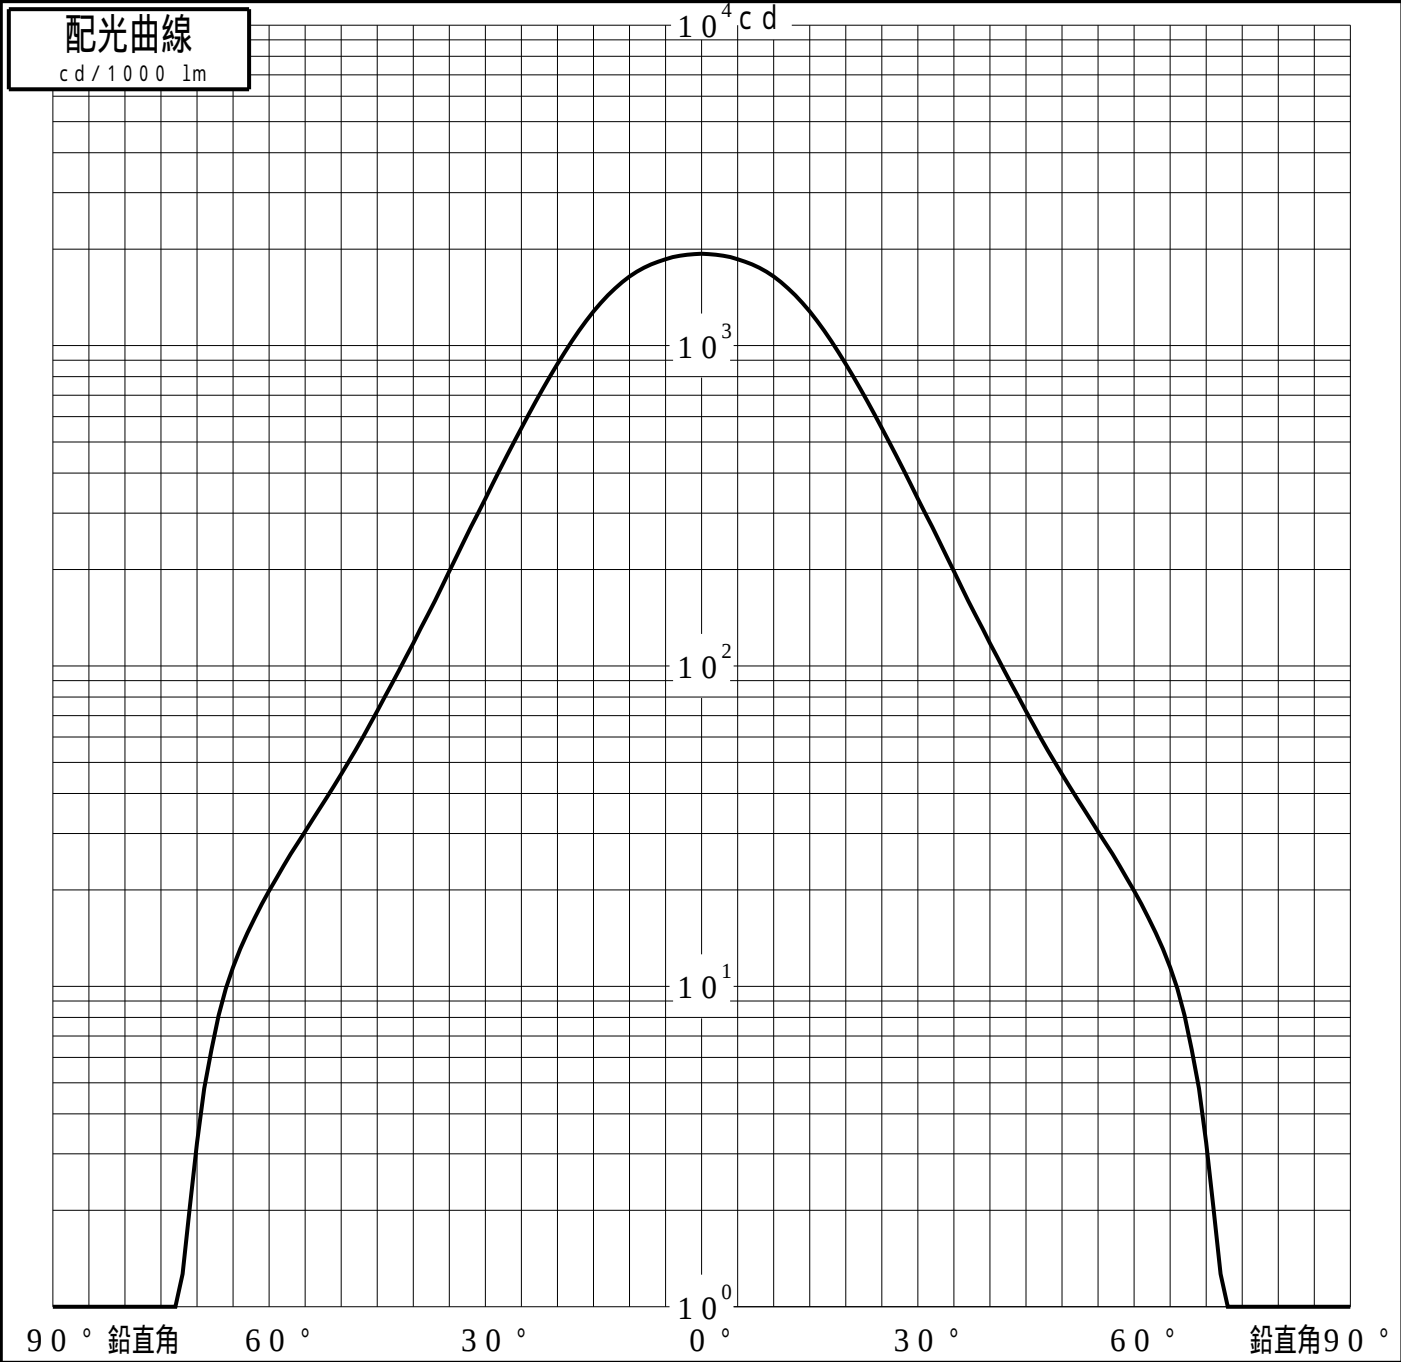

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 9 2 WK


光源

LED3500\_70\_953 ×1

管理番号

K0154457(0) DR1 TF

## 累積光束曲線

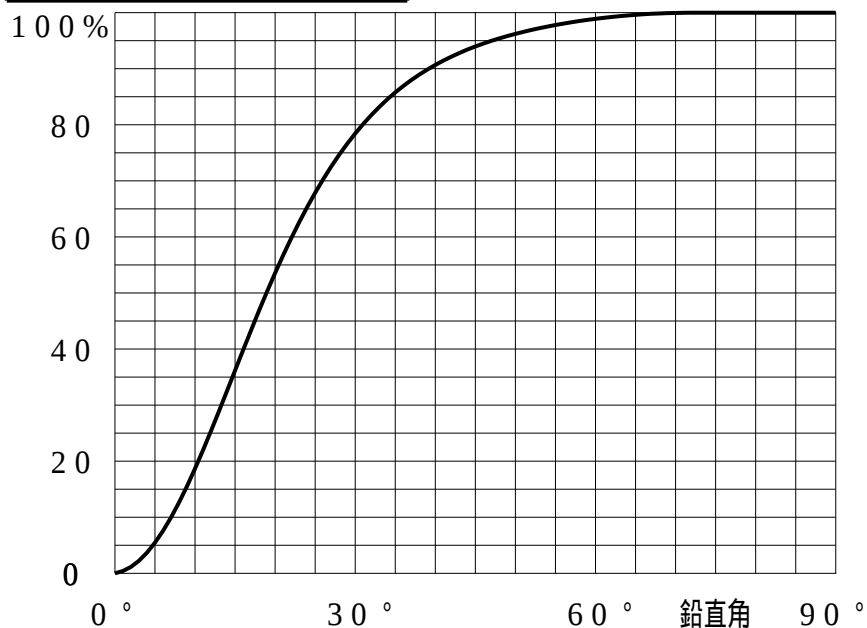

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm