屋内照明器具特性

品番（品名）	XLY045HSV
光源	LED3500_85_1080 x1　　1080.0 lm
管理番号	K0155410（0）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.95 m	1.9 m
2	2.6	2.5
2.5	3.21	3.09
3	3.85	3.71

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	42	34	28	53	41	33	28	50	39	33	28	47	38	32	27	25
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	59	49	42	37	55	47	41	36	34
1.0	70	59	51	45	68	58	50	45	65	56	49	44	61	53	48	43	40
1.25	76	66	58	52	74	65	57	52	70	62	56	51	66	60	54	50	46
1.5	80	71	64	58	78	69	63	57	74	67	61	56	70	64	59	55	51
2.0	86	78	71	66	84	76	70	65	80	73	68	64	76	70	66	62	58
2.5	90	83	77	72	87	81	75	71	83	78	73	69	79	75	71	67	63
3.0	92	86	81	76	90	84	79	75	86	81	77	73	82	78	74	71	67
4.0	95	90	86	82	93	89	85	81	89	85	82	79	85	82	79	76	72
5.0	98	93	89	86	95	91	88	85	91	88	85	82	87	85	82	80	76
7.0	100	97	94	91	98	95	92	89	94	91	89	87	90	88	86	84	80
10.0	102	99	97	95	100	98	95	93	96	94	92	91	92	91	89	88	83

配光曲線

ランプ光束1000 lm

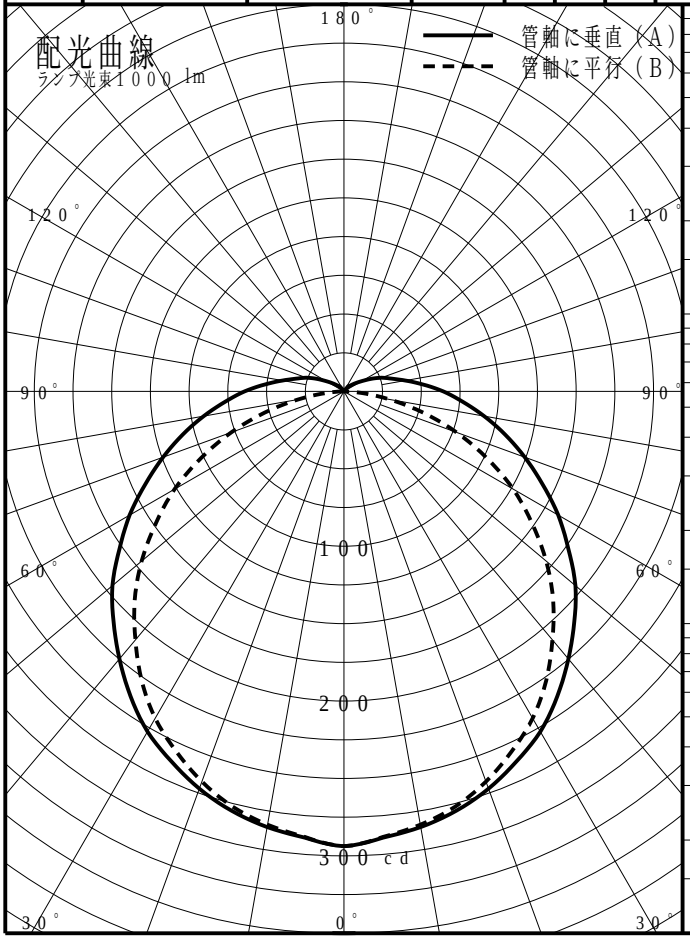

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

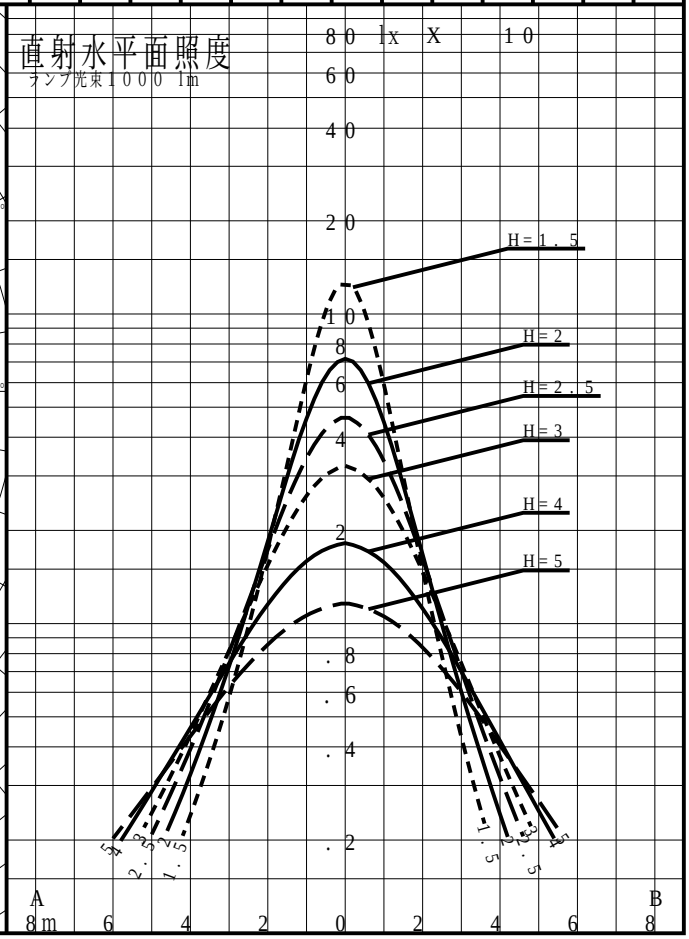

パナソニック株式会社