屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81004
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178752(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	32 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	22 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	17	14	12	10	16	13	11	10	15	12	10	9	13	11	10	9	7
	中 0.6	0.8	20	17	15	13	19	16	14	13	17	15	13	12	16	14	12	11	10
	否 0.56	1.0	22	19	17	16	21	18	17	15	19	17	15	14	17	15	14	13	11
下方投影面積	cm^2	1.25	24	21	19	18	23	20	19	17	21	19	17	16	19	17	16	15	13
等価発光面積	cm^2	1.5	25	23	21	19	24	22	20	19	22	20	19	17	19	18	17	16	14
		2.0	27	25	23	22	26	24	22	21	23	22	21	20	21	20	19	18	16
		2.5	28	26	25	23	27	25	24	23	24	23	22	21	22	21	20	19	17
		3.0	29	27	26	25	27	26	25	24	25	24	23	22	22	21	21	20	17
		4.0	29	28	27	26	28	27	26	25	25	25	24	23	23	22	22	21	18
		5.0	30	29	28	27	29	28	27	26	26	25	25	24	23	23	22	22	19
		7.0	31	30	29	29	29	28	28	27	26	26	26	25	24	24	23	23	20
		10.0	31	30	30	30	30	29	29	28	27	27	26	26	24	24	24	24	20

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.15H m	1.25H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

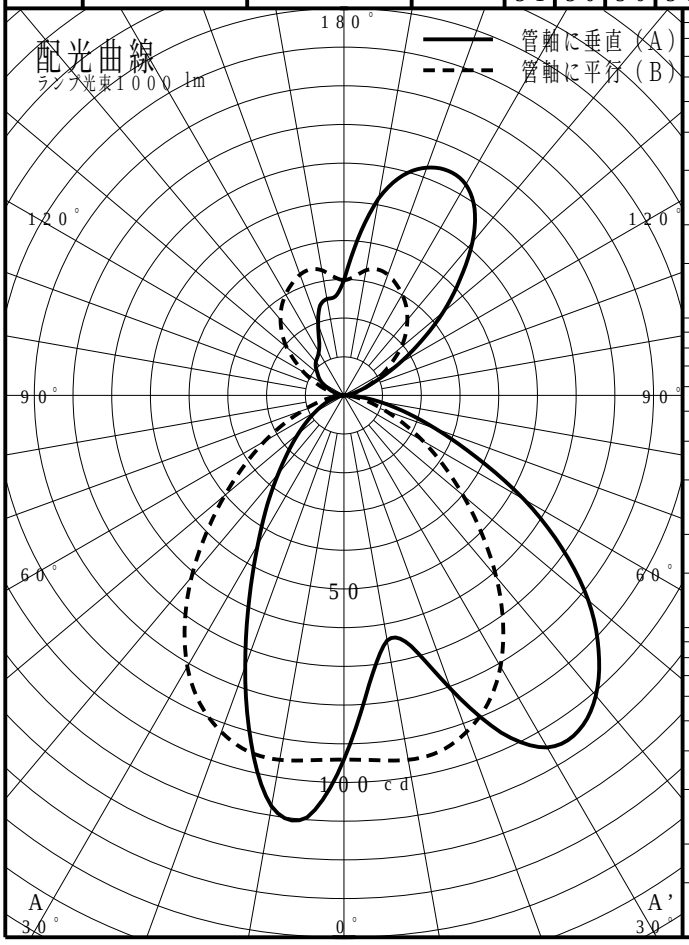

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

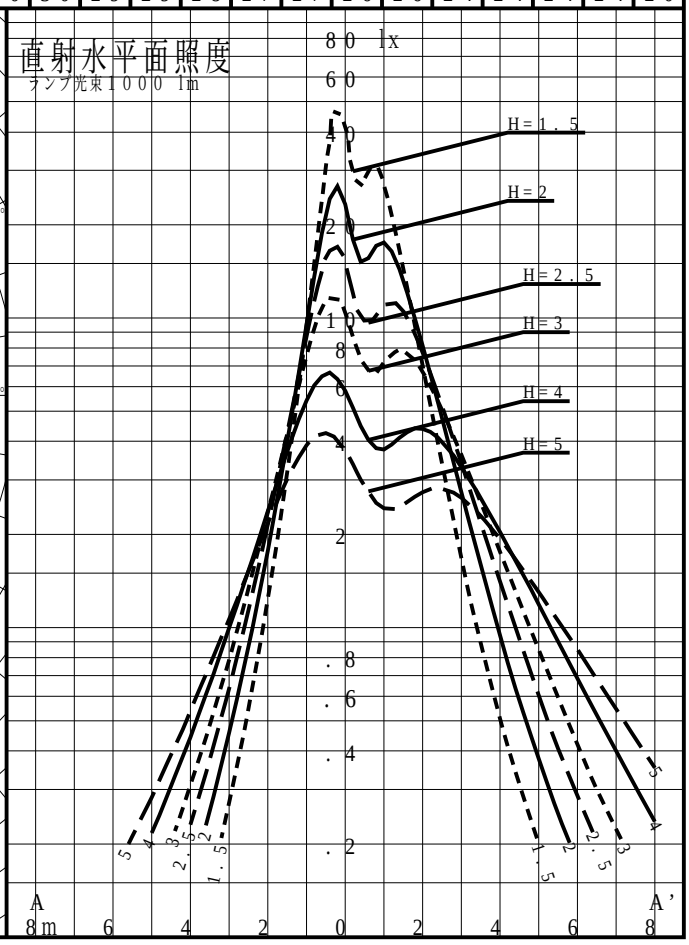

110.1
94.1

パナソニック株式会社