屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81009
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178758(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	42 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	21 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	21 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	21	16	13	11	19	15	12	11	16	13	11	9	14	11	9	8	6
	中 0.6	0.8	25	21	18	15	23	19	16	14	20	17	14	13	16	14	12	11	8
	否 0.56	1.0	28	24	21	18	26	22	19	17	22	19	17	15	18	16	15	13	10
下方投影面積	cm^2	1.25	30	26	24	21	28	25	22	20	24	21	19	18	20	18	17	15	12
		1.5	32	28	26	24	29	26	24	22	25	23	21	20	21	19	18	17	13
等価発光面積	cm^2	2.0	34	31	29	27	31	29	27	25	27	25	24	22	22	21	20	19	14
		2.5	35	33	31	29	33	31	29	27	28	26	25	24	23	22	21	21	16
		3.0	36	34	32	31	34	32	30	29	29	27	26	25	24	23	22	22	16
		4.0	37	36	34	33	35	33	32	31	30	29	28	27	25	24	24	23	17
		5.0	38	37	36	34	35	34	33	32	30	30	29	28	26	25	24	24	18
		7.0	39	38	37	36	36	35	35	34	31	30	30	29	26	26	25	25	19
		10.0	40	39	38	38	37	36	36	35	32	31	31	30	27	26	26	26	19

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.67Hm

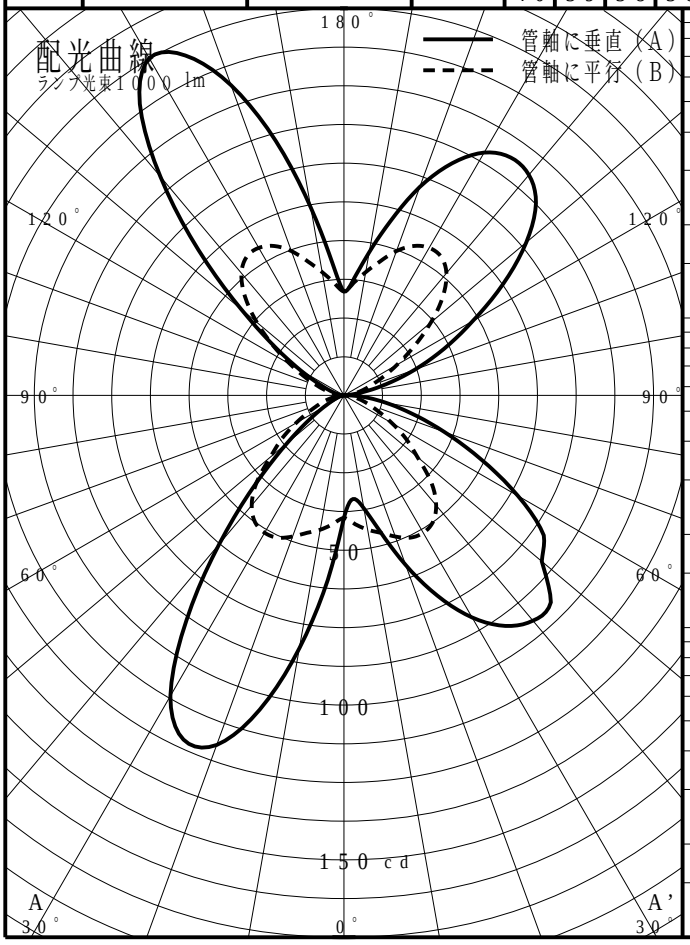

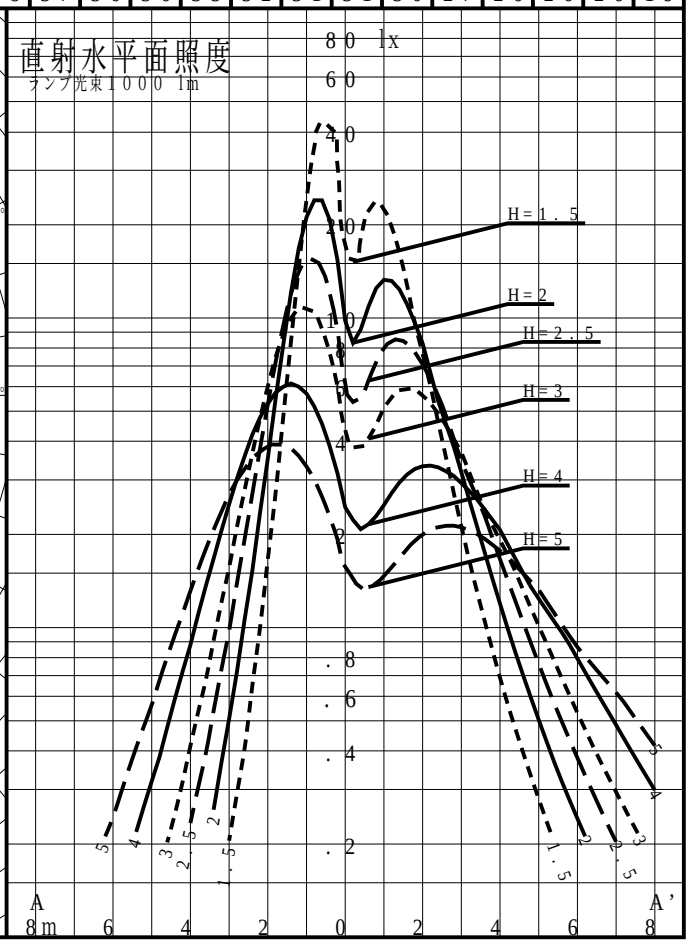

125.8
39.5

パナソニック株式会社