屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81009
光源	LLD4000LCT1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0190530（0）DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	34 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	17 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	17 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	17	13	11	9	16	12	10	9	13	11	9	8	11	9	8	7	5
	中 0.6		0.8	20	17	14	12	19	15	13	12	16	13	12	10	13	11	10	9	7
	否 0.56		1.0	22	19	17	15	21	18	16	14	17	15	14	12	15	13	12	11	8
下方投影面積	cm^2		1.25	24	21	19	17	22	20	18	16	19	17	16	14	16	15	13	13	10
			1.5	25	23	21	19	23	21	19	18	20	18	17	16	17	16	15	14	11
等価発光面積	cm^2		2.0	27	25	23	22	25	23	22	20	21	20	19	18	18	17	16	15	12
			2.5	28	26	25	23	26	25	23	22	22	21	20	19	19	18	17	17	13
			3.0	29	27	26	25	27	25	24	23	23	22	21	20	19	19	18	17	13
			4.0	30	29	27	26	28	27	26	25	24	23	22	22	20	19	19	19	14
			5.0	30	29	28	27	28	27	27	26	24	24	23	22	20	20	20	19	14
			7.0	31	30	29	29	29	28	28	27	25	24	24	23	21	21	20	20	15
			10.0	31	31	30	30	29	29	28	28	25	25	25	24	21	21	21	21	15

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.63Hm

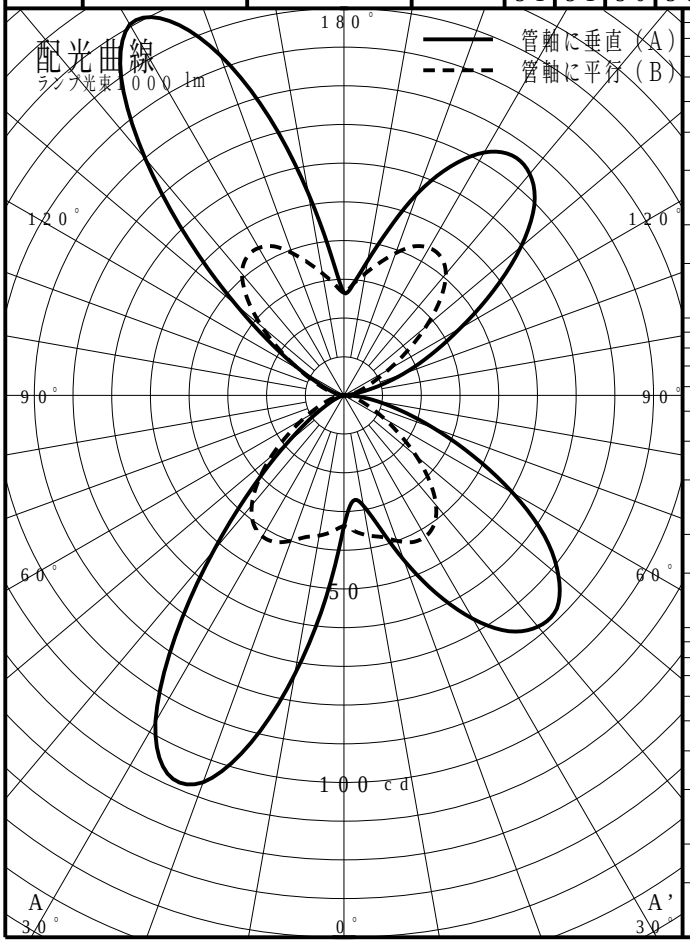

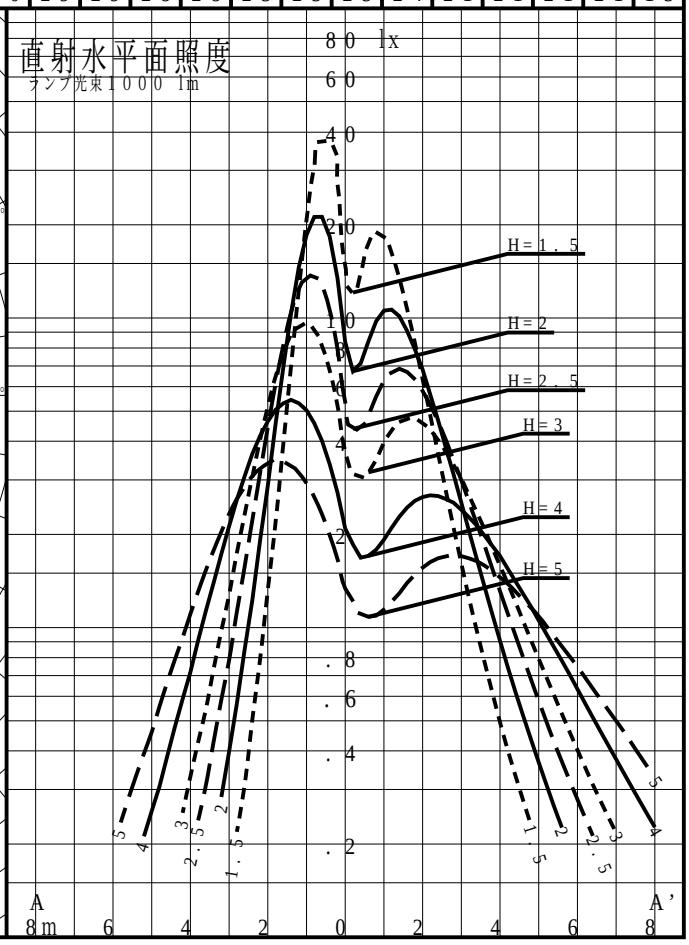

110.7
33.8

パナソニック株式会社