屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81010
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175370(1)D 1
BZ分類	BZ10

器具効率	86 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	86 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	0 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.67	cm²	cm²
中	0.63		
否	0.56		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.20Hm	0.20Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	37	28	23	19	32	24	20	16	21	17	14	11	12	10	8	7	0
0.8	44	35	29	25	37	30	25	22	25	21	18	15	14	12	10	9	0
1.0	49	41	35	30	41	35	30	27	28	24	21	19	16	14	12	11	0
1.25	53	46	40	36	45	39	35	31	31	27	24	22	18	16	14	13	0
1.5	56	49	44	40	48	43	38	35	33	29	27	25	19	17	16	14	0
2.0	60	55	50	46	52	47	43	40	35	33	30	28	20	19	18	17	0
2.5	63	58	54	51	54	50	47	44	37	35	33	31	21	20	19	18	0
3.0	65	61	57	54	56	52	49	47	38	36	34	33	22	21	20	19	0
4.0	67	64	61	58	58	55	53	51	40	38	37	35	23	22	21	21	0
5.0	69	66	63	61	59	57	55	53	41	40	38	37	24	23	22	22	0
7.0	70	68	66	65	61	59	57	56	42	41	40	39	24	24	23	23	0
10.0	72	70	69	67	62	61	59	58	43	42	41	41	25	25	24	24	0

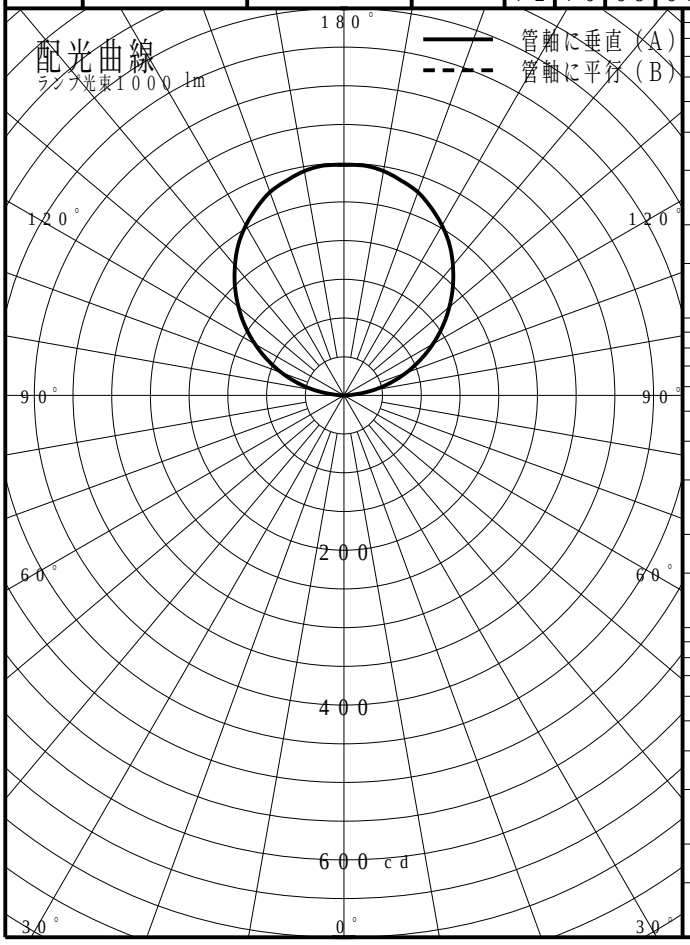

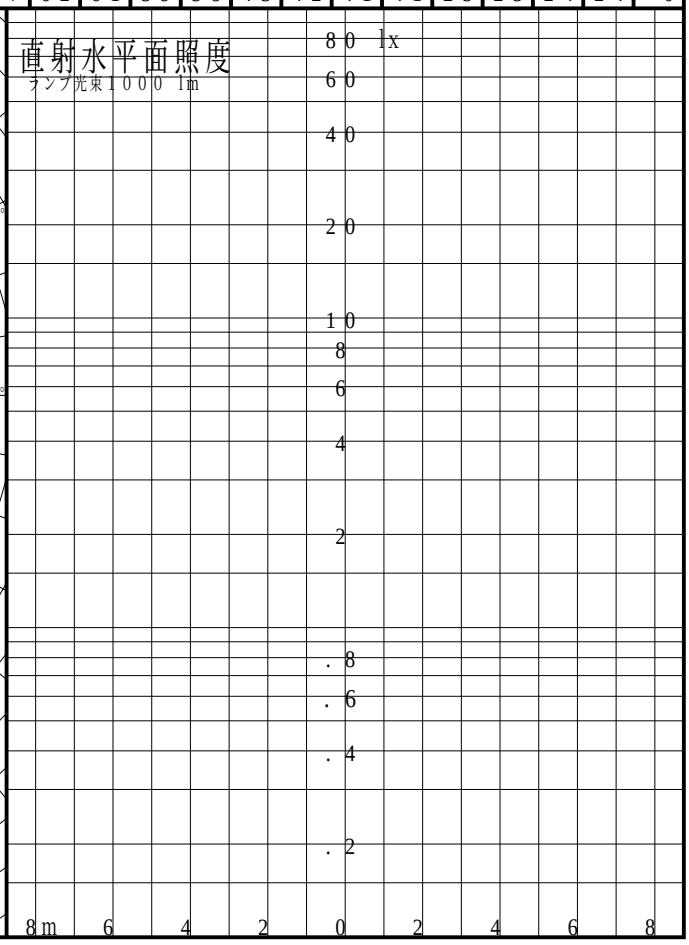

298.2
0.0

パナソニック株式会社