屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB51232
光源	LED2700_70_985 x1　　985.0 lm
管理番号	K0154734(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	16 %
下方光束	84 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.05 m	1.88 m
2	2.72	2.48
2.5	3.41	3.09
3	4.07	3.7

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	53	40	33	27	51	39	32	27	47	37	30	26	43	35	29	25	22
0.8	62	50	42	36	60	49	41	36	55	46	39	34	51	43	37	33	30
1.0	69	57	49	43	66	56	48	43	61	52	46	41	56	49	44	39	35
1.25	74	64	57	51	72	62	55	50	66	58	52	48	61	55	50	46	41
1.5	79	69	62	56	76	67	60	55	70	63	57	53	65	59	54	50	45
2.0	84	76	70	64	81	74	68	63	75	69	64	60	70	65	61	57	52
2.5	88	81	75	70	85	78	73	68	79	74	69	65	74	69	66	62	57
3.0	90	84	79	74	87	82	77	73	81	77	73	69	76	72	69	66	60
4.0	94	89	84	80	91	86	82	78	85	81	78	75	79	76	73	71	65
5.0	96	91	88	84	93	89	85	82	87	84	81	78	81	79	76	74	68
7.0	98	95	92	89	95	92	89	87	89	87	85	82	84	82	80	78	72
10.0	100	98	95	93	97	95	93	91	91	89	88	86	86	84	83	82	75

配光曲線

ランプ光束1000 lm

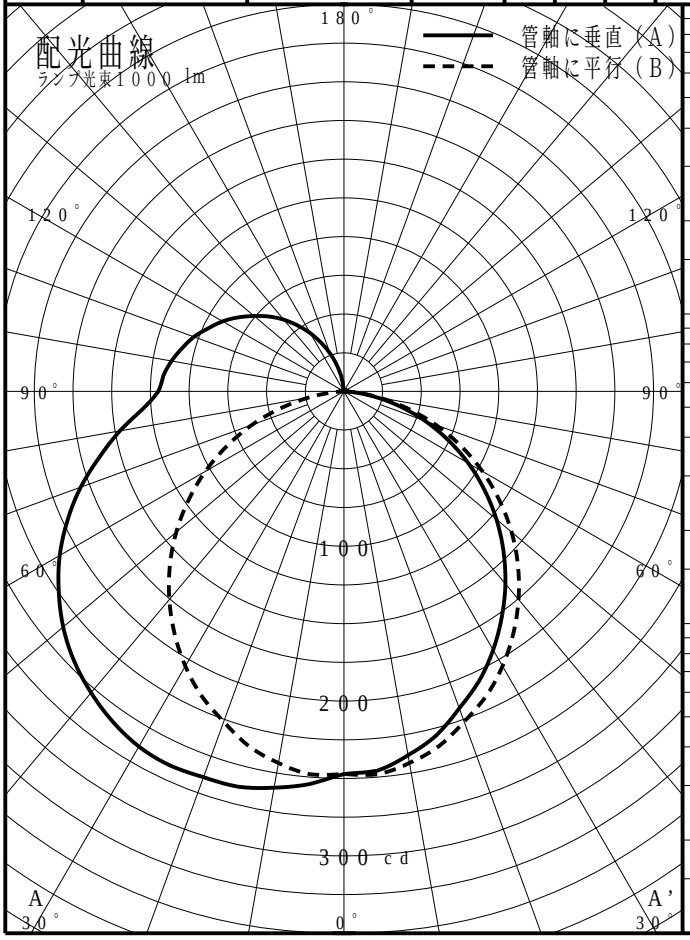

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

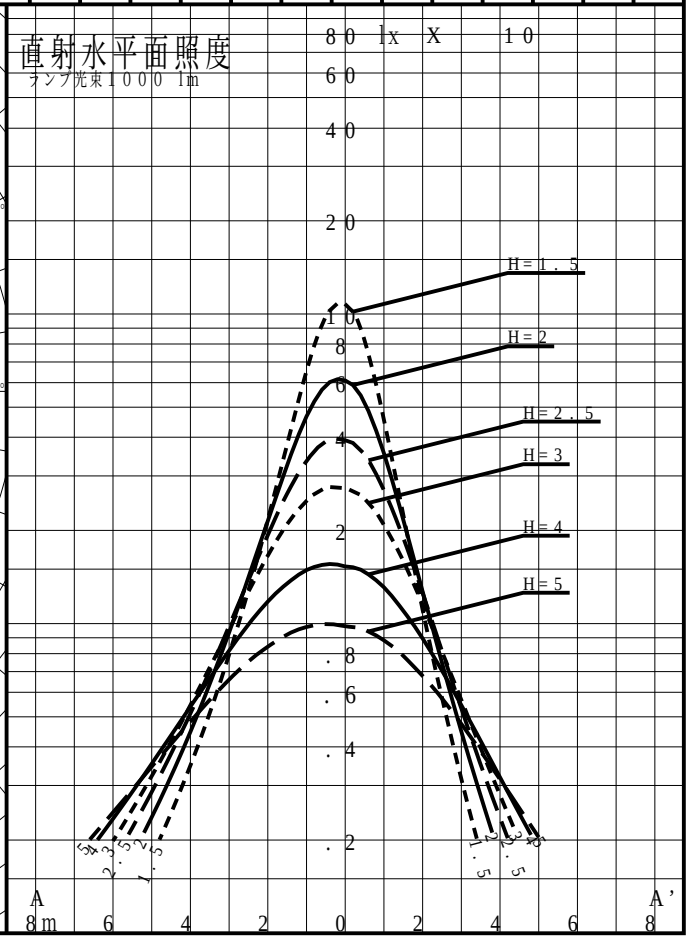

パナソニック株式会社