屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81011
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178760(0)DR1
BZ分類	BZ4

器具効率	88 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	87 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	1 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.35Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	38	29	23	19	32	25	20	17	22	17	14	12	13	10	8	7	0
0.8	45	36	30	26	38	31	26	22	26	21	18	16	15	12	11	9	0
1.0	50	41	36	31	42	36	31	27	29	25	22	19	17	14	13	11	0
1.25	54	47	41	37	46	40	36	32	32	28	25	23	18	16	15	13	0
1.5	57	51	45	41	49	44	39	36	34	30	27	25	19	18	16	15	0
2.0	62	56	51	47	53	48	44	41	36	34	31	29	21	20	18	17	0
2.5	64	59	55	52	55	51	48	45	38	36	34	32	22	21	20	19	0
3.0	66	62	58	55	57	53	51	48	39	37	35	34	23	22	21	20	0
4.0	69	65	62	60	59	56	54	52	41	39	38	36	24	23	22	22	0
5.0	70	67	65	62	60	58	56	54	42	41	39	38	24	24	23	23	0
7.0	72	70	68	66	62	60	59	57	43	42	41	40	25	25	24	24	0
10.0	73	72	70	69	63	62	61	60	44	43	43	42	26	25	25	25	0

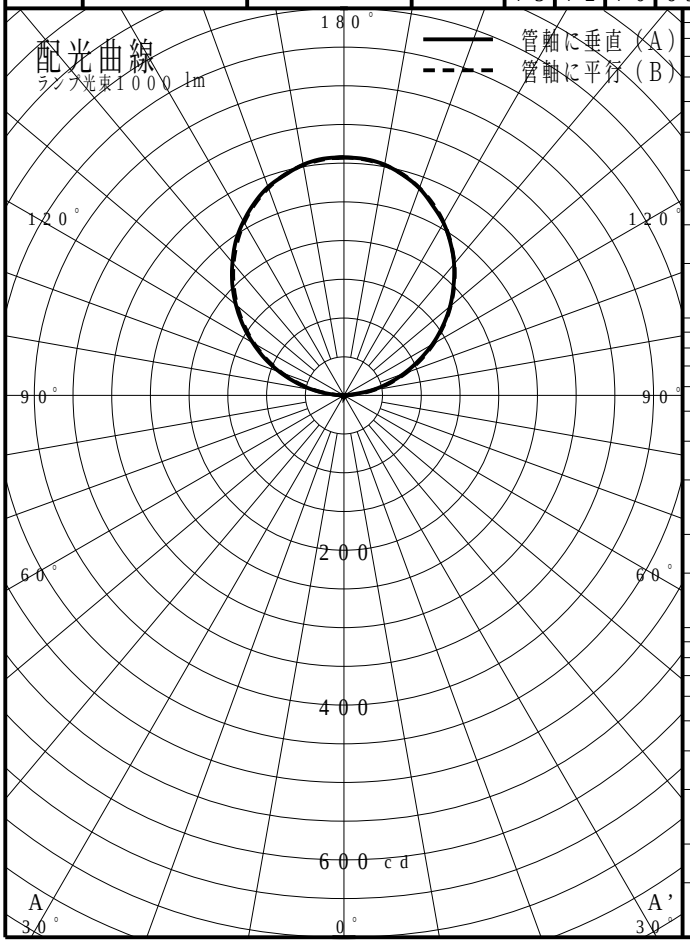

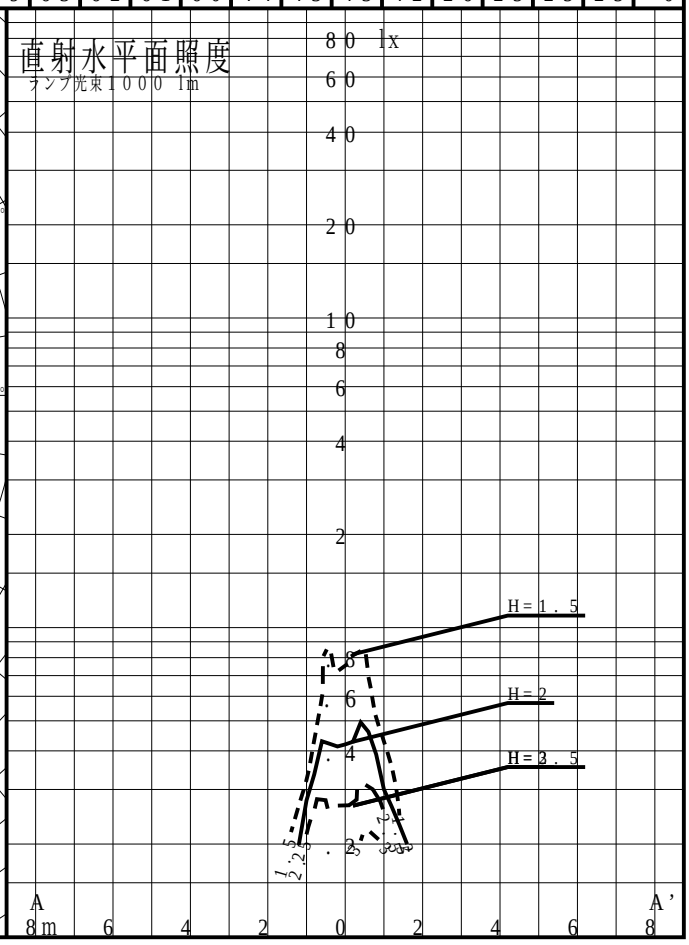

307.4
1.7

パナソニック株式会社