屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB51372
光源	LED2700_70_1990 x1　　1990.0 lm
管理番号	K0154730(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	17 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	83 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	52	40	32	27	50	39	31	26	46	36	30	25	43	34	28	24	21
	中 0.67	0.8	62	50	42	36	59	48	41	35	55	45	39	34	50	43	37	32	29
	否 0.63	1.0	68	57	49	43	65	55	48	42	60	52	45	40	56	48	43	39	34
下方投影面積	cm^2	1.25	74	64	56	50	71	62	55	49	66	58	52	47	61	54	49	45	40
		1.5	78	69	61	56	75	67	60	54	69	62	57	52	64	58	53	49	44
等価発光面積	cm^2	2.0	84	76	69	64	81	73	67	62	75	69	64	59	69	64	60	56	51
		2.5	87	80	75	69	84	78	72	68	78	73	68	64	73	68	65	61	55
		3.0	90	84	78	74	87	81	76	72	81	76	72	68	75	71	68	65	59
		4.0	93	88	84	80	90	85	81	78	84	80	77	74	78	75	72	70	63
		5.0	95	91	87	84	92	88	85	82	86	83	80	77	80	78	75	73	66
		7.0	98	94	91	89	95	92	89	86	88	86	84	82	83	81	79	77	70
		10.0	100	97	95	93	96	94	92	90	90	89	87	85	85	83	82	81	73

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.08 m	2.09 m
2	2.75	2.64
2.5	3.42	3.22
3	4.08	3.81

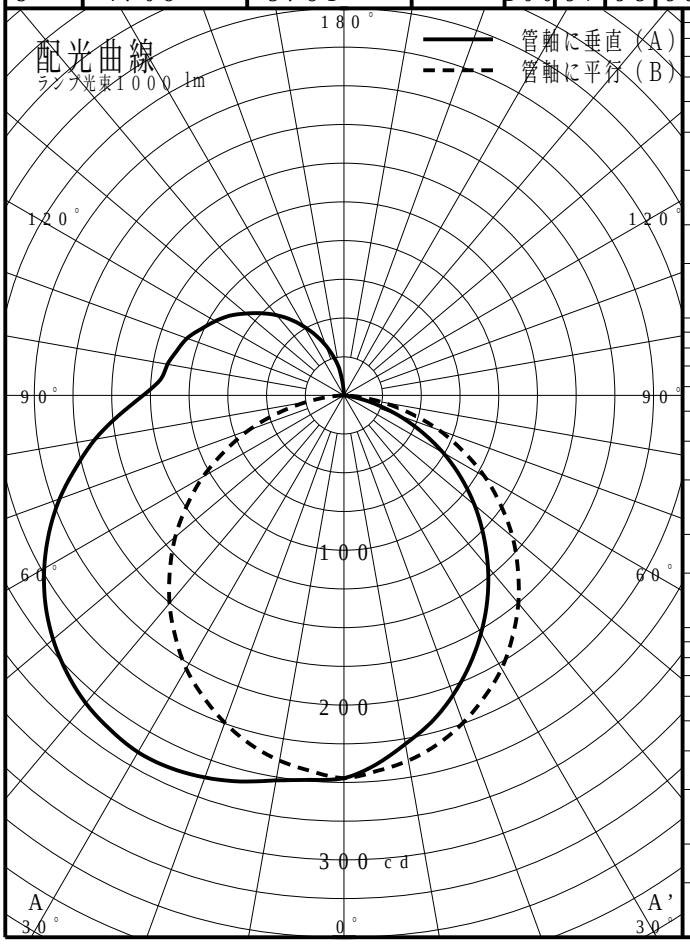

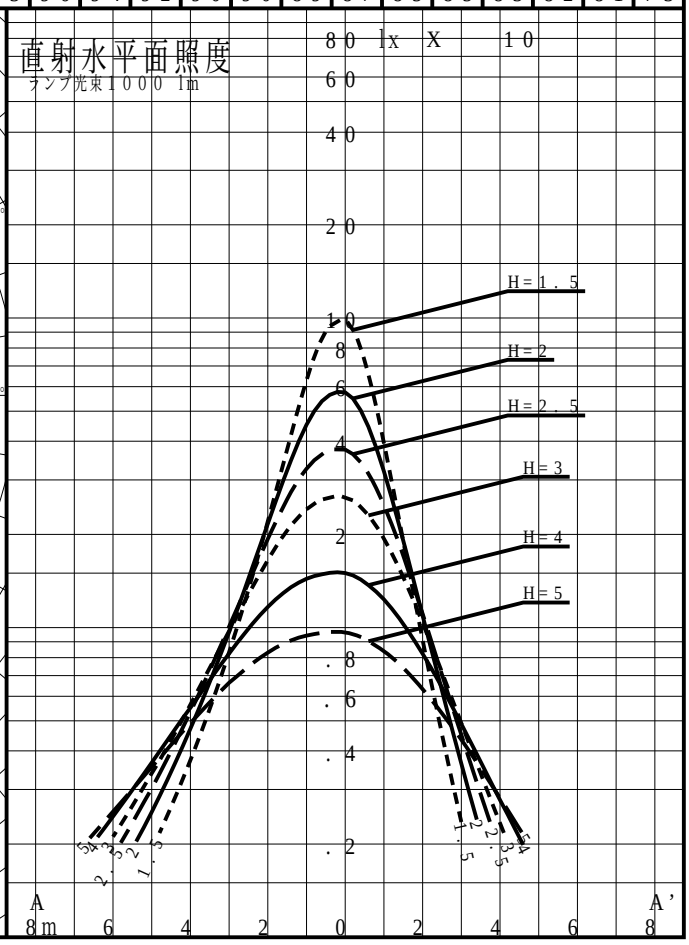

266.1
247.3

パナソニック株式会社