屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN53820WK
光源	LDA13L-G/Z100E/S/W x1　　1520.0 lm
管理番号	K0161100(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	42 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	42 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	24	19	16	14	24	19	16	14	23	19	16	14	22	18	16	14	13
	中 0.6	0.8	29	24	21	19	28	24	21	18	27	23	20	18	26	23	20	18	17
	否 0.56	1.0	32	27	24	22	31	27	24	22	30	26	24	22	29	26	23	22	21
下方投影面積	cm^2	1.25	34	30	27	25	33	30	27	25	32	29	27	25	31	28	26	25	24
		1.5	36	32	30	28	35	32	29	27	34	31	29	27	33	30	29	27	26
等価発光面積	cm^2	2.0	38	35	33	31	38	35	33	31	36	34	32	30	35	33	32	30	29
		2.5	40	37	35	33	39	37	35	33	38	36	34	33	37	35	34	32	31
		3.0	41	38	37	35	40	38	36	35	39	37	36	34	38	36	35	34	33
		4.0	42	40	39	37	41	40	38	37	40	39	38	36	39	38	37	36	35
		5.0	43	41	40	39	42	41	40	38	41	40	39	38	40	39	38	37	36
		7.0	43	42	41	41	43	42	41	40	42	41	40	39	41	40	39	39	38
		10.0	44	43	43	42	43	43	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

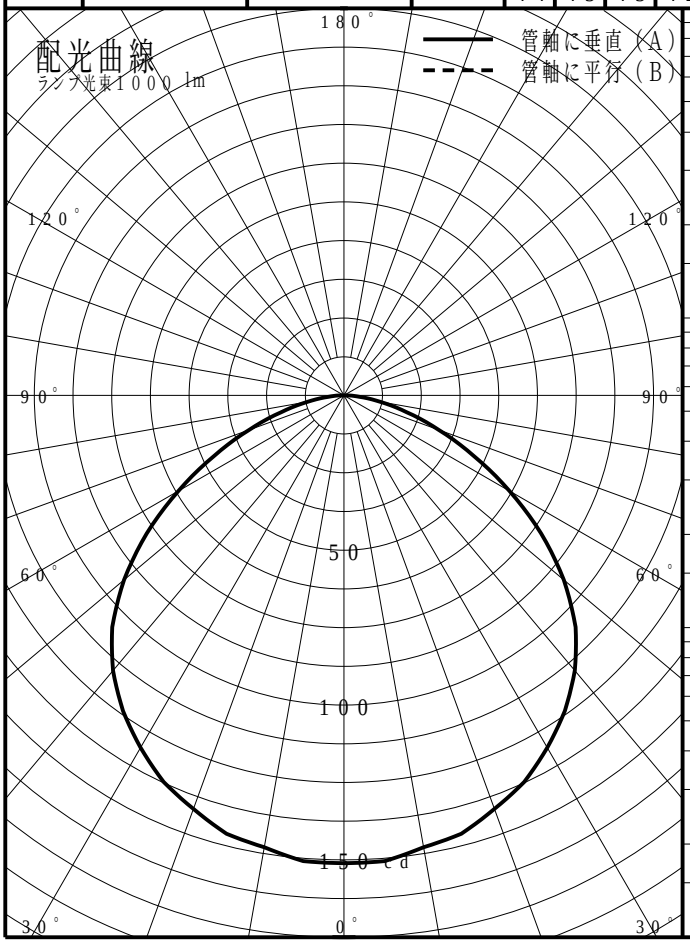

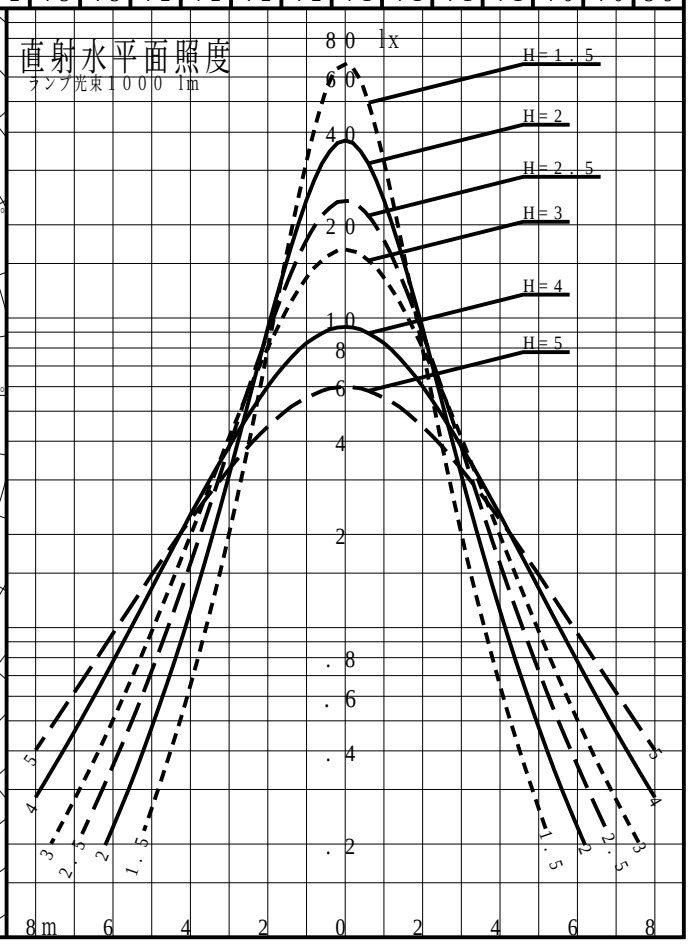

151.1
151.1

パナソニック株式会社