


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN7 0 5 0 0 K	
光源	LED4000_70_100 x1 100.0 l m	
管理番号	K0165230(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	73.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	26.4 %	73.0 %	82.9 %
最大光度	11652 cd/1000 lm	ビーム角	11.5	30.0	37.2

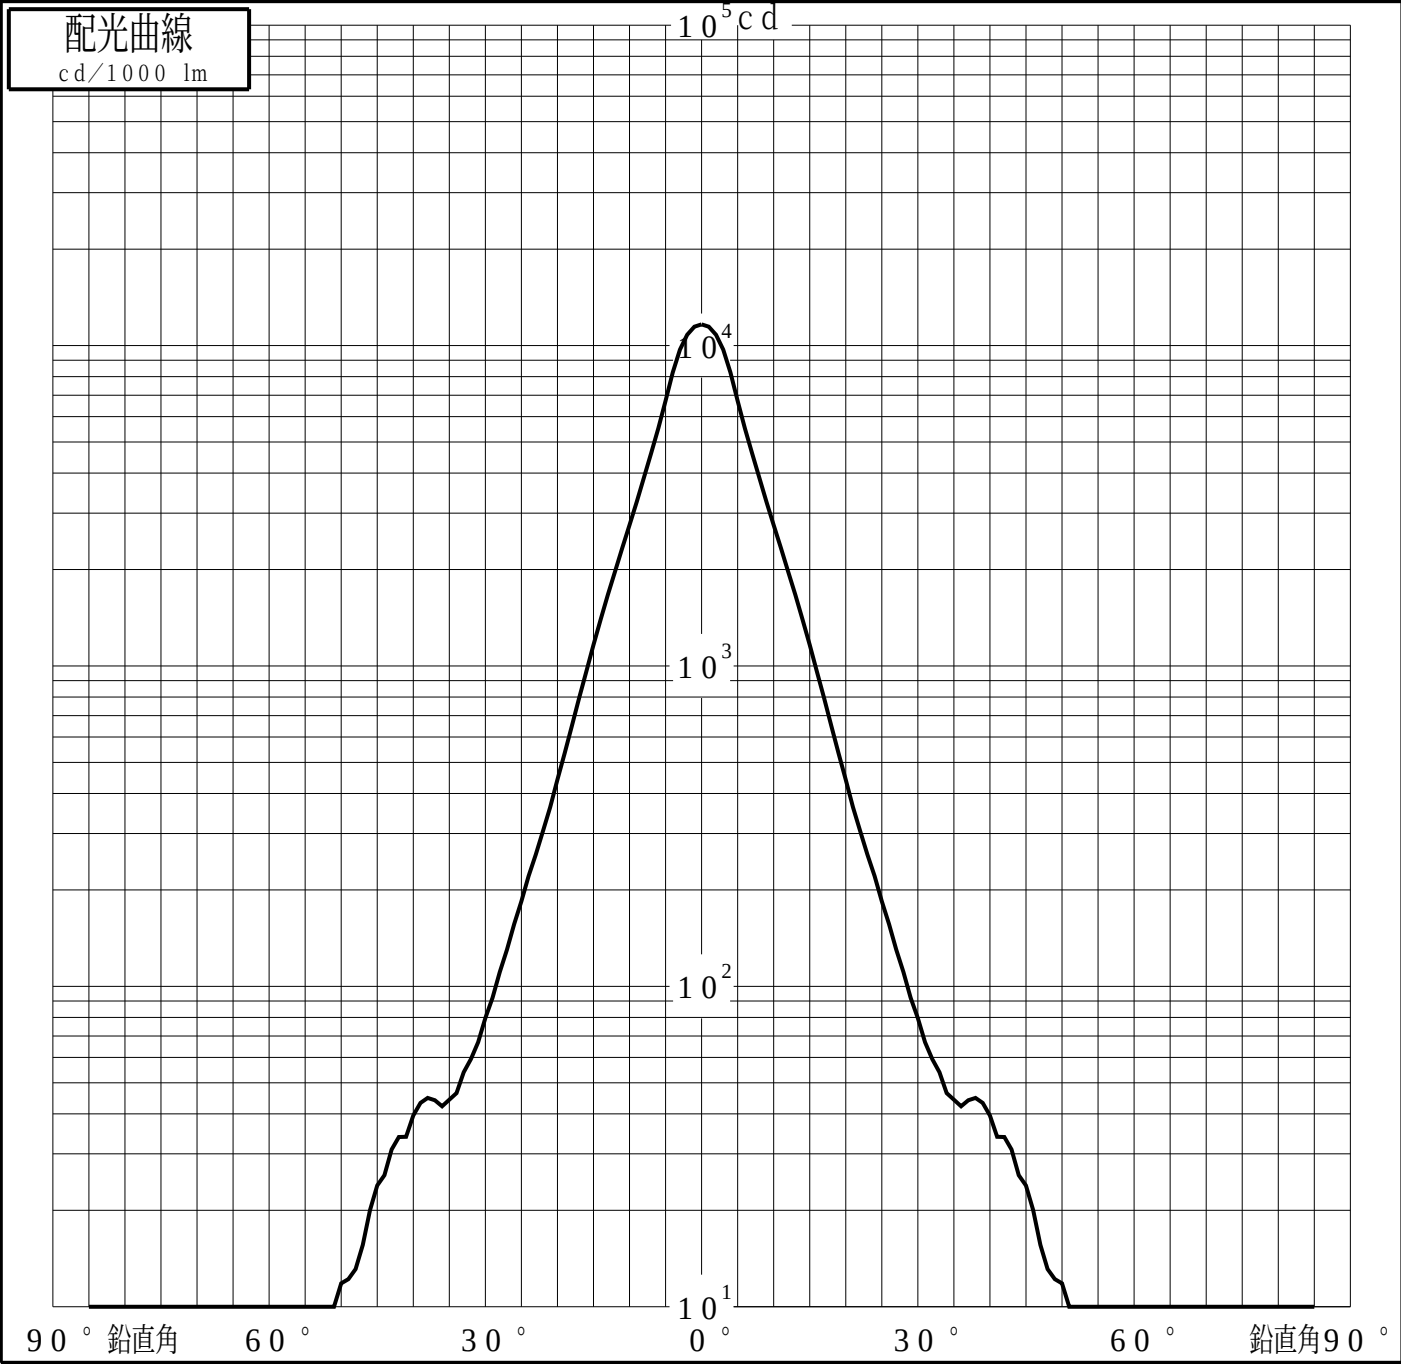

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN70500K


光源

LED4000_70_100 ×1

管理番号


K0165230(0)DJ1 TF

累積光束曲線

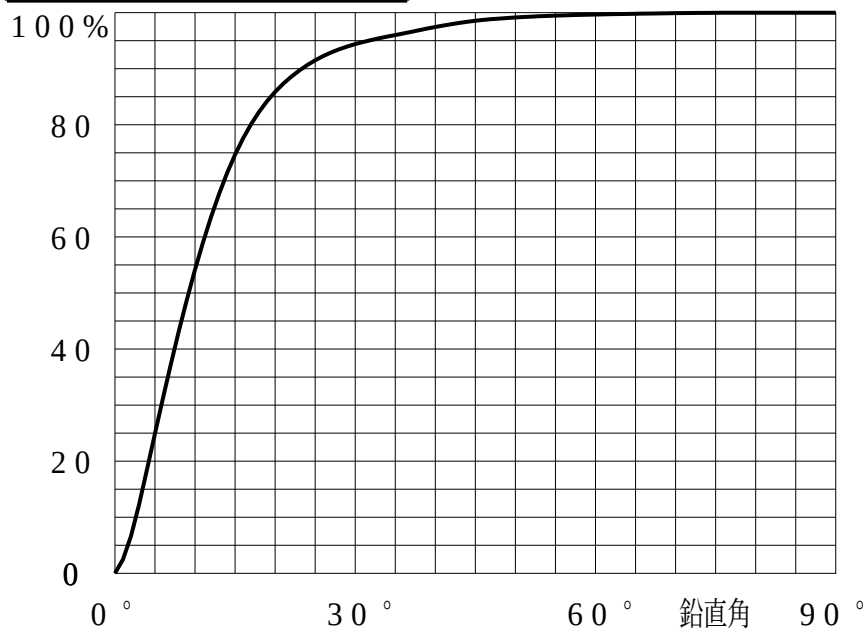

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

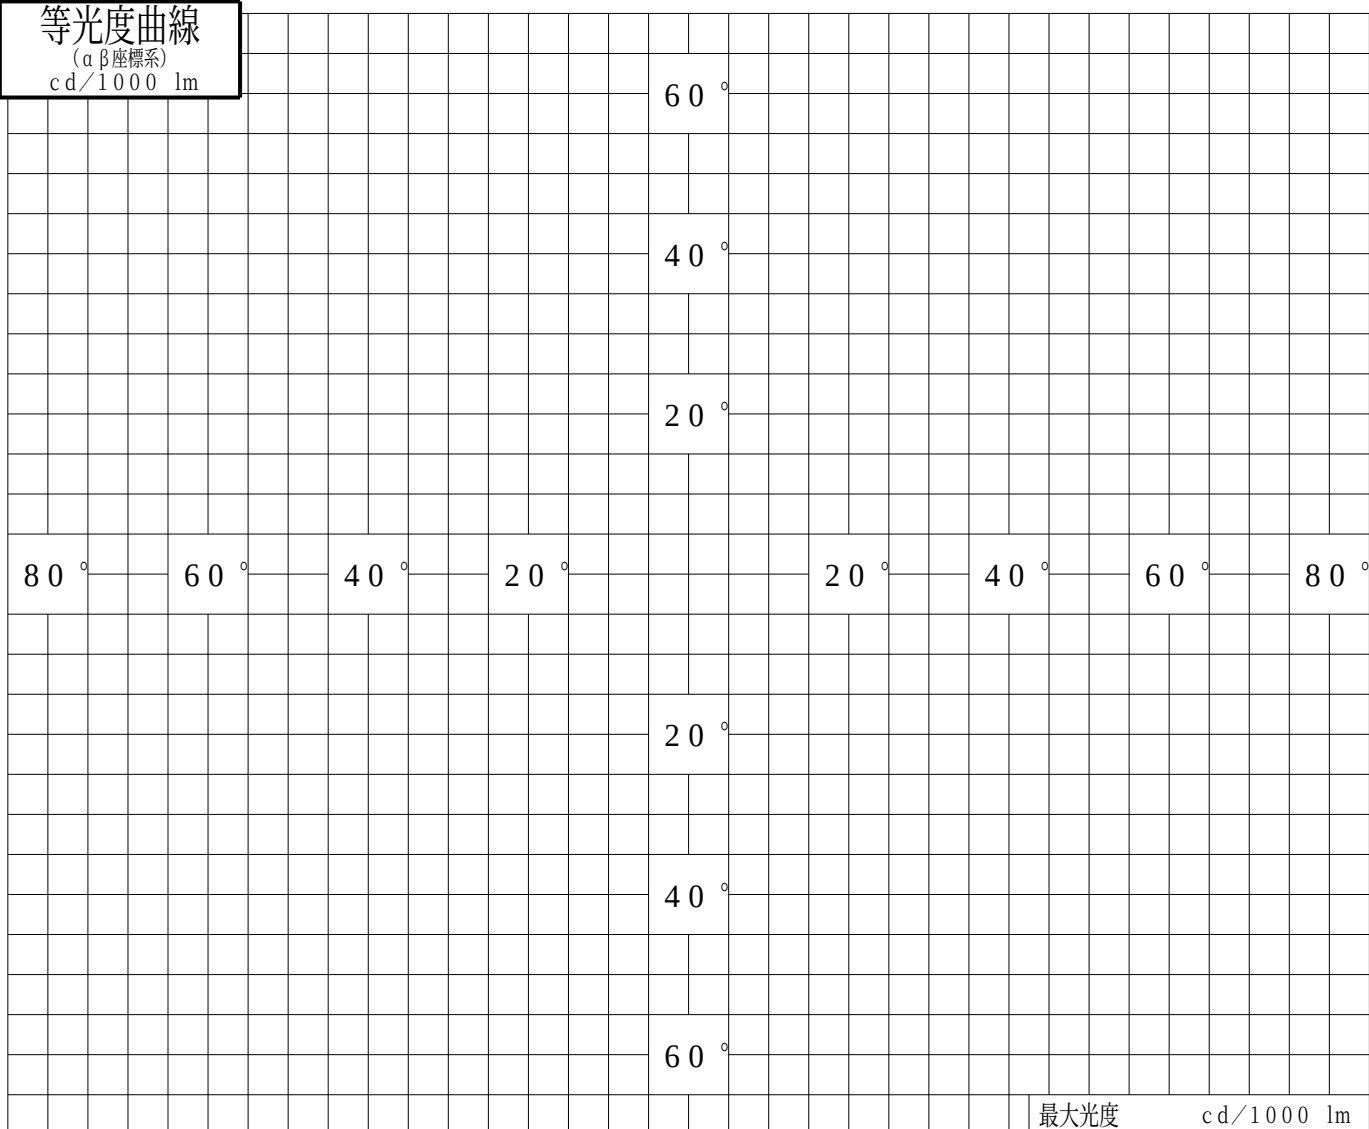

最大光度

cd/1000 lm