屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS72223B+NTS90201
光源	LED3000_85_1780 x1　　1780.0 lm
管理番号	K0166619（1）DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	101 %
上方光束	0 %
下方光束	101 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.36Hm	0.36Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	85	79	76	73	85	79	75	73	83	78	75	73	82	78	75	73	71			
0.8	91	86	82	80	90	86	82	80	89	85	82	79	88	84	81	79	78			
1.0	95	90	87	84	94	90	87	84	92	89	86	84	91	88	85	83	82			
1.25	98	94	91	88	97	93	90	88	95	92	89	87	94	91	89	87	86			
1.5	100	96	93	91	99	95	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	88			
2.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	97	95	94	97	96	94	93	91			
2.5	104	101	99	97	103	100	98	97	101	99	97	96	99	97	96	95	93			
3.0	105	102	101	99	104	102	100	98	101	100	98	97	100	98	97	96	94			
4.0	106	104	103	101	105	103	102	101	103	101	100	99	101	100	99	98	96			
5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97			
7.0	107	106	105	104	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98			
10.0	108	107	106	106	107	106	105	105	105	104	103	103	102	102	102	101	99			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

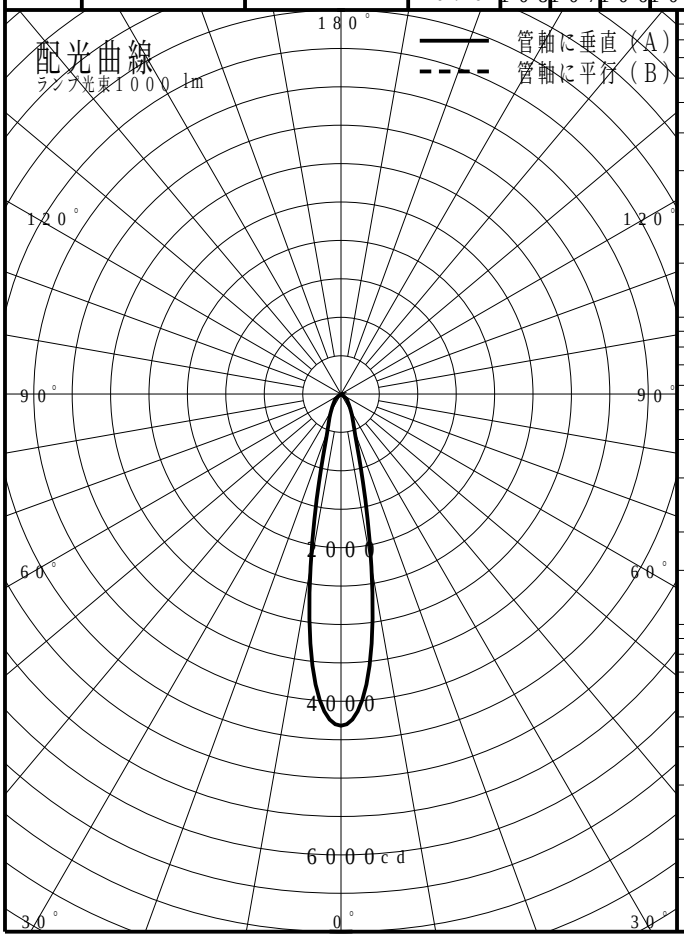

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

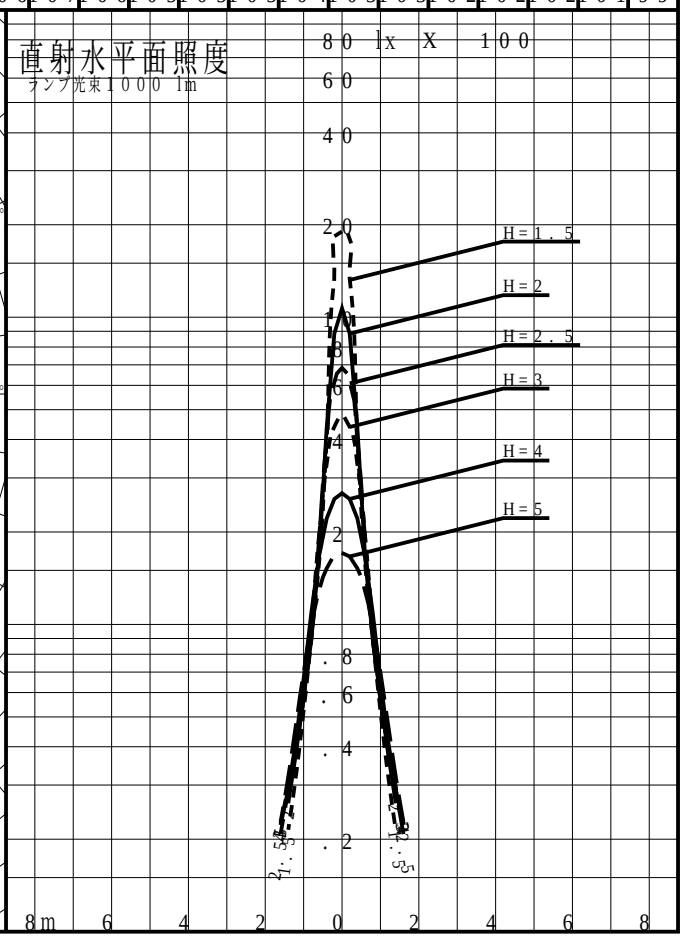

パナソニック株式会社