屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC80360
光源	LED2700_70_515 x1　　515.0 lm
管理番号	K0171392(0)DB1
BZ分類	BZ9/0.9/BZ8

器具効率	100 %
上方光束	51 %
下方光束	49 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.62Hm	1.86Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	45	32	24	19	41	29	22	17	33	24	19	14	26	20	15	11	6
0.8	53	41	32	26	48	37	30	24	40	31	25	20	32	25	20	17	10
1.0	59	47	39	32	54	43	36	30	44	36	30	25	35	29	24	21	13
1.25	64	54	45	39	59	49	42	36	48	41	35	30	39	33	29	25	16
1.5	69	58	50	44	63	54	47	41	52	45	39	34	42	36	32	28	18
2.0	74	65	58	52	68	60	54	48	56	50	45	41	46	41	37	34	22
2.5	78	70	63	58	72	65	59	54	60	54	50	45	48	44	41	38	25
3.0	80	73	67	62	74	68	62	58	62	57	53	49	51	47	44	41	27
4.0	84	78	73	68	77	72	68	64	65	61	57	54	53	50	48	45	31
5.0	86	81	77	73	80	75	71	68	67	64	60	58	55	53	50	48	33
7.0	89	85	81	78	82	79	76	73	70	67	64	62	58	56	54	52	36
10.0	91	88	85	83	84	82	79	77	72	70	68	66	60	58	57	55	39

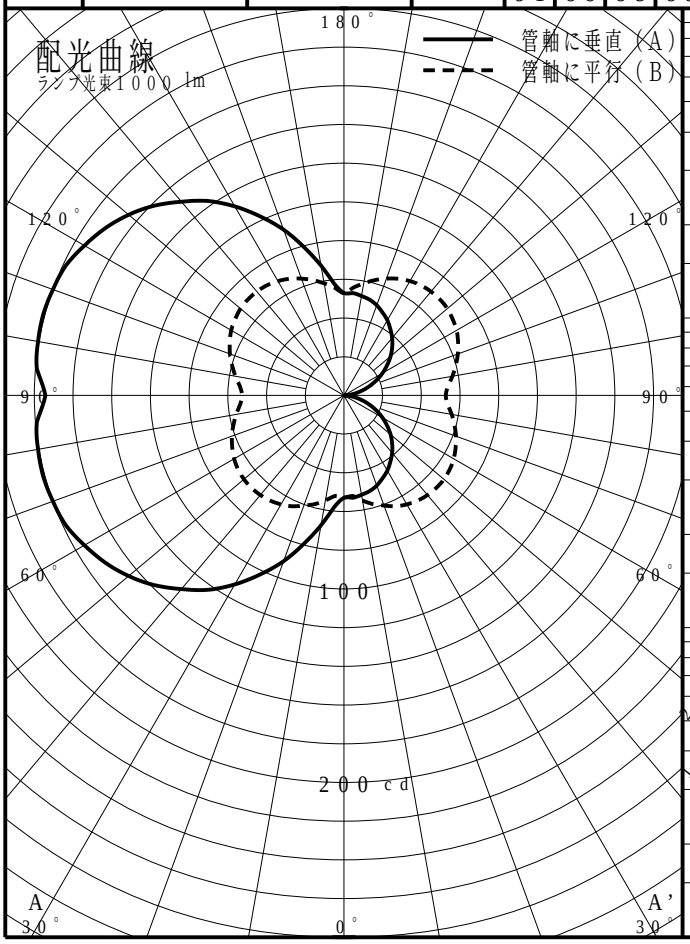

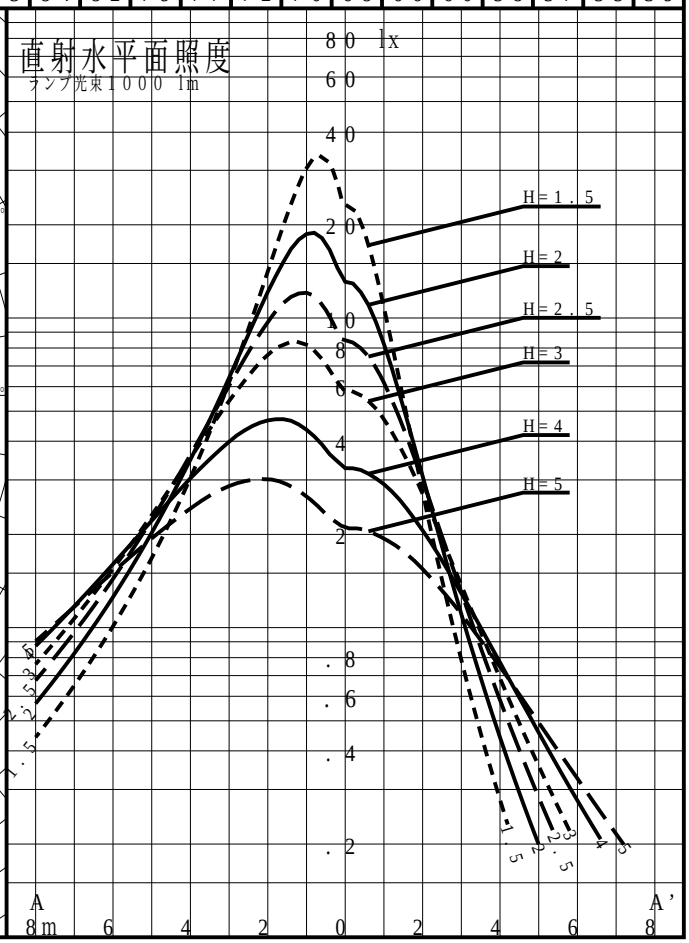

163.0
52.9

パナソニック株式会社