屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85020YF
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0122375(1)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	36 %
上方光束	20 %
下方光束	16 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.60Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	15	11	8	6	14	10	7	5	11	8	6	4	8	6	4	3	1
0.8	18	14	11	8	16	12	10	8	13	10	8	6	10	8	6	5	2
1.0	20	16	13	10	18	14	12	9	15	12	9	8	11	9	7	6	3
1.25	22	18	15	13	20	16	14	12	16	13	11	9	12	10	9	7	4
1.5	24	20	17	14	22	18	15	13	17	15	12	11	13	11	10	8	4
2.0	26	22	20	17	23	20	18	16	19	17	15	13	15	13	11	10	6
2.5	27	24	22	19	25	22	20	18	20	18	16	15	16	14	13	11	7
3.0	28	25	23	21	26	23	21	19	21	19	17	16	16	15	14	13	7
4.0	29	27	25	23	27	25	23	21	22	20	19	18	17	16	15	14	9
5.0	30	28	27	25	28	26	24	23	23	21	20	19	18	17	16	15	10
7.0	31	30	28	27	29	27	26	25	24	23	22	21	19	18	17	17	11
10.0	32	31	30	29	30	28	27	27	25	24	23	22	20	19	19	18	12

配光曲線

ランプ光束1000 lm

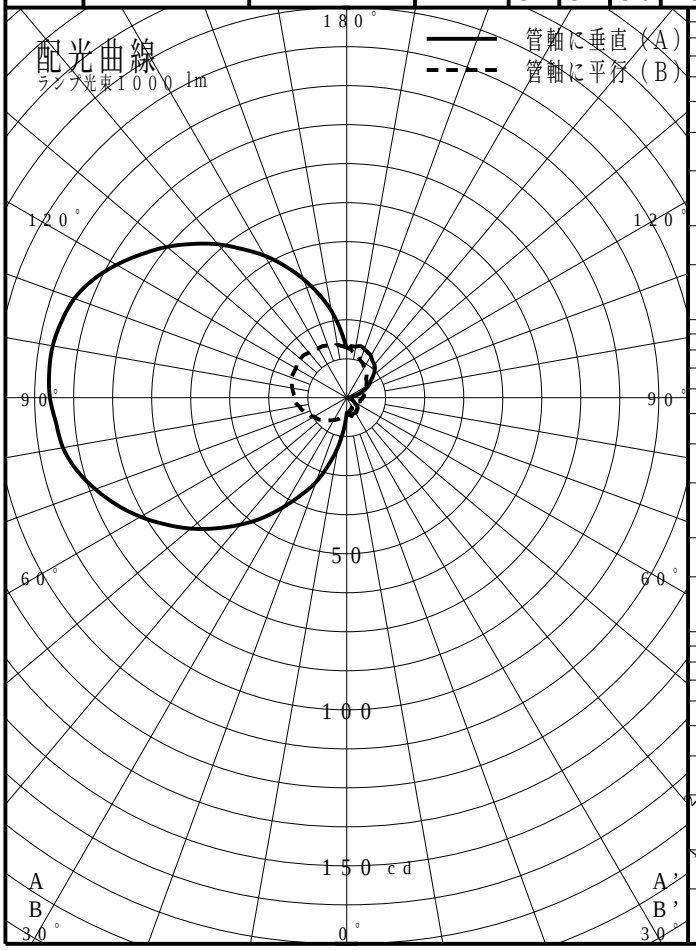

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

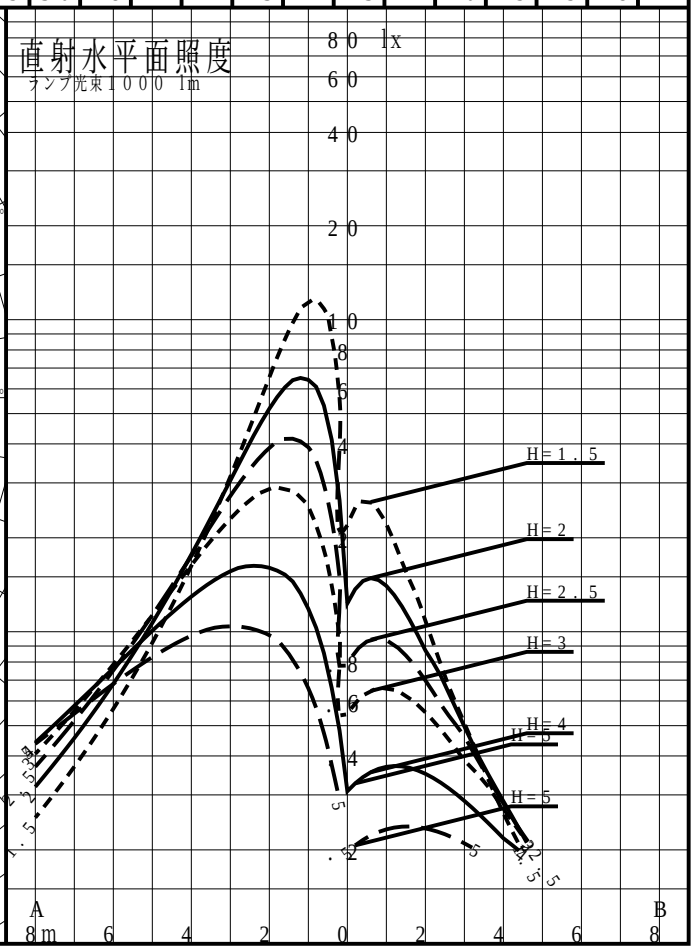

パナソニック株式会社