屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85074U
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125803（1）DB1
BZ分類	BZ9

器具効率	37 %
上方光束	16 %
下方光束	21 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.45Hm

反射率																	
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	16	11	8	6	14	10	7	5	12	9	6	5	10	7	5	4	2
0.8	19	14	11	8	17	13	10	8	14	11	8	7	12	9	7	5	3
1.0	21	16	13	11	19	15	12	10	16	13	10	8	13	10	8	7	4
1.25	23	19	15	13	21	17	14	12	18	15	12	10	14	12	10	8	5
1.5	25	20	17	15	23	19	16	14	19	16	14	12	15	13	11	10	6
2.0	27	23	20	18	25	21	19	17	21	18	16	14	17	15	13	12	8
2.5	28	25	22	20	26	23	21	19	22	20	18	16	18	16	15	14	9
3.0	29	26	24	22	27	24	22	20	23	21	19	17	19	17	16	15	10
4.0	30	28	26	24	28	26	24	23	24	22	21	19	20	19	18	17	12
5.0	31	29	27	26	29	27	26	24	25	24	22	21	21	20	19	18	13
7.0	32	31	29	28	30	29	27	26	26	25	24	23	22	21	20	19	14
10.0	33	32	31	30	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	22	21	16

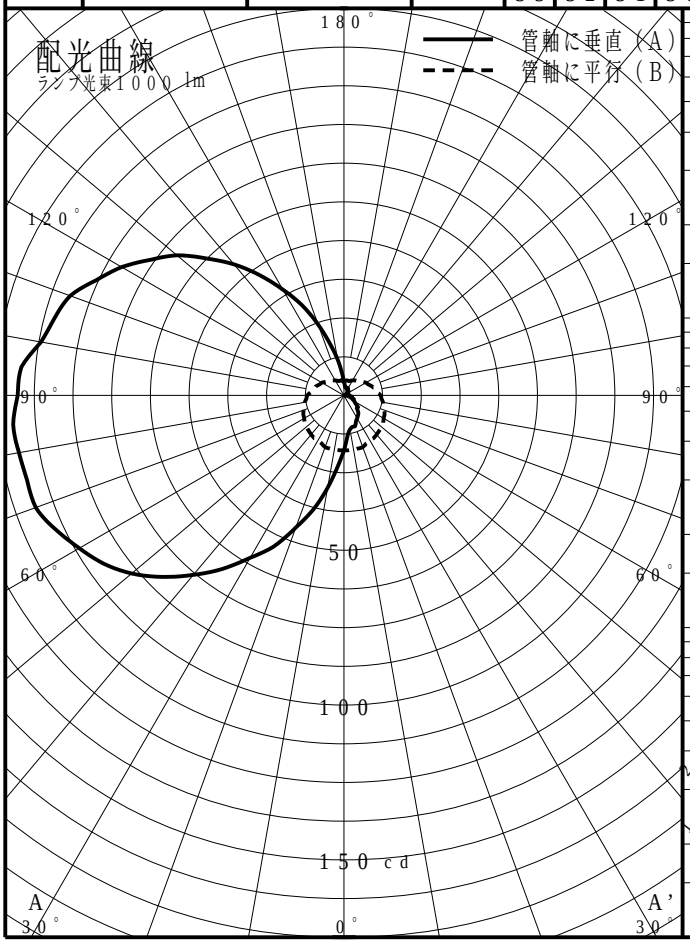

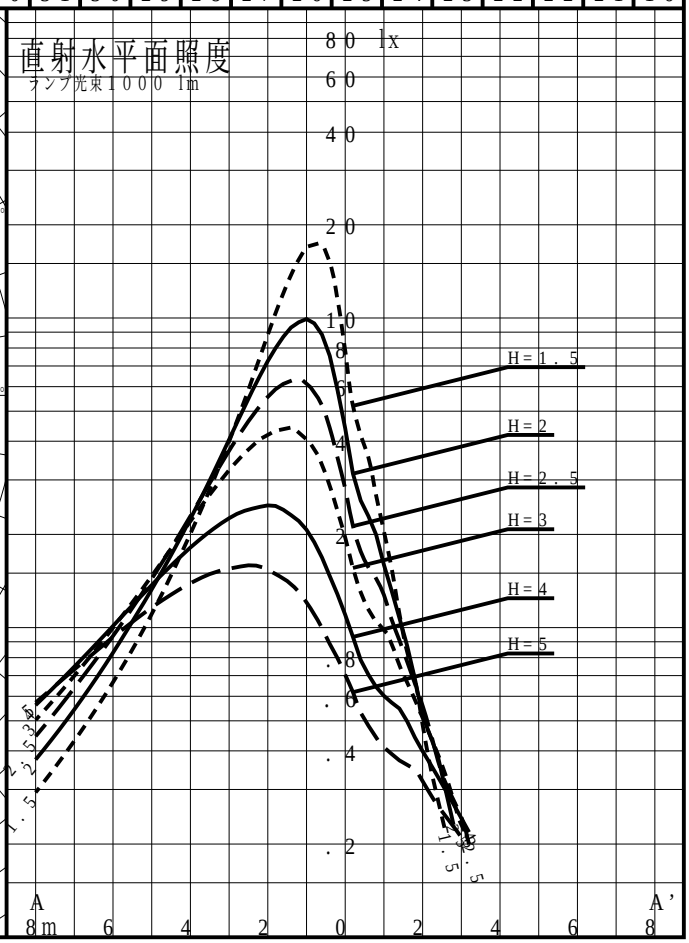

107.2
17.8

パナソニック株式会社