屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB4028
光源	LED5000_70_460 x1　460.0 lm
管理番号	K0151935(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率		100 %
上方光束		28 %
下方光束		72 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm²
等価発光面積		cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.46Hm	1.46Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	49	36	28	23	46	35	27	22	41	31	25	20	36	28	23	19	15
0.8	58	46	38	32	55	44	36	30	49	40	33	28	43	36	30	26	21
1.0	64	53	44	38	61	50	43	37	54	45	39	34	48	41	35	31	26
1.25	70	59	51	45	66	56	49	43	59	51	45	40	52	46	41	37	30
1.5	74	64	57	50	70	61	54	48	63	55	49	45	56	50	45	41	34
2.0	80	71	64	58	76	68	62	56	68	61	56	52	60	55	51	47	40
2.5	84	76	70	64	79	72	67	62	71	66	61	57	64	59	55	52	44
3.0	86	79	74	69	82	76	71	66	74	69	64	61	66	62	59	55	47
4.0	90	84	79	75	85	80	76	72	77	73	69	66	69	66	63	60	51
5.0	92	87	83	79	87	83	79	76	79	76	73	70	71	68	66	64	54
7.0	94	91	87	84	90	87	84	81	82	79	77	74	74	72	70	68	58
10.0	96	94	91	89	92	90	87	85	84	82	80	78	76	74	73	71	61

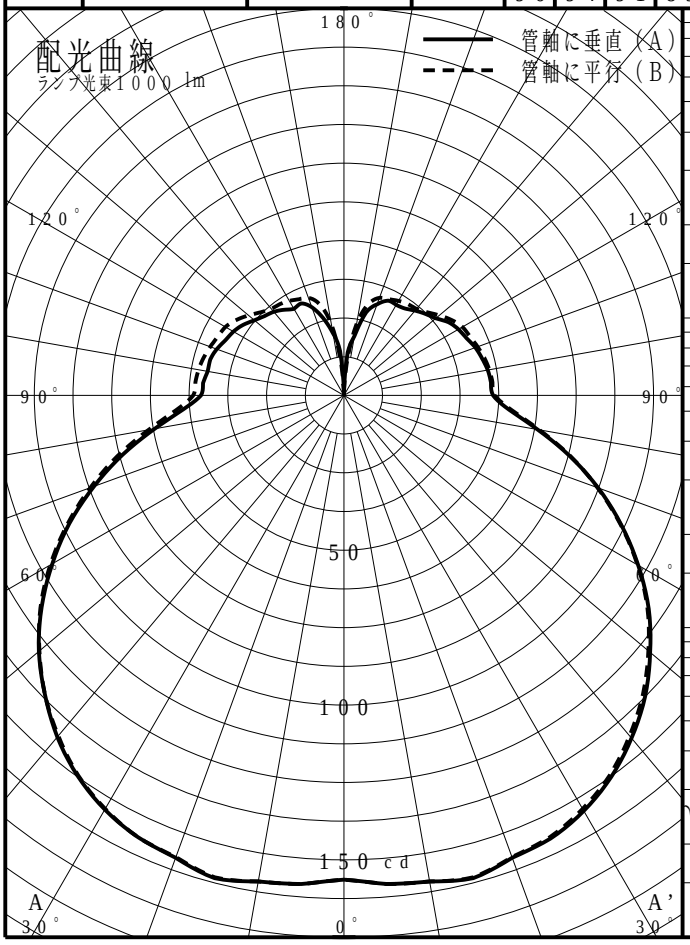

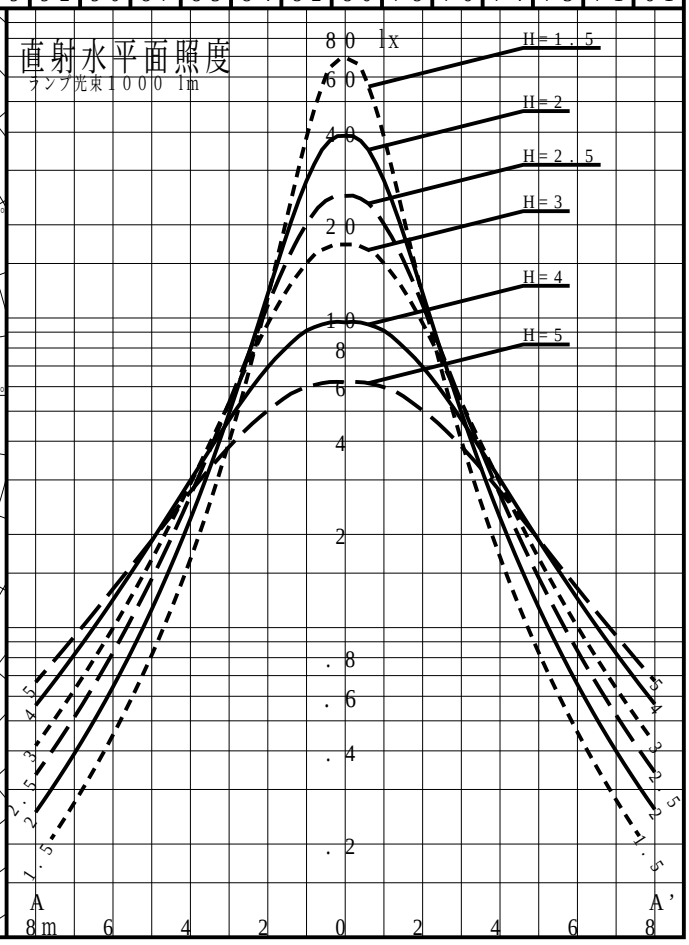

163.4
156.4

パナソニック株式会社