# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB16751 |
| 光源 | LED2700_70_320 x1　　320.0 lm |
| 管理番号 | K0150113(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ4/0.7/BZ3/6.0/BZ4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 9 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 91 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | 0.6 | 60 | 49 | 41 | 37 | 58 | 48 | 41 | 36 | 55 | 46 | 40 | 36 | 52 | 44 | 39 | 35 | 33 |
| | 中 0.63 | 0.8 | 70 | 60 | 53 | 48 | 68 | 59 | 53 | 48 | 65 | 57 | 51 | 47 | 62 | 55 | 50 | 46 | 43 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 77 | 68 | 61 | 56 | 75 | 67 | 61 | 56 | 71 | 64 | 59 | 55 | 68 | 62 | 57 | 54 | 51 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 83 | 74 | 68 | 64 | 80 | 73 | 67 | 63 | 76 | 70 | 65 | 62 | 73 | 68 | 64 | 60 | 57 |
| | | 1.5 | 86 | 79 | 73 | 69 | 84 | 77 | 72 | 68 | 80 | 74 | 70 | 66 | 76 | 72 | 68 | 65 | 61 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 91 | 85 | 80 | 76 | 89 | 83 | 79 | 75 | 85 | 80 | 76 | 73 | 81 | 77 | 74 | 71 | 67 |
| | | 2.5 | 94 | 89 | 84 | 81 | 92 | 87 | 83 | 80 | 87 | 83 | 80 | 77 | 83 | 80 | 77 | 75 | 71 |
| | | 3.0 | 96 | 91 | 87 | 84 | 94 | 89 | 86 | 83 | 89 | 86 | 83 | 80 | 85 | 83 | 80 | 78 | 74 |
| | | 4.0 | 98 | 95 | 92 | 89 | 96 | 93 | 90 | 87 | 92 | 89 | 87 | 84 | 88 | 86 | 84 | 82 | 77 |
| | | 5.0 | 100 | 97 | 94 | 92 | 98 | 95 | 92 | 90 | 93 | 91 | 89 | 87 | 89 | 87 | 86 | 84 | 79 |
| | | 7.0 | 102 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 90 | 91 | 90 | 88 | 87 | 82 |
| | | 10.0 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 99 | 98 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 84 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.27H m | 1.27H m |
| | | |
| | | |
| | | |

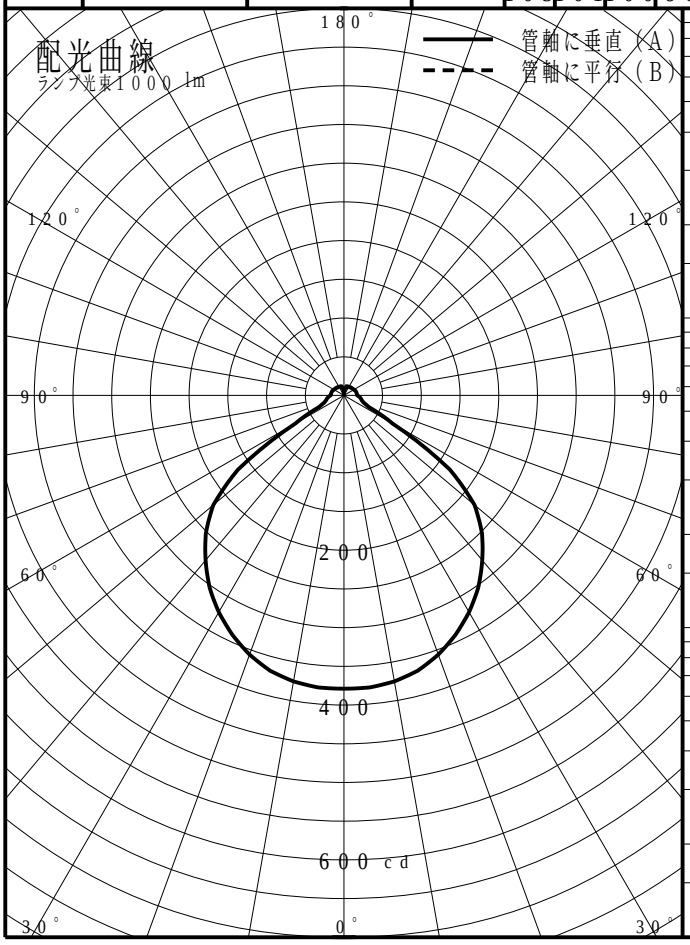


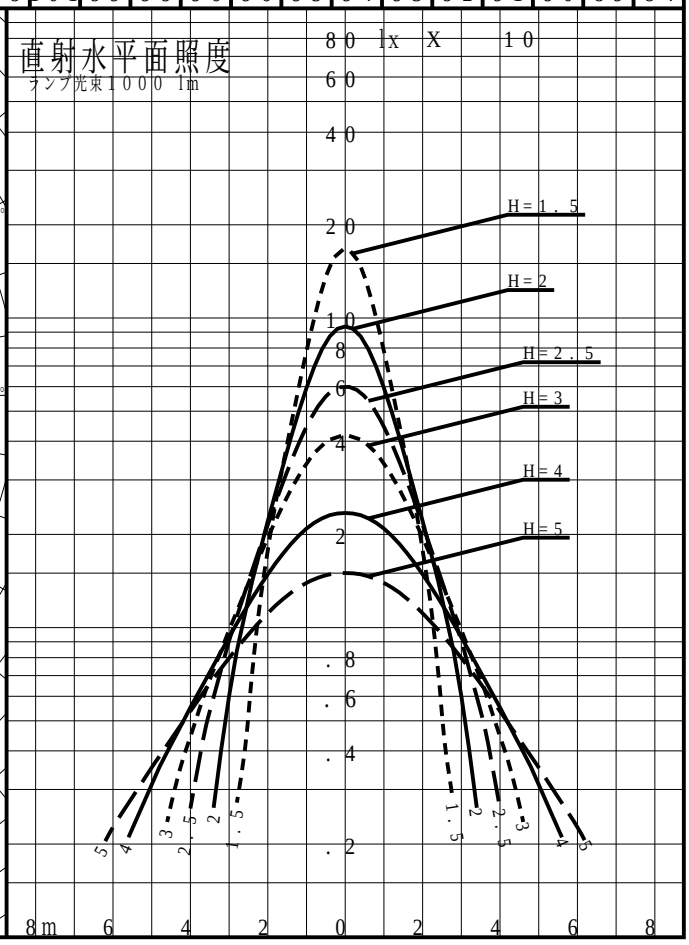


378.9
378.9

パナソニック株式会社