屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9201
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0175494(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	95 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	95 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	79	73	69	67	78	73	69	67	77	72	69	67	76	72	69	67	66
	中 0.63	0.8	85	80	76	73	84	79	76	73	83	78	75	73	81	78	75	73	72
	否 0.56	1.0	88	84	80	78	88	83	80	78	86	82	79	77	85	81	79	77	76
下方投影面積	cm^2	1.25	91	87	84	82	91	87	84	82	89	86	83	81	87	85	82	81	79
等価発光面積	cm^2	1.5	93	90	87	85	92	89	86	84	91	88	86	84	89	87	85	83	82
		2.0	96	93	90	88	95	92	90	88	93	91	89	87	91	89	88	86	85
取付高さ	器具間隔最大限	2.5	97	95	93	91	96	94	92	90	94	92	91	89	93	91	90	88	87
	横方向（A） / 縦方向（B）	3.0	98	96	94	93	97	95	94	92	95	94	92	91	93	92	91	90	88
Hm	0.40Hm / 0.40Hm	4.0	99	98	96	95	98	97	96	94	96	95	94	93	95	94	93	92	90
		5.0	100	99	98	96	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	94	93	91
		7.0	101	100	99	98	100	99	98	97	98	97	96	96	96	95	95	94	92
		10.0	102	101	100	100	101	100	99	99	98	98	97	97	96	96	96	95	93

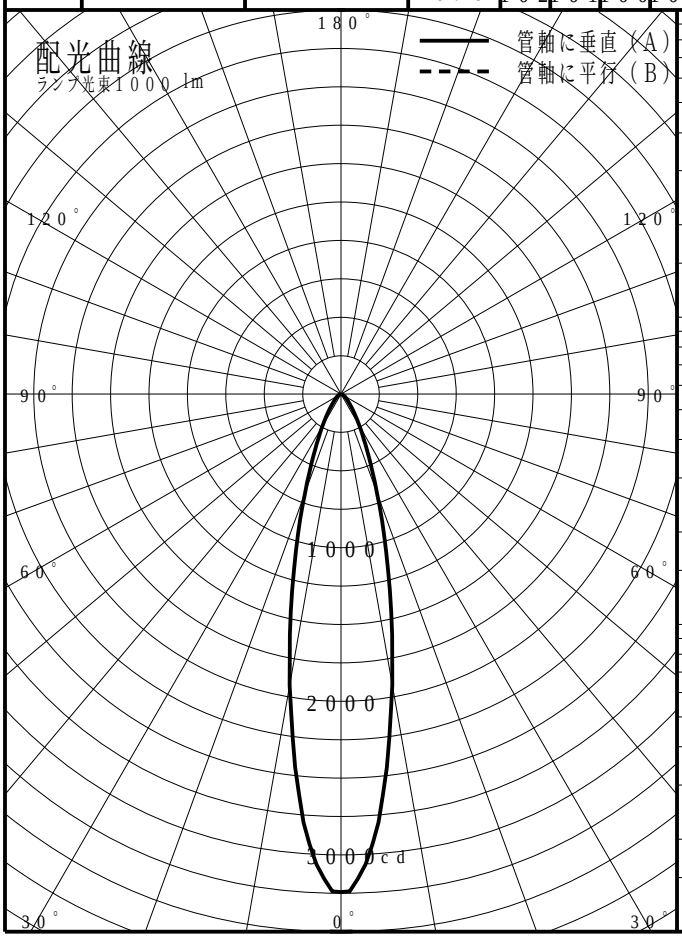

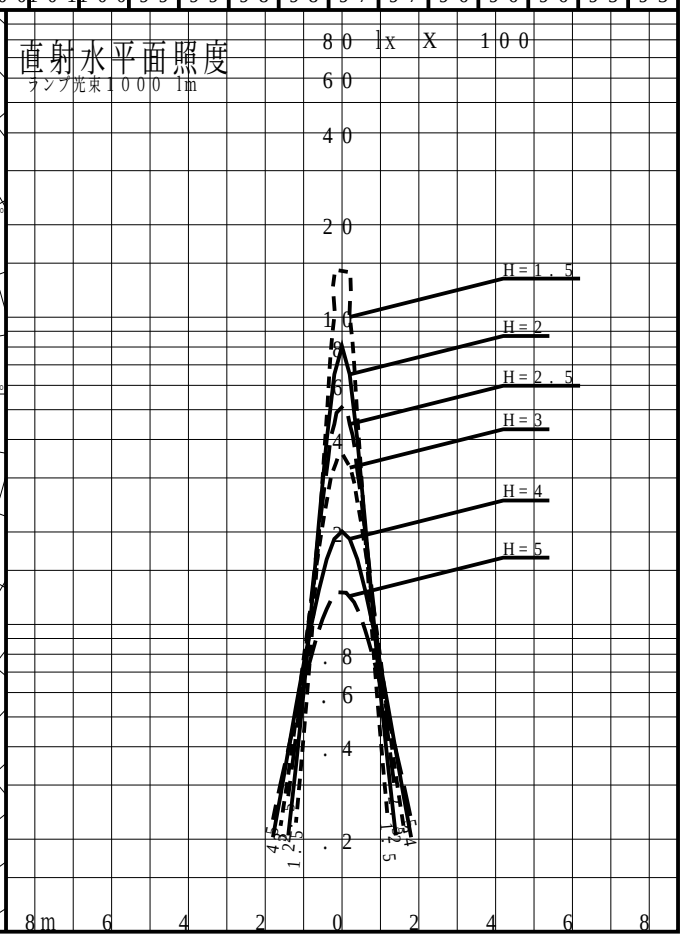

3242.2
3242.2

パナソニック株式会社