屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9402
光源	LLD2020LCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0175560(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	96 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	79	73	69	66	78	73	69	66	77	72	69	66	76	71	68	66	65
0.8	85	79	75	73	84	79	75	72	82	78	75	72	81	77	74	72	71
1.0	88	83	80	77	87	83	79	77	86	82	79	76	84	81	78	76	75
1.25	91	87	83	81	90	86	83	80	88	85	82	80	87	84	81	79	78
1.5	93	89	86	84	92	88	86	83	90	87	85	83	89	86	84	82	80
2.0	96	92	90	87	95	92	89	87	93	90	88	86	91	89	87	85	84
2.5	97	94	92	90	96	94	91	90	94	92	90	89	92	91	89	88	86
3.0	98	96	94	92	97	95	93	91	95	93	92	90	93	92	90	89	87
4.0	100	98	96	94	98	97	95	94	96	95	94	93	94	93	92	91	89
5.0	100	99	97	96	99	98	97	95	97	96	95	94	95	94	93	93	90
7.0	101	100	99	98	100	99	98	97	98	97	96	96	96	95	95	94	92
10.0	102	101	100	100	101	100	99	99	99	98	98	97	97	96	96	95	93

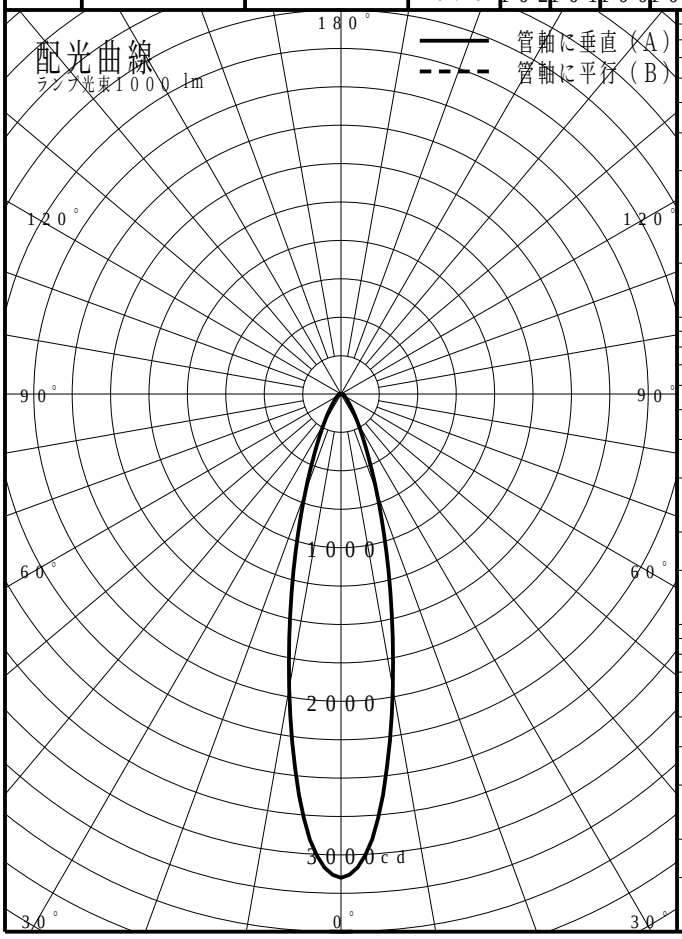

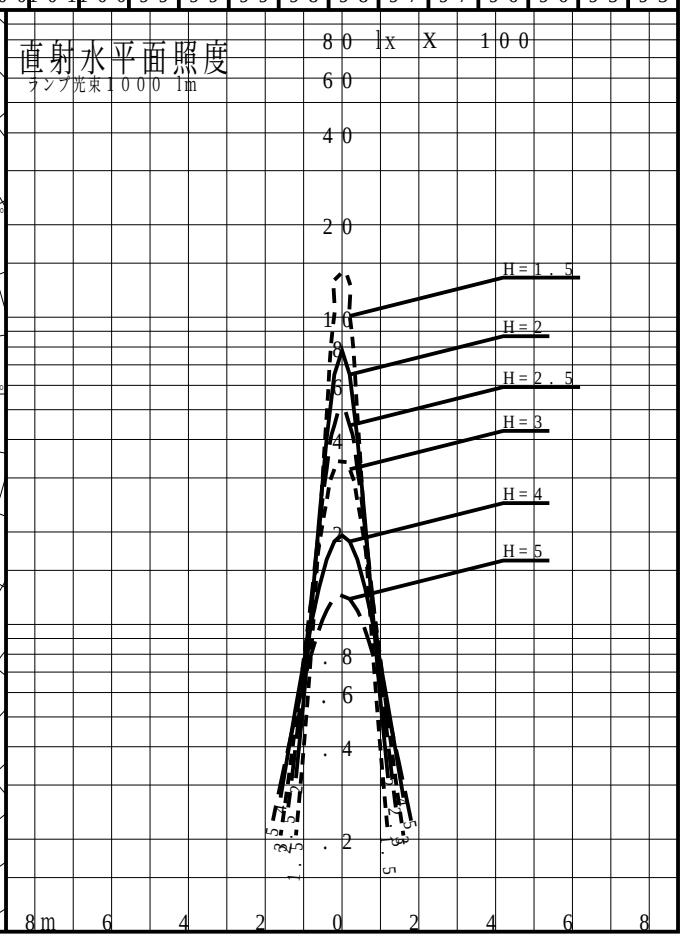

3149.3
3149.3

パナソニック株式会社