屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9402
光源	LLD2020CU1 x1　　468.0 lm
管理番号	K0181852(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	98 %
上方光束	0 %
下方光束	98 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	81	75	71	68	80	75	71	68	79	74	70	68	78	73	70	68	67
0.8	87	81	77	75	86	81	77	75	85	80	77	74	83	79	76	74	73
1.0	91	85	82	79	90	85	81	79	88	84	81	78	86	83	80	78	77
1.25	94	89	86	83	93	88	85	83	91	87	84	82	89	86	84	82	80
1.5	96	92	88	86	95	91	88	86	93	90	87	85	91	88	86	84	83
2.0	98	95	92	90	97	94	92	90	95	93	91	89	93	91	89	88	86
2.5	100	97	95	93	99	96	94	92	97	95	93	91	95	93	92	90	88
3.0	101	99	96	95	100	98	96	94	98	96	94	93	96	94	93	92	90
4.0	102	100	99	97	101	99	98	96	99	98	96	95	97	96	95	94	92
5.0	103	102	100	99	102	101	99	98	100	99	98	97	98	97	96	95	93
7.0	104	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	97	94
10.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	99	99	98	98	95

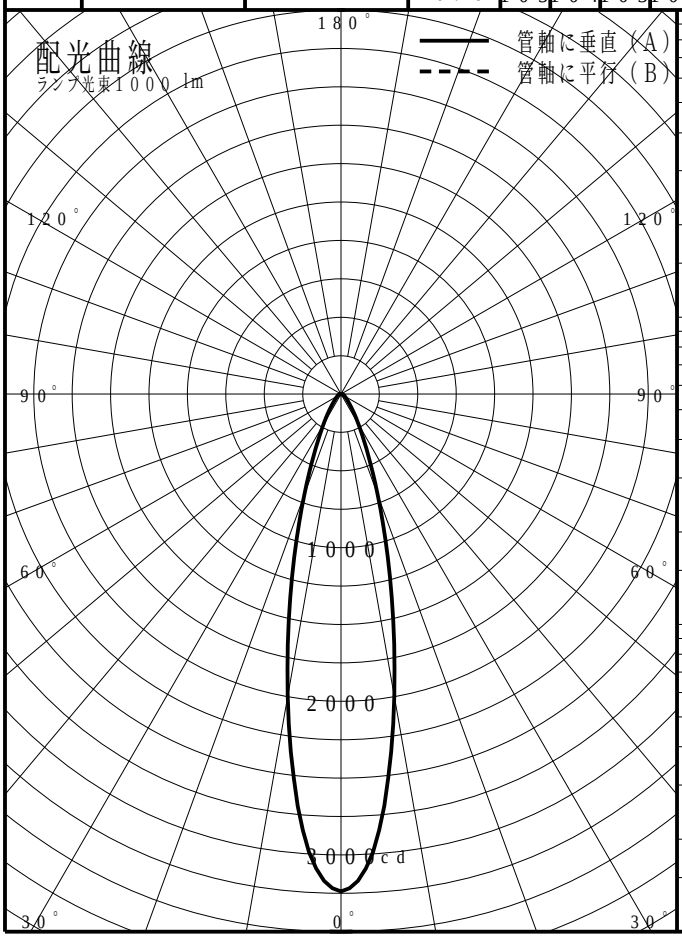

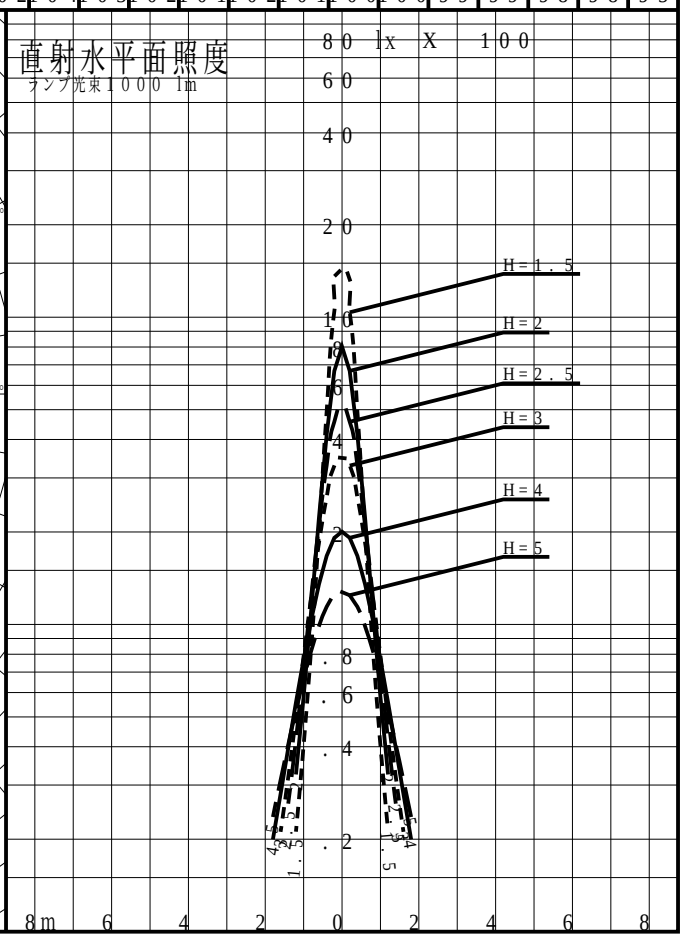

3237.8
3237.8

パナソニック株式会社