屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9000
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0179099(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	96 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	95 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		54	42	35	29	53	42	34	29	50	40	34	29	48	39	33	29	27
	中 0.63	0.8		63	52	45	39	62	52	44	39	59	50	44	39	57	49	43	39	36
	否 0.56	1.0		70	59	52	46	68	59	52	46	65	57	51	46	63	55	50	45	43
下方投影面積	cm²	1.25		75	66	59	54	74	65	58	53	71	63	57	53	68	62	56	52	50
		1.5		79	71	64	59	78	70	64	59	75	68	62	58	72	66	61	57	55
等価発光面積	cm²	2.0		85	78	72	67	83	77	71	66	80	74	70	66	77	72	68	65	62
		2.5		88	82	77	72	87	81	76	72	84	79	74	71	81	77	73	70	67
		3.0		91	85	81	76	89	84	80	76	86	82	78	75	83	80	76	74	71
		4.0		94	89	85	82	92	88	85	81	89	86	83	80	86	84	81	79	76
		5.0		95	92	89	86	94	91	88	85	91	88	86	83	88	86	84	82	79
		7.0		98	95	92	90	96	94	91	89	93	91	89	88	91	89	87	86	83
		10.0		99	97	95	94	98	96	94	93	95	94	92	91	93	91	90	89	86

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

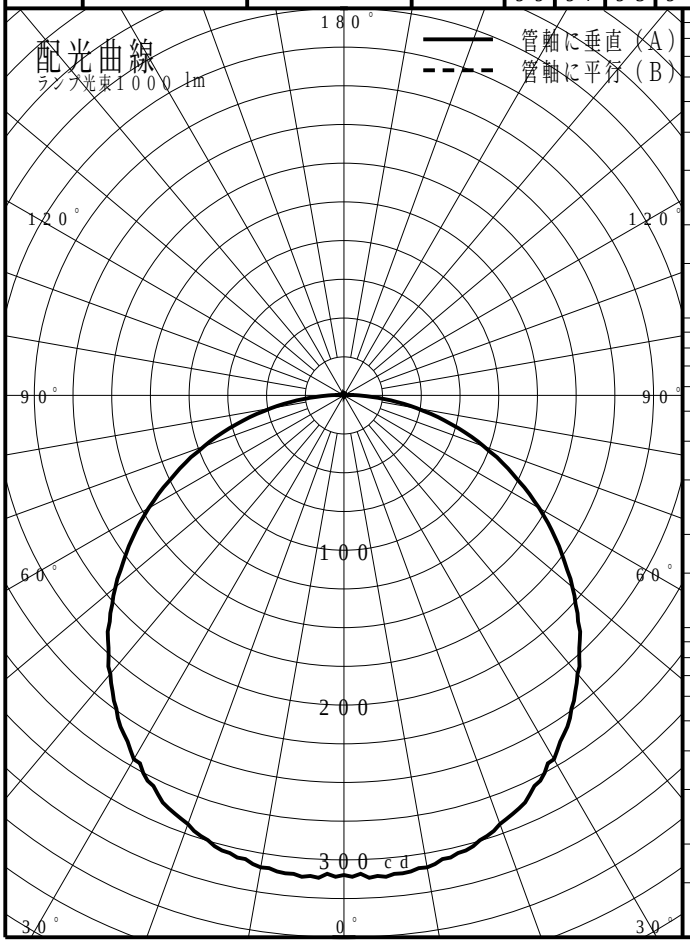

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

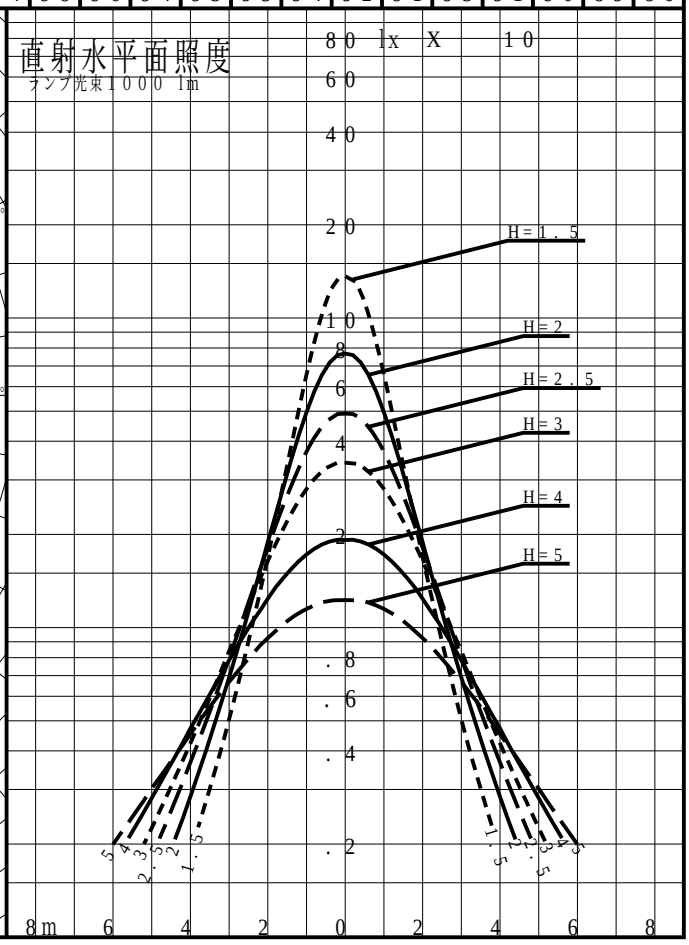

312.1
309.8

パナソニック株式会社