屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9001
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0179125(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	92 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	92 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	53	42	35	30	52	41	35	30	50	40	34	30	48	39	34	30	28
	中 0.63		0.8	62	52	45	40	61	51	44	39	58	50	44	39	56	49	43	39	37
	否 0.56		1.0	68	59	52	47	67	58	51	46	64	56	51	46	62	55	50	46	44
下方投影面積	cm^2		1.25	74	65	58	53	72	64	58	53	69	63	57	53	67	61	56	52	50
			1.5	77	70	63	58	76	69	63	58	73	67	62	58	71	65	61	57	55
等価発光面積	cm^2		2.0	83	76	71	66	81	75	70	66	78	73	69	65	76	71	68	64	62
			2.5	86	80	75	71	84	79	75	71	82	77	73	70	79	75	72	69	67
			3.0	88	83	79	75	86	82	78	75	84	80	77	74	81	78	75	73	70
			4.0	91	87	83	80	89	86	83	80	87	84	81	79	84	82	80	77	75
			5.0	92	89	86	84	91	88	85	83	89	86	84	82	86	84	82	80	78
			7.0	94	92	90	88	93	91	89	87	91	89	87	85	88	87	85	84	81
			10.0	96	94	93	91	95	93	92	90	92	91	90	89	90	89	88	87	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

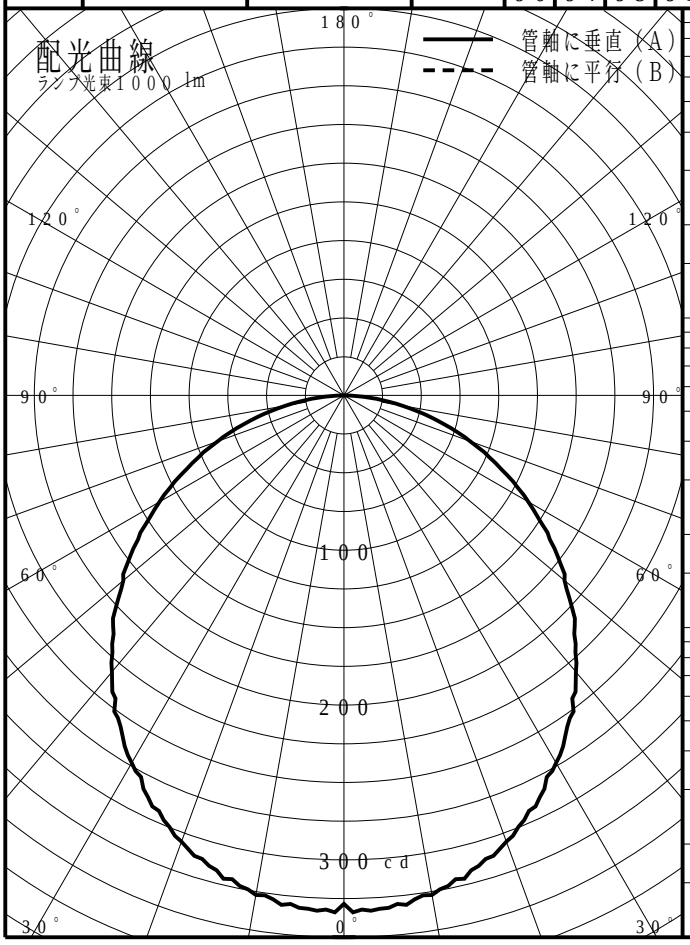

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

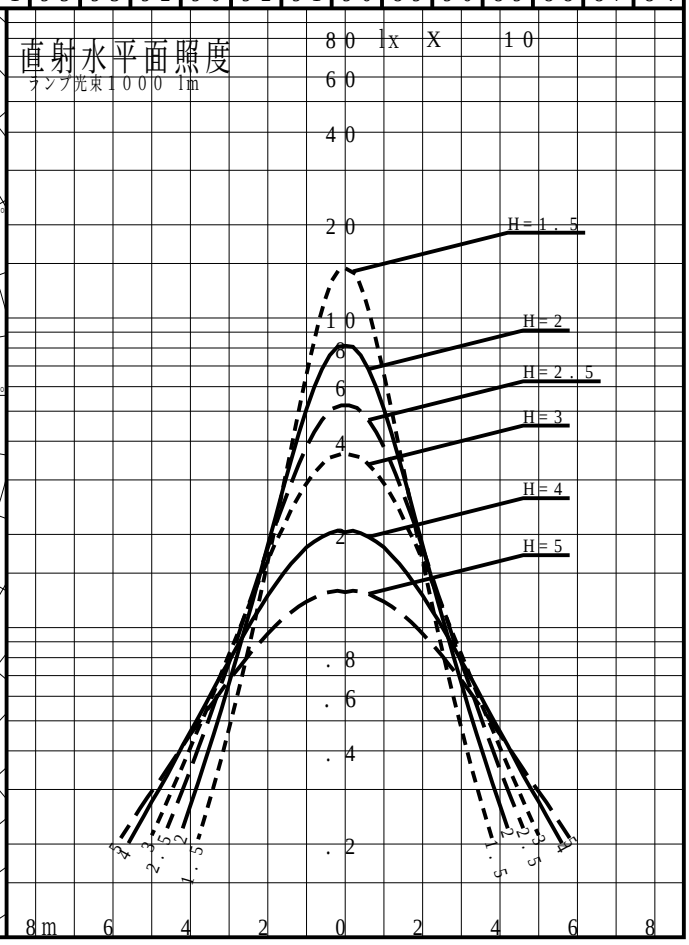

333.9
328.4

パナソニック株式会社