屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2187
光源	LED6200_70_4899 x1　　4899.0 lm
管理番号	K0155365(0)D 1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	23 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	77 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	34	28	23	40	32	26	22	18
	中 0.6	0.8	60	48	40	34	57	47	39	34	52	43	36	32	47	39	34	30	25
	否 0.56	1.0	67	55	47	41	63	53	46	40	57	49	43	38	52	45	40	35	31
下方投影面積	cm^2	1.25	73	62	55	48	69	60	53	47	63	55	49	44	57	50	45	41	36
		1.5	77	67	60	54	73	65	58	52	66	59	54	49	60	55	50	46	40
等価発光面積	cm^2	2.0	82	74	68	62	79	71	65	60	72	66	61	57	65	60	56	53	46
		2.5	86	79	73	68	82	76	71	66	75	70	66	62	69	64	61	58	51
		3.0	89	83	77	73	85	79	75	70	78	73	69	66	71	67	64	61	54
		4.0	92	87	83	79	88	84	80	76	81	77	74	71	74	71	69	66	58
		5.0	94	90	86	83	90	87	83	80	83	80	77	75	76	74	72	70	61
		7.0	97	93	91	88	93	90	87	85	86	83	81	79	79	77	75	74	65
		10.0	98	96	94	92	95	93	91	89	87	86	84	83	81	79	78	77	68

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.97 m	2.04 m
2	2.59	2.68
2.5	3.22	3.34
3	3.83	3.97

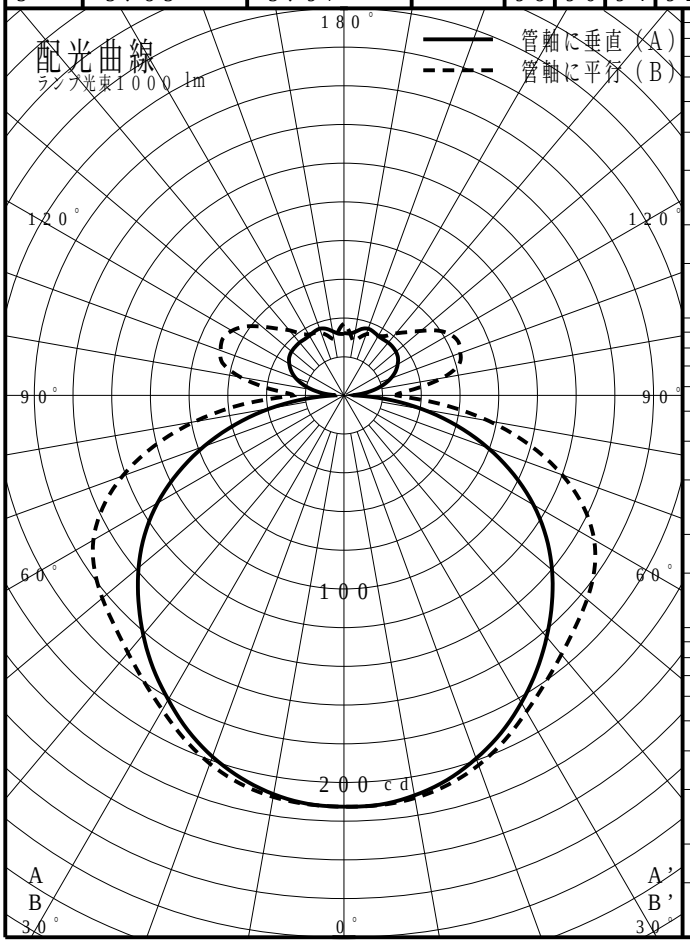

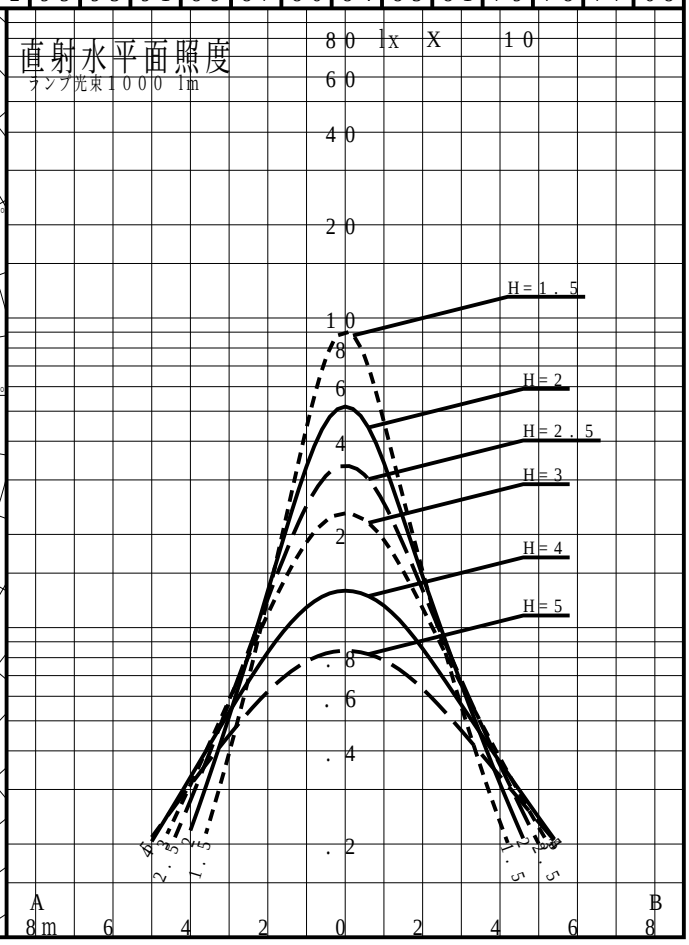

212.5
212.5

パナソニック株式会社