屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS1010N
光源	LED5000_70_440 x1　　440.0 lm
管理番号	K0166904(1)D 1
BZ分類	BZ5/2.8/BZ4/3.5/BZ5/4.5/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	57	45	37	32	56	44	37	32	54	43	37	32	51	42	36	32	30
	中 0.63	0.8	67	56	48	42	66	55	48	42	63	54	47	42	61	52	46	42	40
	否 0.56	1.0	74	63	56	50	72	63	55	50	69	61	54	49	67	59	54	49	47
下方投影面積	cm^2	1.25	80	70	63	58	78	69	63	57	75	68	62	57	73	66	61	56	54
		1.5	84	75	69	63	82	74	68	63	79	73	67	62	77	71	66	62	59
等価発光面積	cm^2	2.0	90	82	77	72	88	81	76	71	85	79	75	70	82	77	73	70	67
		2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	73
		3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76
		4.0	99	95	91	87	97	93	90	87	95	91	88	86	92	89	87	84	82
		5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	97	94	91	89	94	92	90	88	85
		7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	92	89
		10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

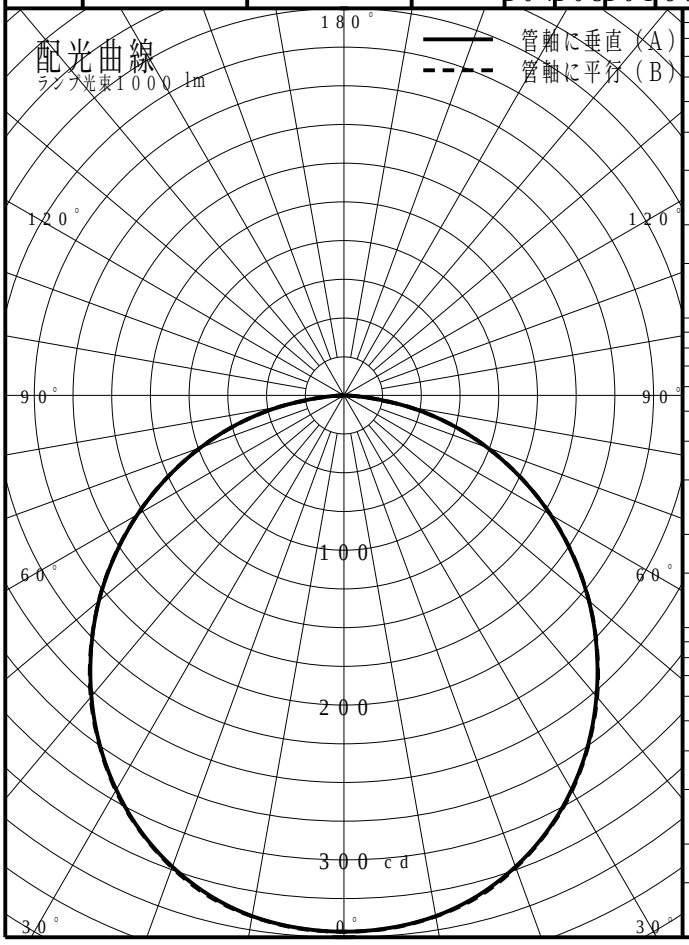

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

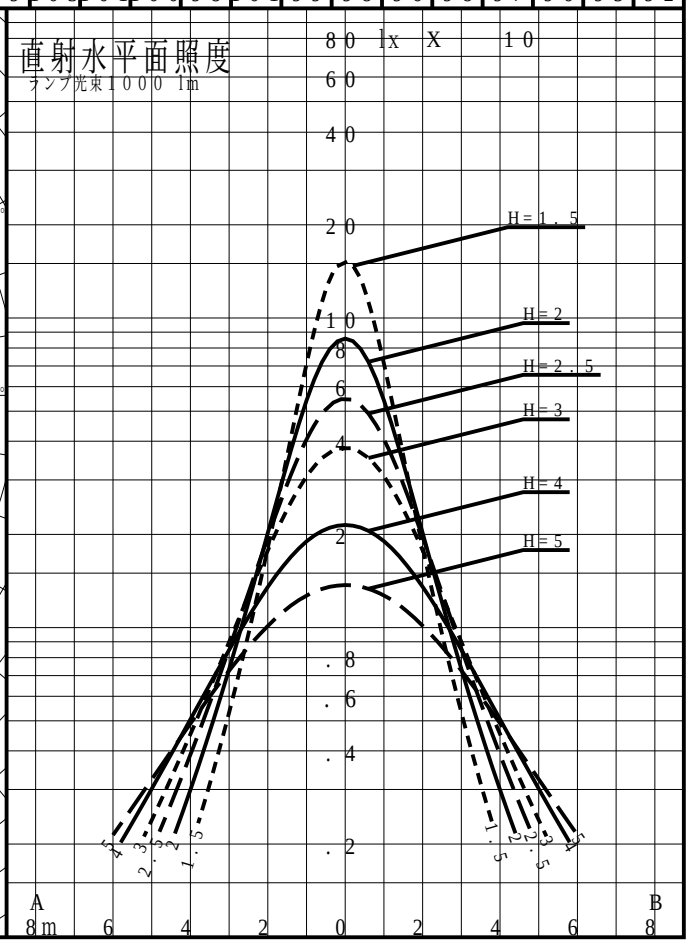

346.4
346.4

パナソニック株式会社