屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51716B
光源	LLD4300L x1　　930.0 lm
管理番号	K0165624(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	68 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	65 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		37	29	24	20	36	29	23	20	35	28	23	20	33	27	23	19	18
	中 0.6	0.8		44	36	31	27	43	35	30	27	41	34	30	26	39	33	29	26	24
	否 0.56	1.0		48	41	36	32	47	40	35	31	45	39	34	31	43	38	34	30	29
下方投影面積	cm^2	1.25		52	46	40	36	51	45	40	36	49	43	39	36	46	42	38	35	33
		1.5		55	49	44	40	54	48	43	40	51	46	42	39	49	45	41	38	36
等価発光面積	cm^2	2.0		59	54	49	46	58	53	49	45	55	51	47	44	53	49	46	43	41
		2.5		61	57	53	49	60	56	52	49	57	54	51	48	55	52	49	47	45
		3.0		63	59	55	52	62	58	55	52	59	56	53	51	57	54	52	50	47
		4.0		65	62	59	56	64	61	58	56	61	59	56	54	59	57	55	53	51
		5.0		67	64	61	59	65	63	60	58	63	61	59	57	60	59	57	55	53
		7.0		68	66	64	62	67	65	63	61	65	63	61	60	62	61	60	58	56
		10.0		69	68	66	65	68	67	65	64	66	65	63	62	64	63	62	61	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

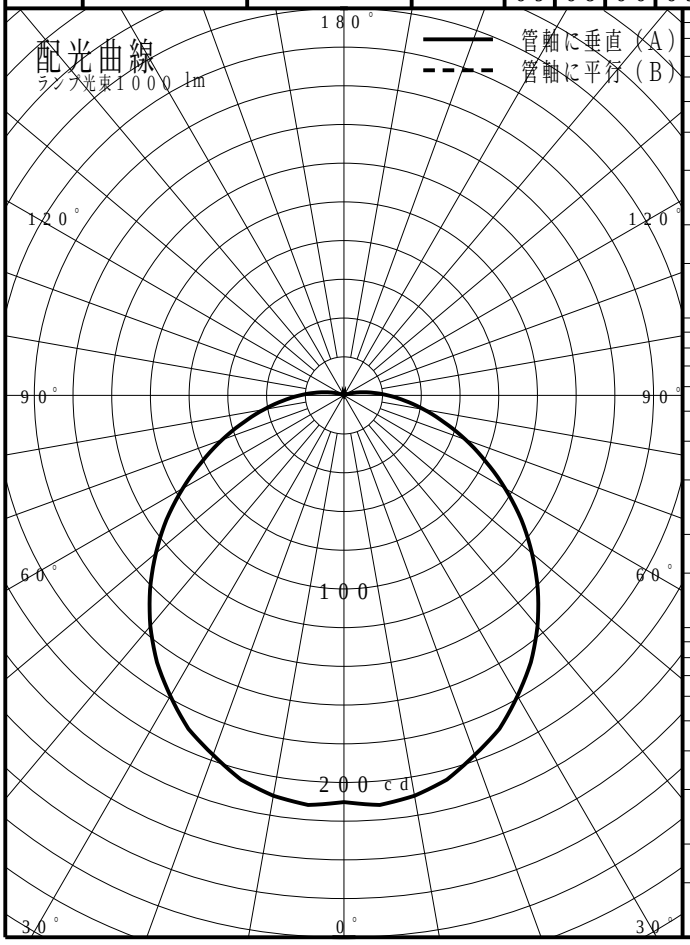

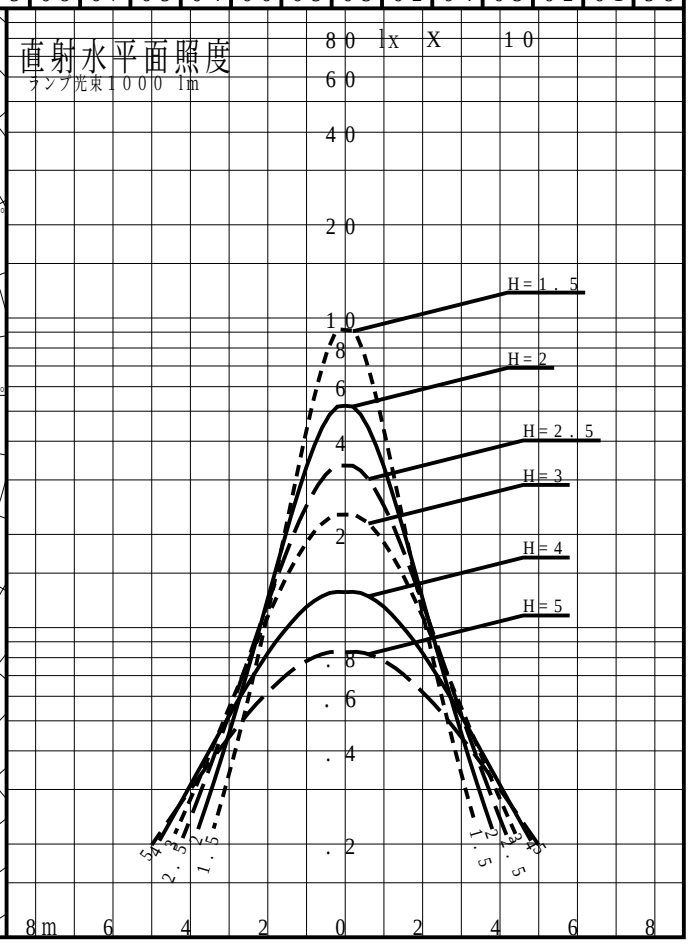

212.4
210.1

パナソニック株式会社