屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS7301V
光源	LED3500_70_790 x1　　790.0 lm
管理番号	K0171367(0)D 1
BZ分類	BZ3/2.8/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	100 %
上方光束	42 %
下方光束	58 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	55	44	37	33	51	42	36	32	45	38	33	29	40	34	30	27	22			
0.8	64	54	48	43	60	52	46	41	53	46	42	38	47	41	38	35	29			
1.0	70	61	55	50	66	58	53	48	58	52	48	44	51	47	43	40	34			
1.25	76	68	62	57	71	64	59	55	63	58	53	50	55	51	48	45	38			
1.5	79	72	67	62	75	69	64	60	66	61	57	54	58	54	51	49	41			
2.0	84	78	74	70	79	74	70	67	70	66	63	60	61	59	56	54	45			
2.5	87	82	78	75	82	78	74	71	72	69	67	64	63	61	59	57	47			
3.0	89	85	81	78	84	80	77	74	74	71	69	67	65	63	61	60	49			
4.0	92	88	85	83	86	83	81	79	76	74	72	70	67	65	64	63	51			
5.0	93	90	88	86	88	85	83	81	78	76	74	73	68	67	66	64	52			
7.0	95	93	91	89	89	88	86	85	79	78	77	75	69	68	67	67	54			
10.0	96	95	93	92	91	89	88	87	80	79	78	78	70	70	69	68	55			

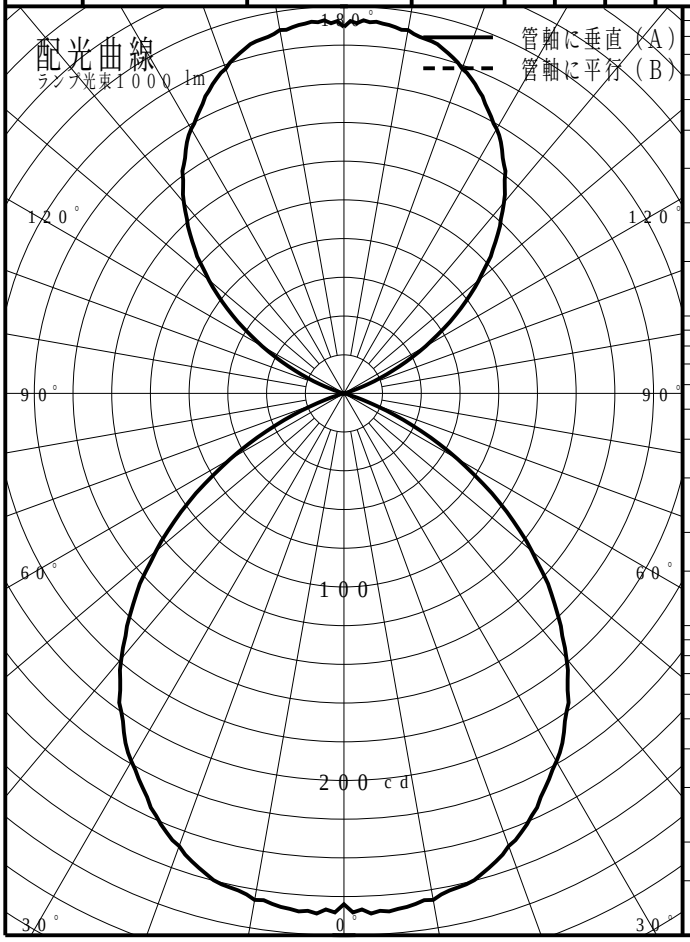

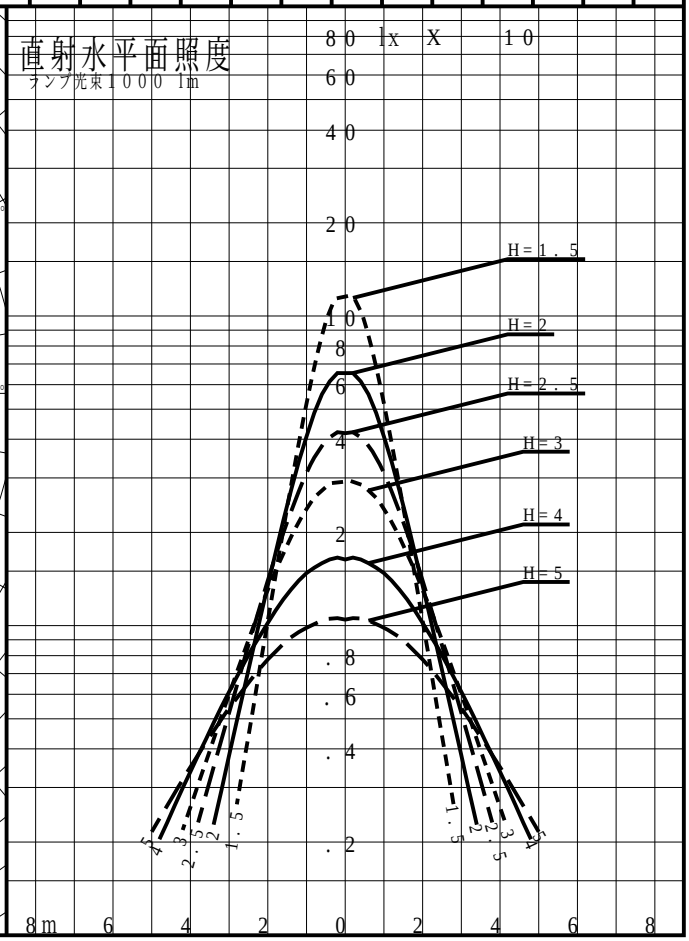

269.1
264.0

パナソニック株式会社