屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS3382V
光源	LED3500_70_1340 x1　　1340.0 lm
管理番号	K0171370(0)D 1
BZ分類	BZ1/3.5/BZ2

器具効率	100 %		
上方光束	42 %		
下方光束	58 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	64	56	51	47	61	54	49	46	55	50	46	43	50	46	43	41	37
0.8	71	63	58	54	67	60	56	52	60	55	52	49	54	50	48	45	40
1.0	76	68	63	59	71	65	60	57	64	59	56	53	57	53	51	49	42
1.25	80	73	68	64	75	69	65	61	67	63	59	57	59	56	54	52	44
1.5	82	76	72	68	78	72	68	65	69	65	62	60	61	58	56	54	46
2.0	86	81	77	73	81	77	73	70	72	69	66	64	63	61	59	57	48
2.5	88	84	80	77	83	80	76	74	74	71	69	67	65	63	61	60	49
3.0	90	86	83	80	85	82	79	76	75	73	70	69	66	64	63	61	50
4.0	92	89	86	84	87	84	82	80	77	75	73	71	67	66	65	63	52
5.0	93	91	89	86	88	86	84	82	78	76	75	73	68	67	66	65	53
7.0	95	93	91	89	89	88	86	85	79	78	77	76	69	68	67	67	54
10.0	96	95	93	92	91	89	88	87	80	79	78	77	70	69	69	68	54

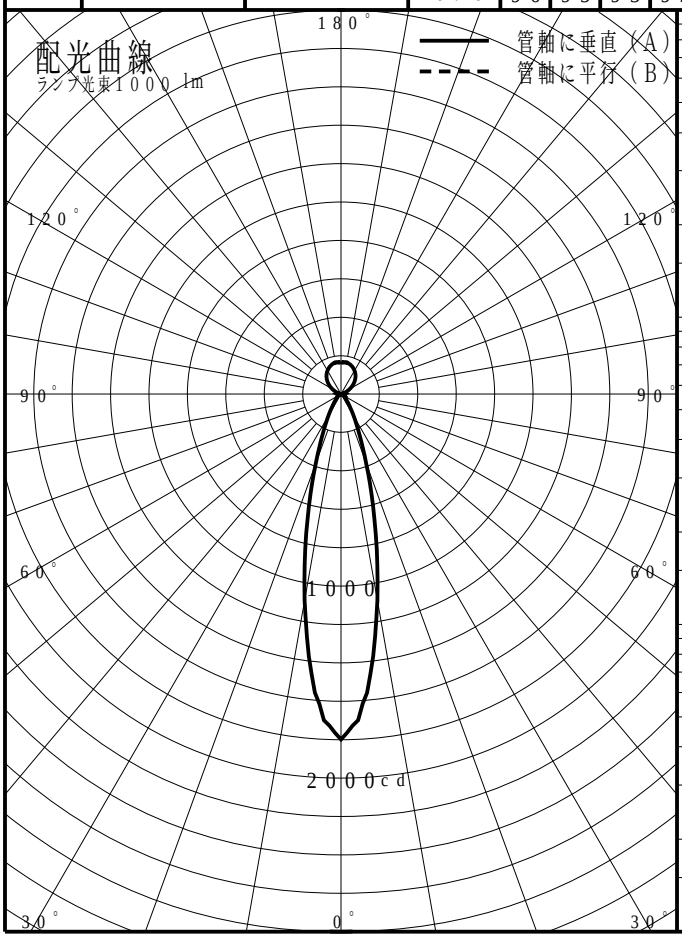

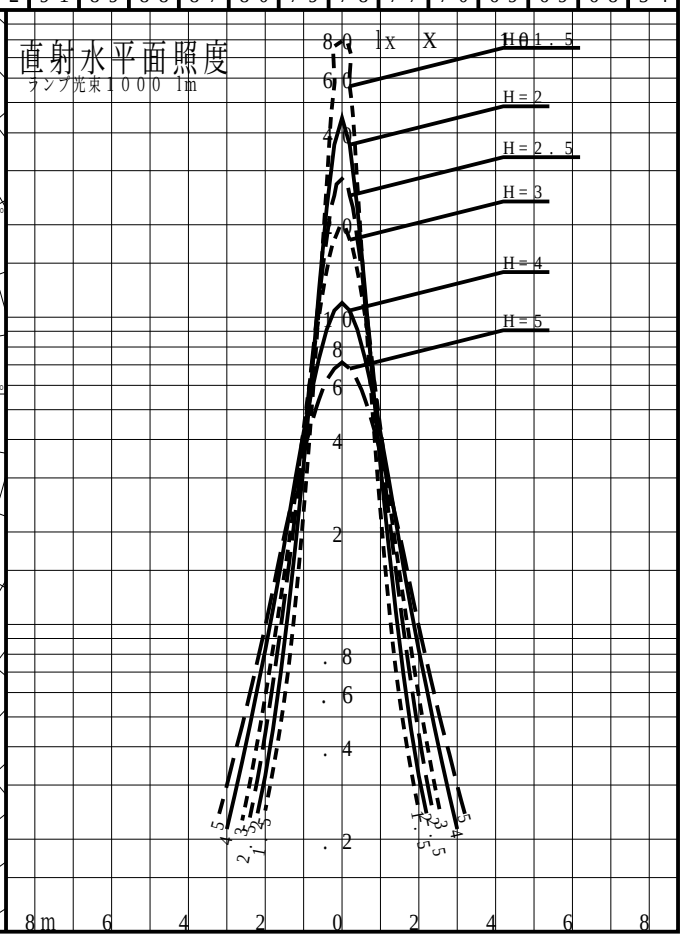

1798.6
1798.6

パナソニック株式会社