


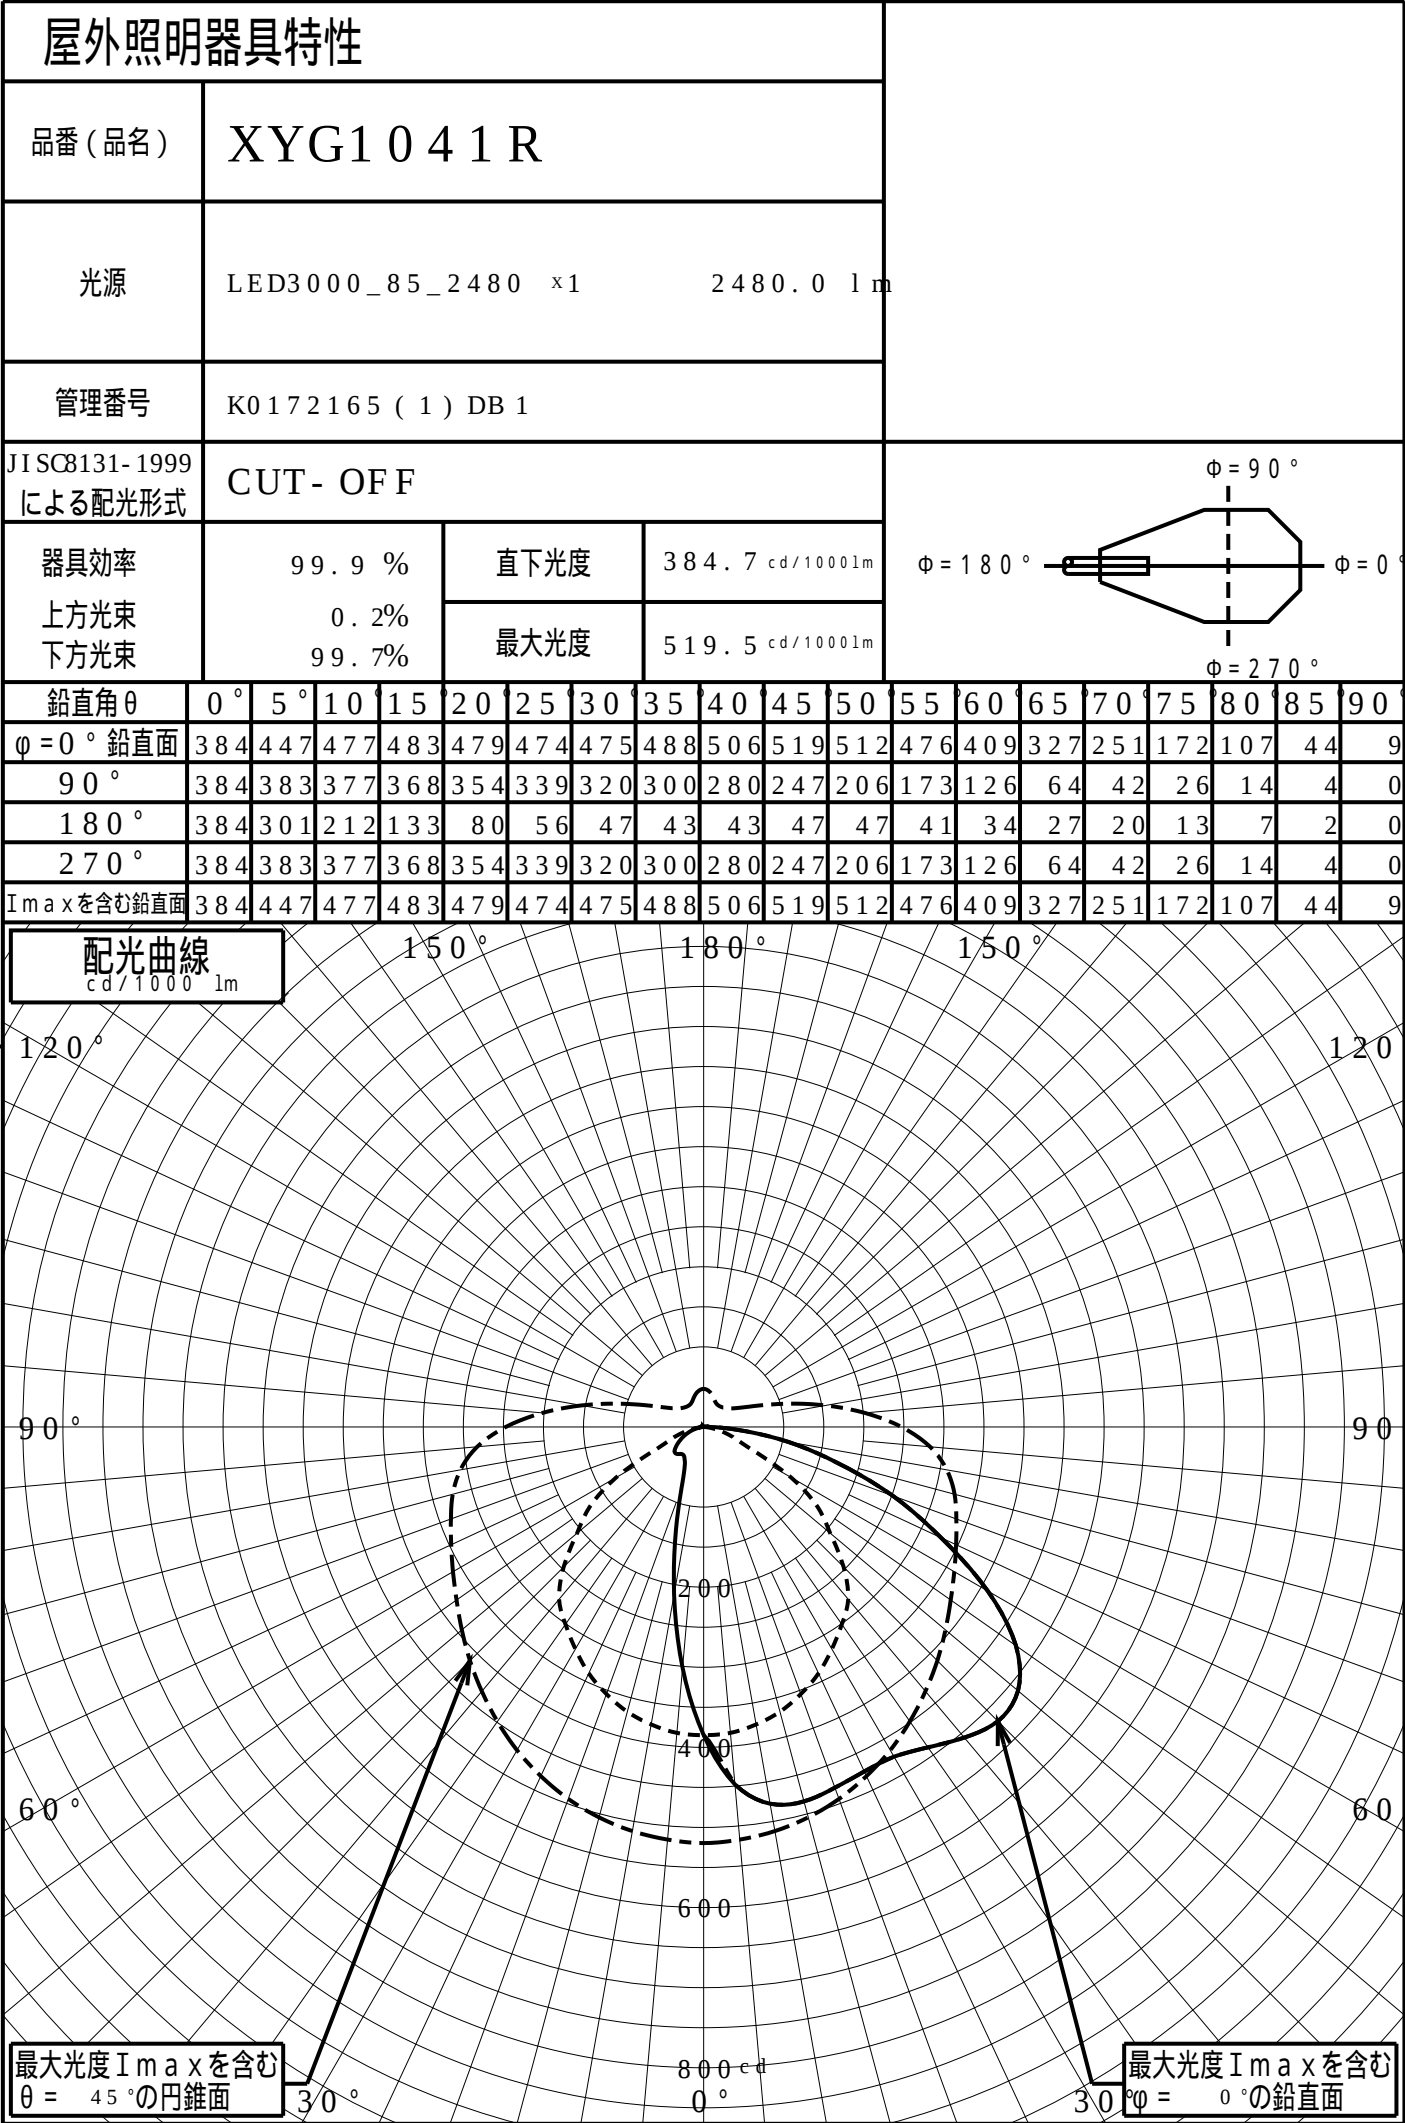


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYG1041R	光源	LED3000_85_2480 ×1
管理番号	K0172165 (1)DB 1		

α = 0.0°
H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.084	0.128
0.4H	0.119	0.256
0.6H	0.133	0.365
0.8H	0.142	0.458
1.0H	0.149	0.536
1.2H	0.154	0.598
1.4H	0.158	0.647
1.6H	0.161	0.683
1.8H	0.163	0.711
2.0H	0.165	0.732
2.2H	0.166	0.748
2.4H	0.167	0.760
2.6H	0.168	0.770
2.8H	0.168	0.778
3.0H	0.169	0.784
3.2H	0.169	0.789
3.4H	0.170	0.793
3.6H	0.170	0.797

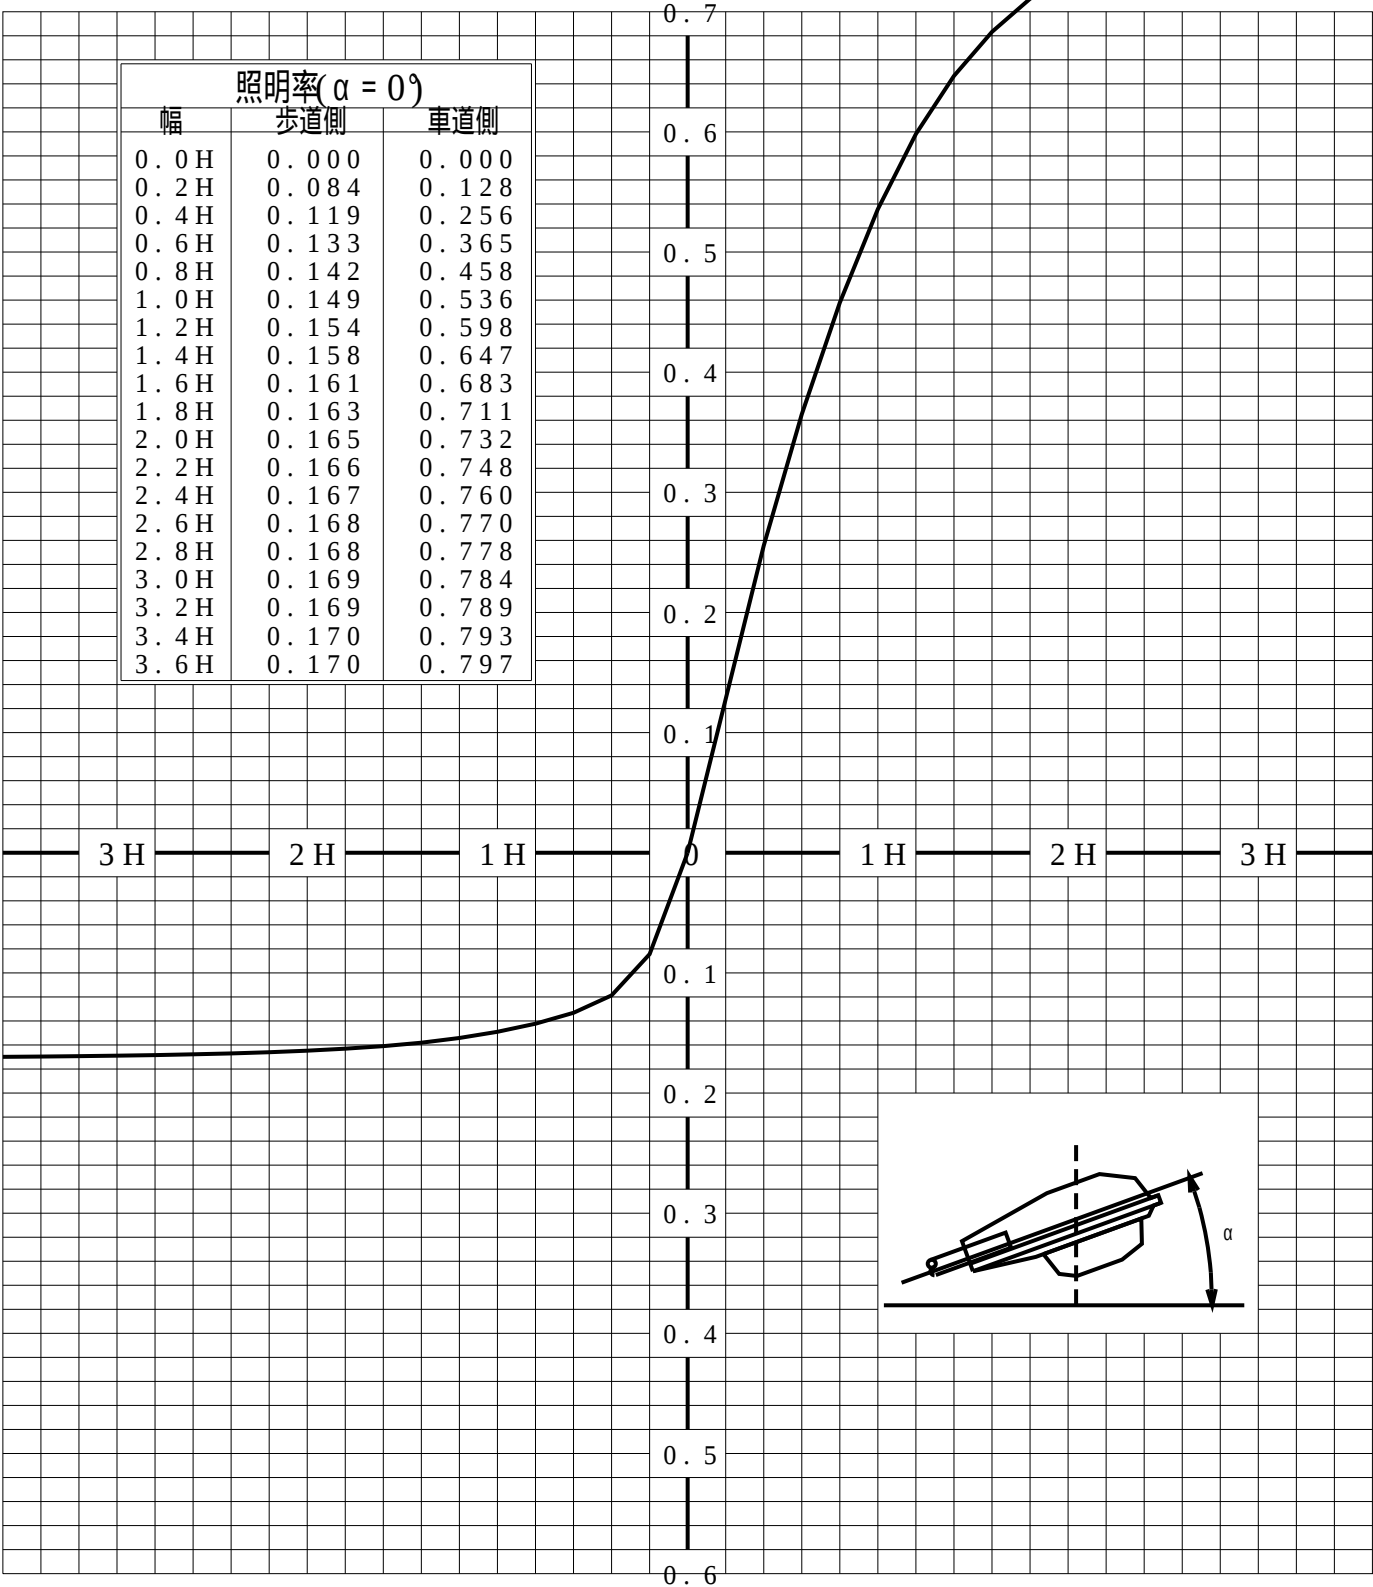

歩道側 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG1041R	光源	LED3000_85_2480 ×1
管理番号	K0172165 (1) DB 1		

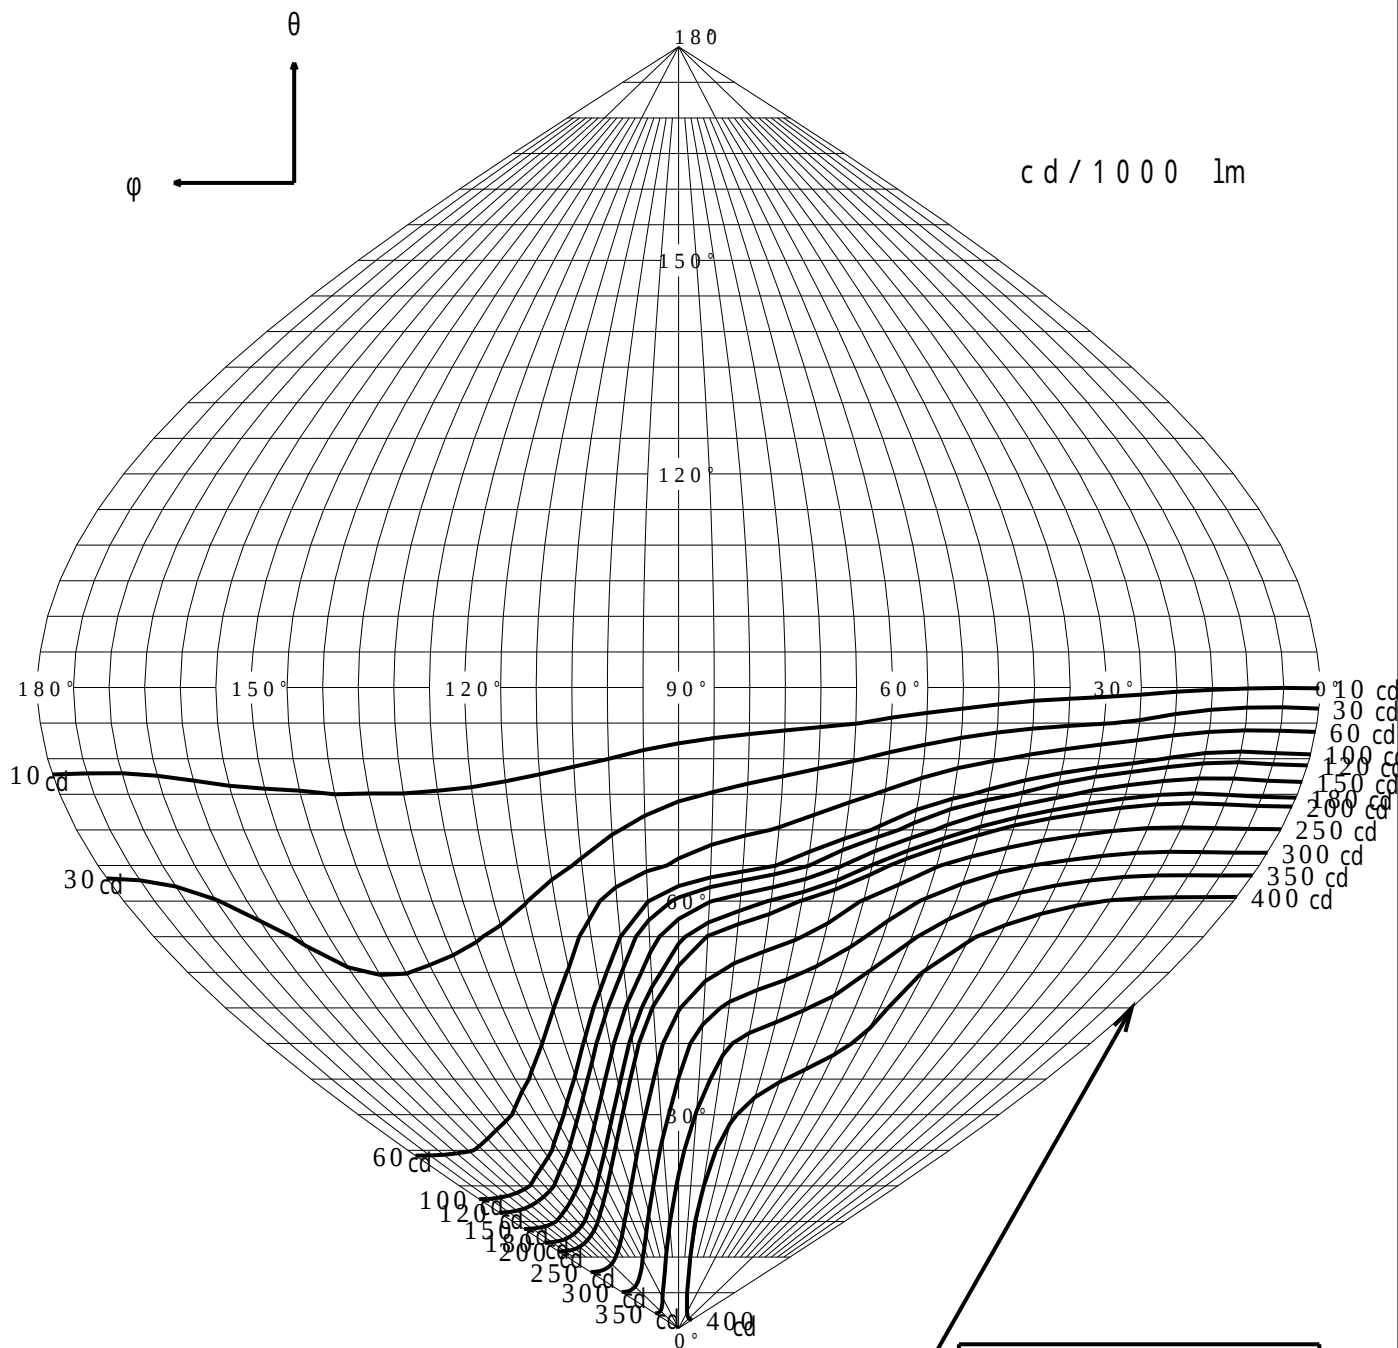

最大光度 I_{max} 519.5 cd

直下光度 I_o 384.7 cd

