


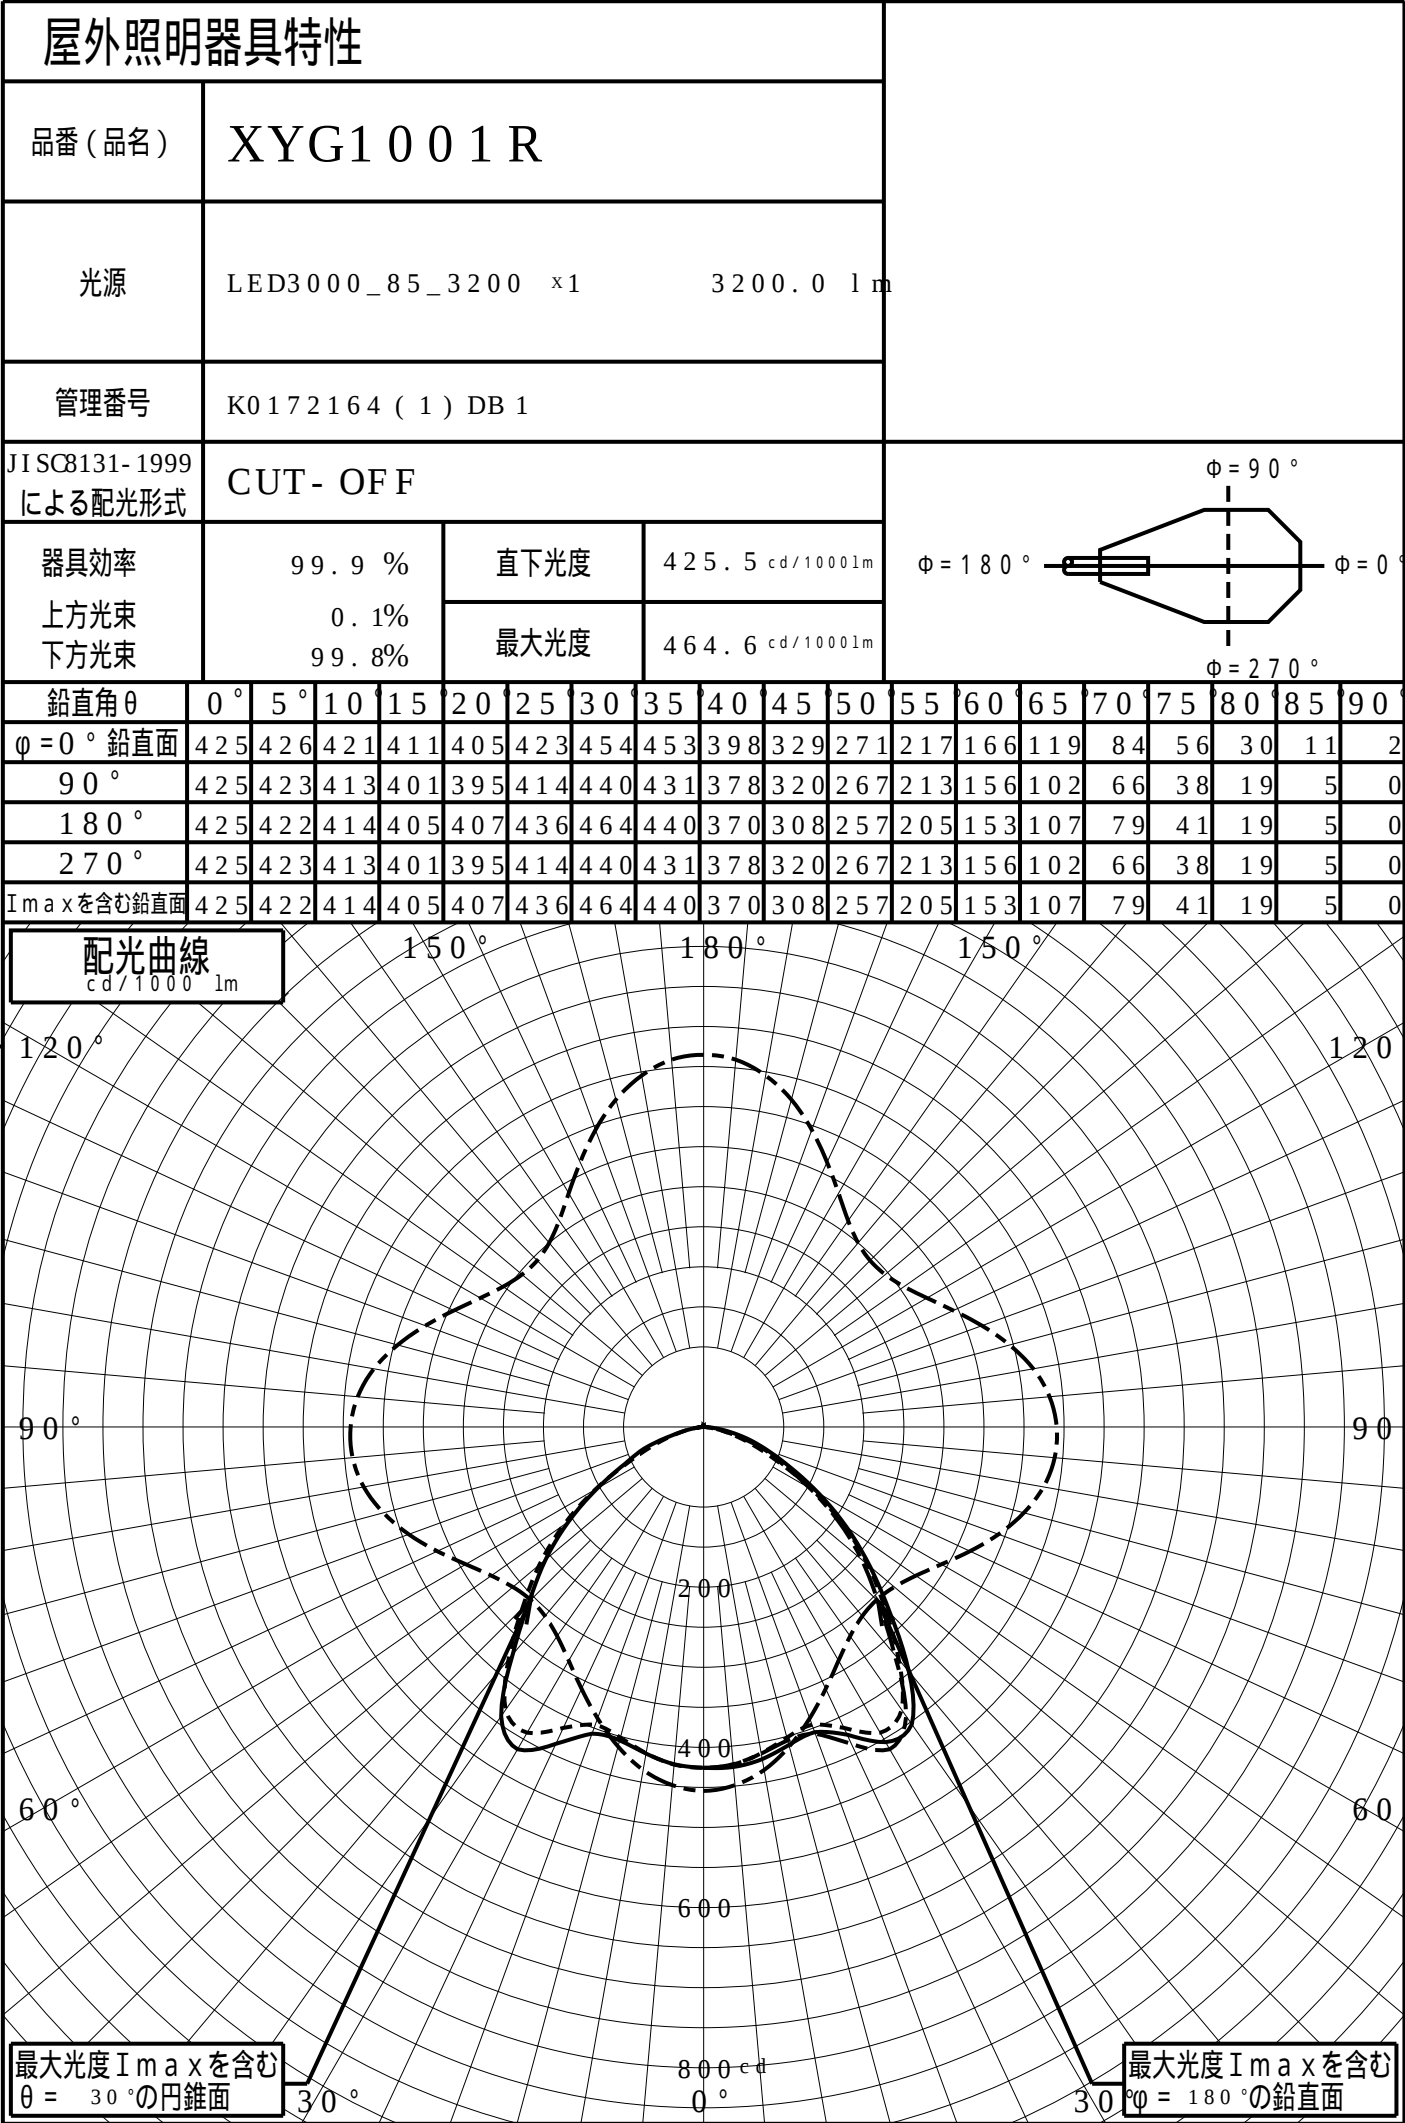

道路・トンネル照明率曲線


|        |                  |
|--------|------------------|
| 品番(品名) | XYG1001R         |
| 管理番号   | K0172164 (1)DB 1 |

光源 LED3000\_85\_3200 ×1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

| 照明率( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| 幅                         | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                      | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                      | 0.130 | 0.132 |
| 0.4H                      | 0.232 | 0.238 |
| 0.6H                      | 0.308 | 0.316 |
| 0.8H                      | 0.364 | 0.374 |
| 1.0H                      | 0.401 | 0.413 |
| 1.2H                      | 0.425 | 0.439 |
| 1.4H                      | 0.442 | 0.457 |
| 1.6H                      | 0.453 | 0.469 |
| 1.8H                      | 0.461 | 0.477 |
| 2.0H                      | 0.467 | 0.484 |
| 2.2H                      | 0.471 | 0.488 |
| 2.4H                      | 0.474 | 0.492 |
| 2.6H                      | 0.477 | 0.494 |
| 2.8H                      | 0.479 | 0.497 |
| 3.0H                      | 0.480 | 0.498 |
| 3.2H                      | 0.481 | 0.500 |
| 3.4H                      | 0.482 | 0.501 |
| 3.6H                      | 0.483 | 0.502 |

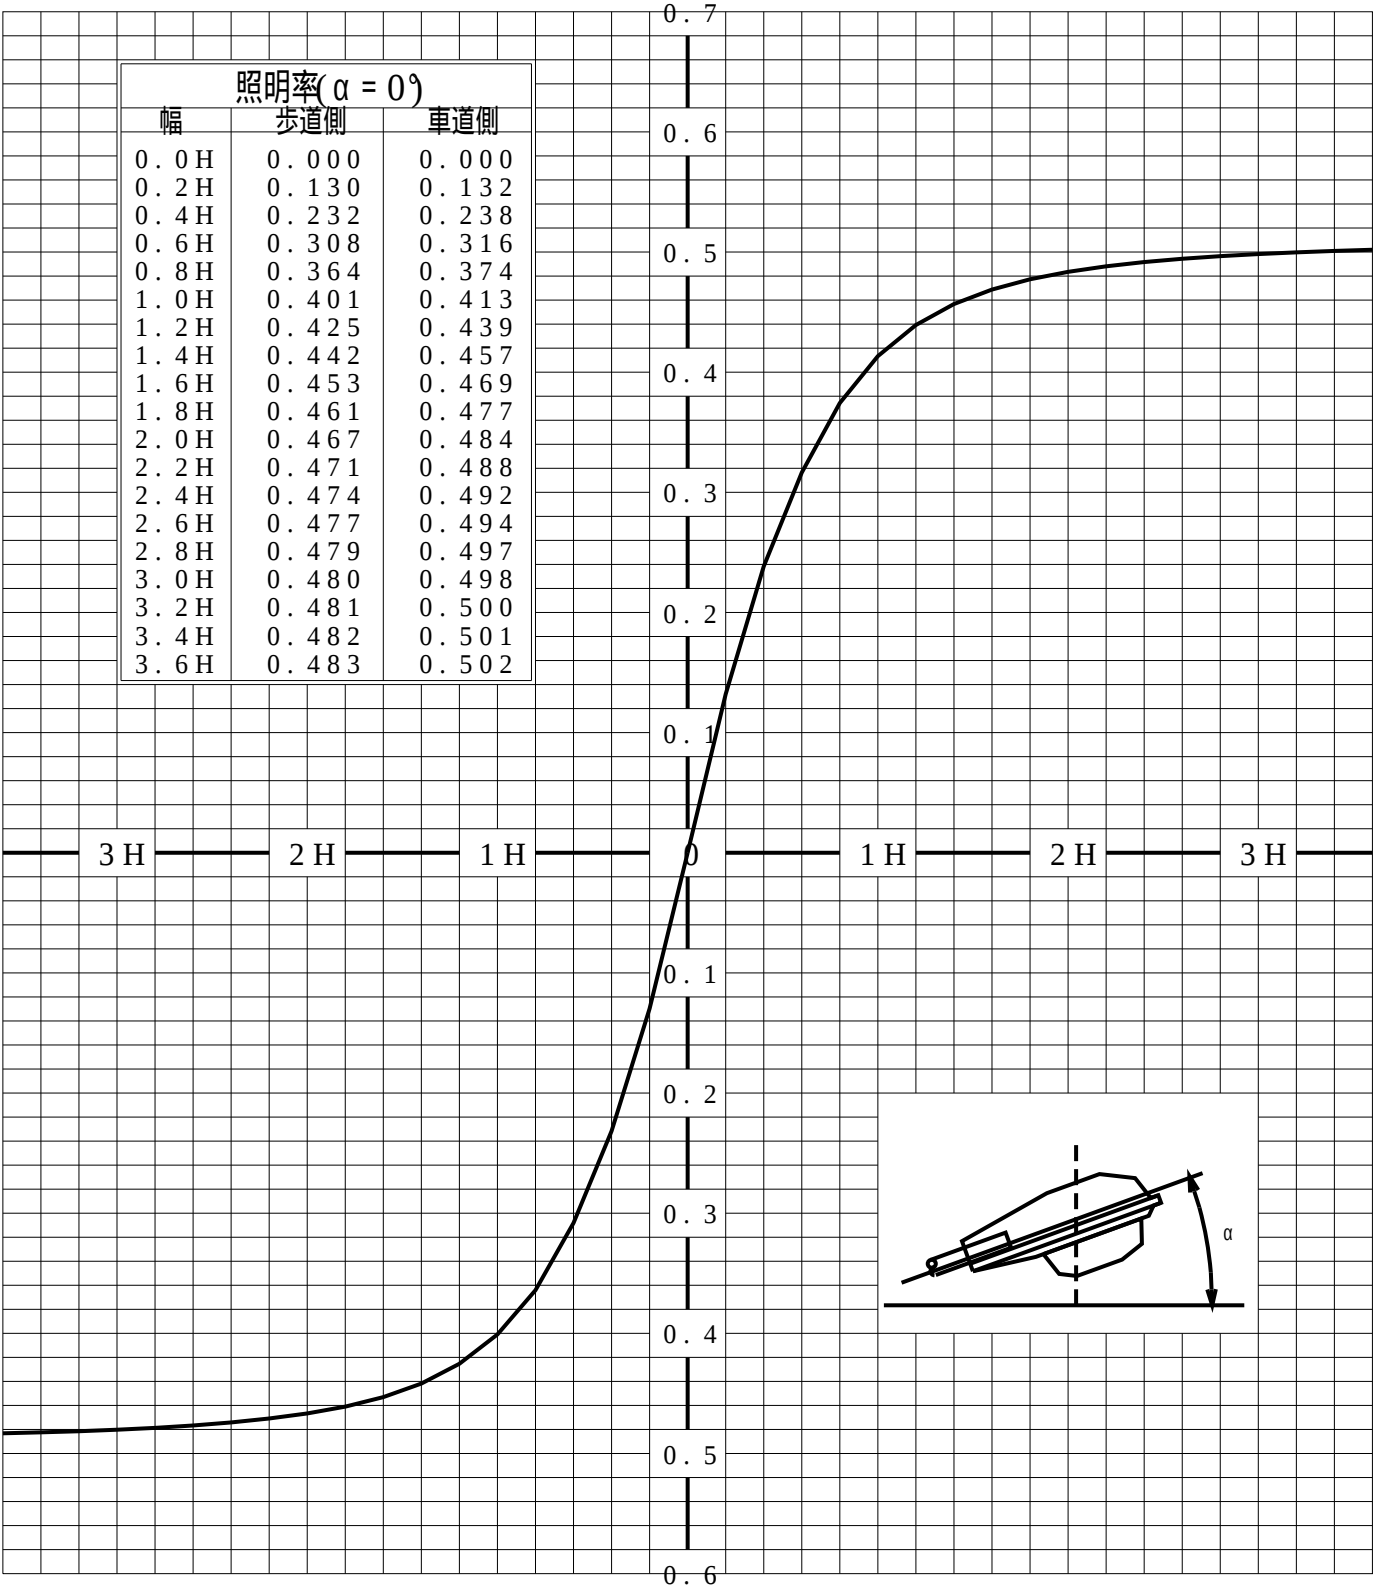

歩道側      車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名) XYG1001R

管理番号 K0172164 ( 1 ) DB 1



光源

LED3000\_85\_3200 ×1

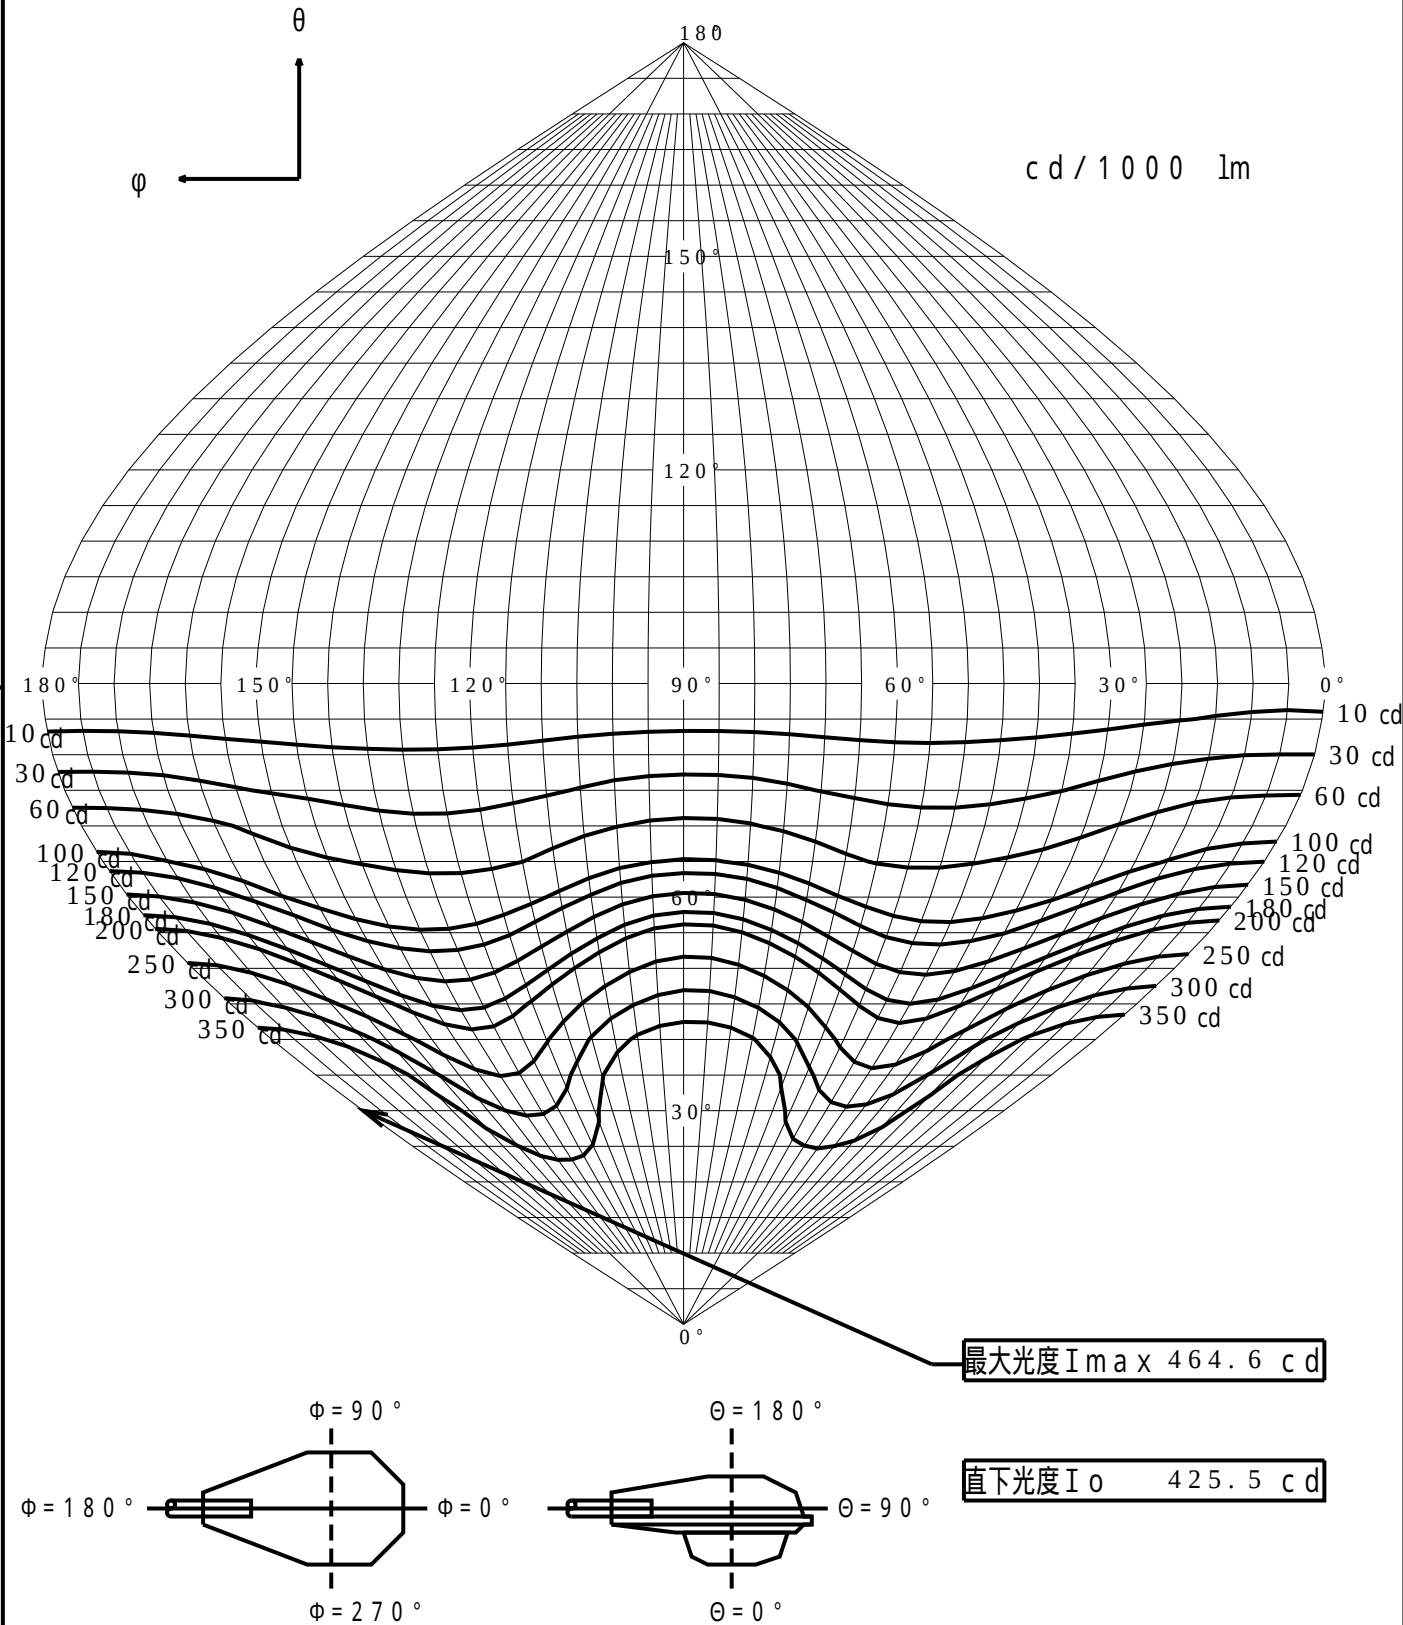

# 等照度曲線

|         |                     |      |         |
|---------|---------------------|------|---------|
| 品番 (品名) | XYG1001R            | 全光束  | 3200 lm |
|         |                     | 保守率  | 1.00    |
| 光源      | LED3000_85_3200 ×1  | 取付高さ | 4.5 m   |
|         |                     | 取付角度 | 0.0 °   |
| 管理番号    | K0172164 ( 1 ) DB 1 | 最大照度 | 67.2 lx |

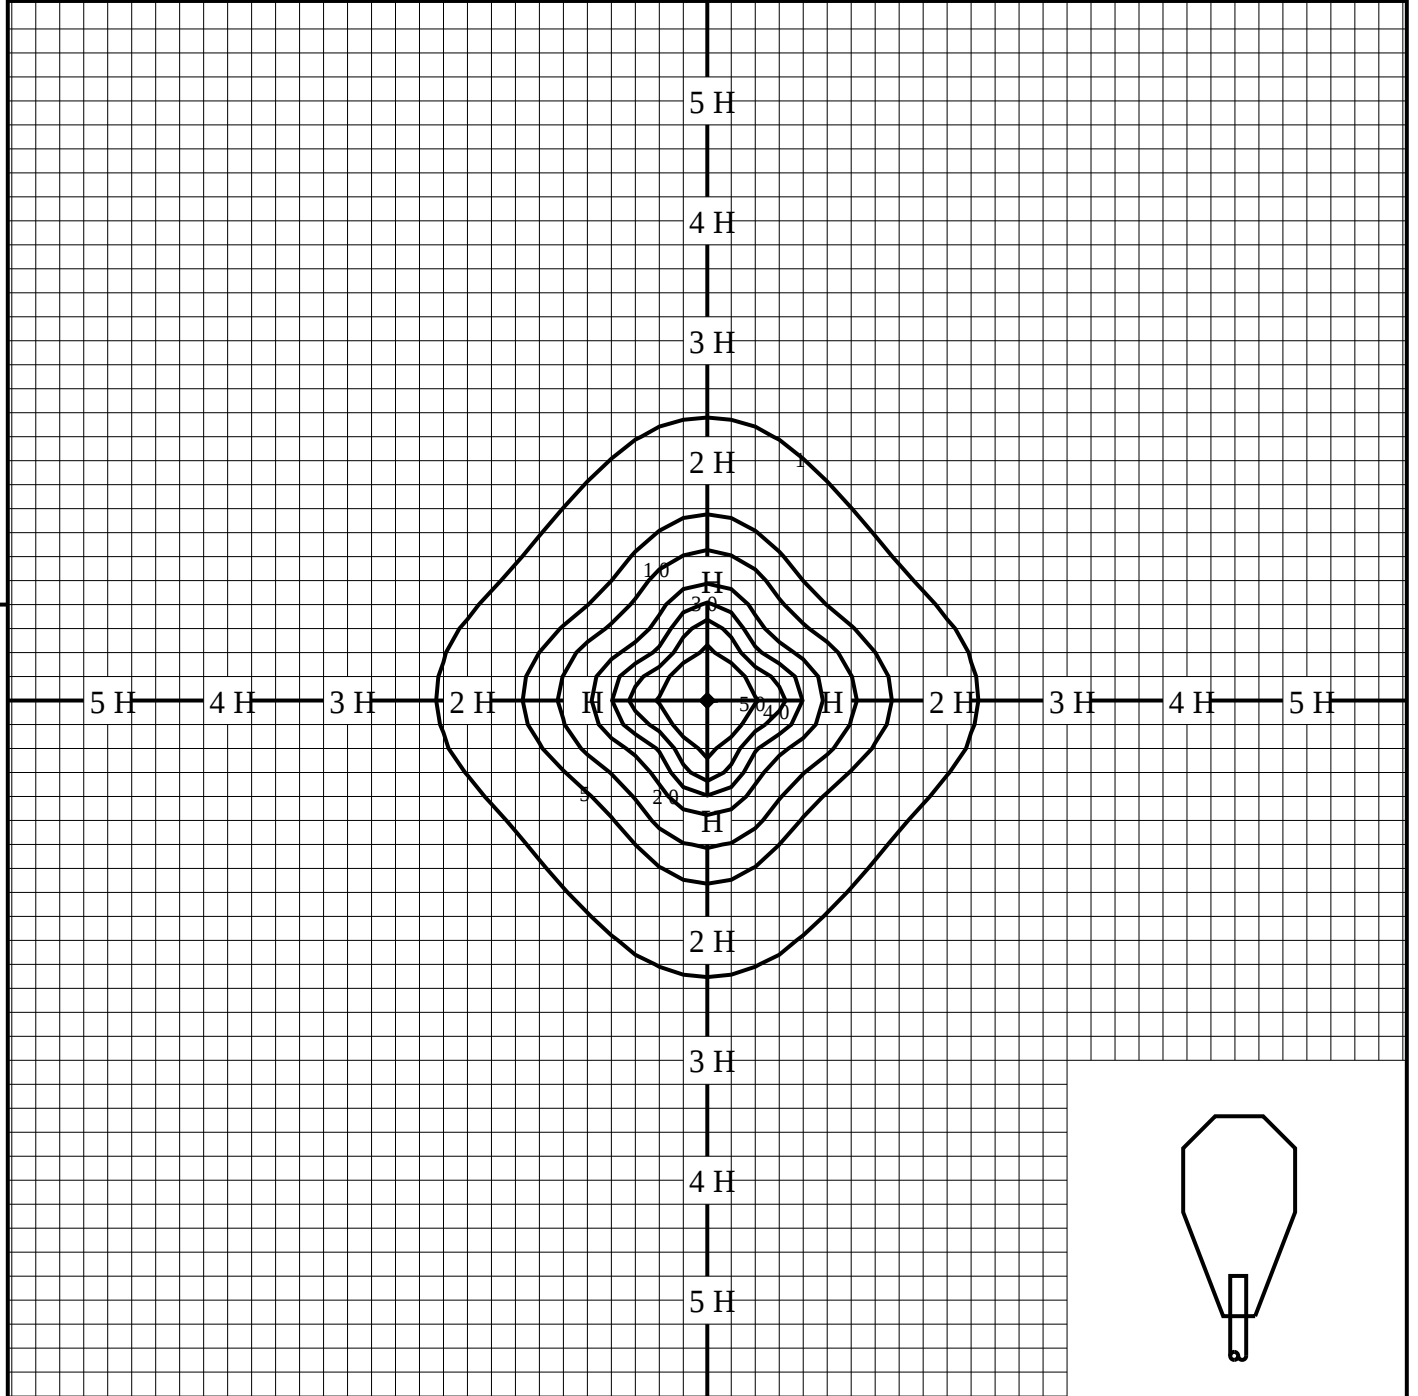

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| 取付高さ | 1 m    | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 補正係数 | 20.250 | 5.062 | 2.250 | 1.265 | 0.810 | 0.562 | 0.413 | 0.316 | 0.250 | 0.202 |