


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY3 2 2 2 6                  |  |
| 光源       | LED4000_70_1410 ×1 1410.0 l m |  |
| 管理番号     | K0172051(0) DJ 1 TF           |  |


|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 98.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 35.7%              | 92.9%               | 95.9%               |
| 最大光度     | 5291<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 20.1               | 45.3                | 48.4                |

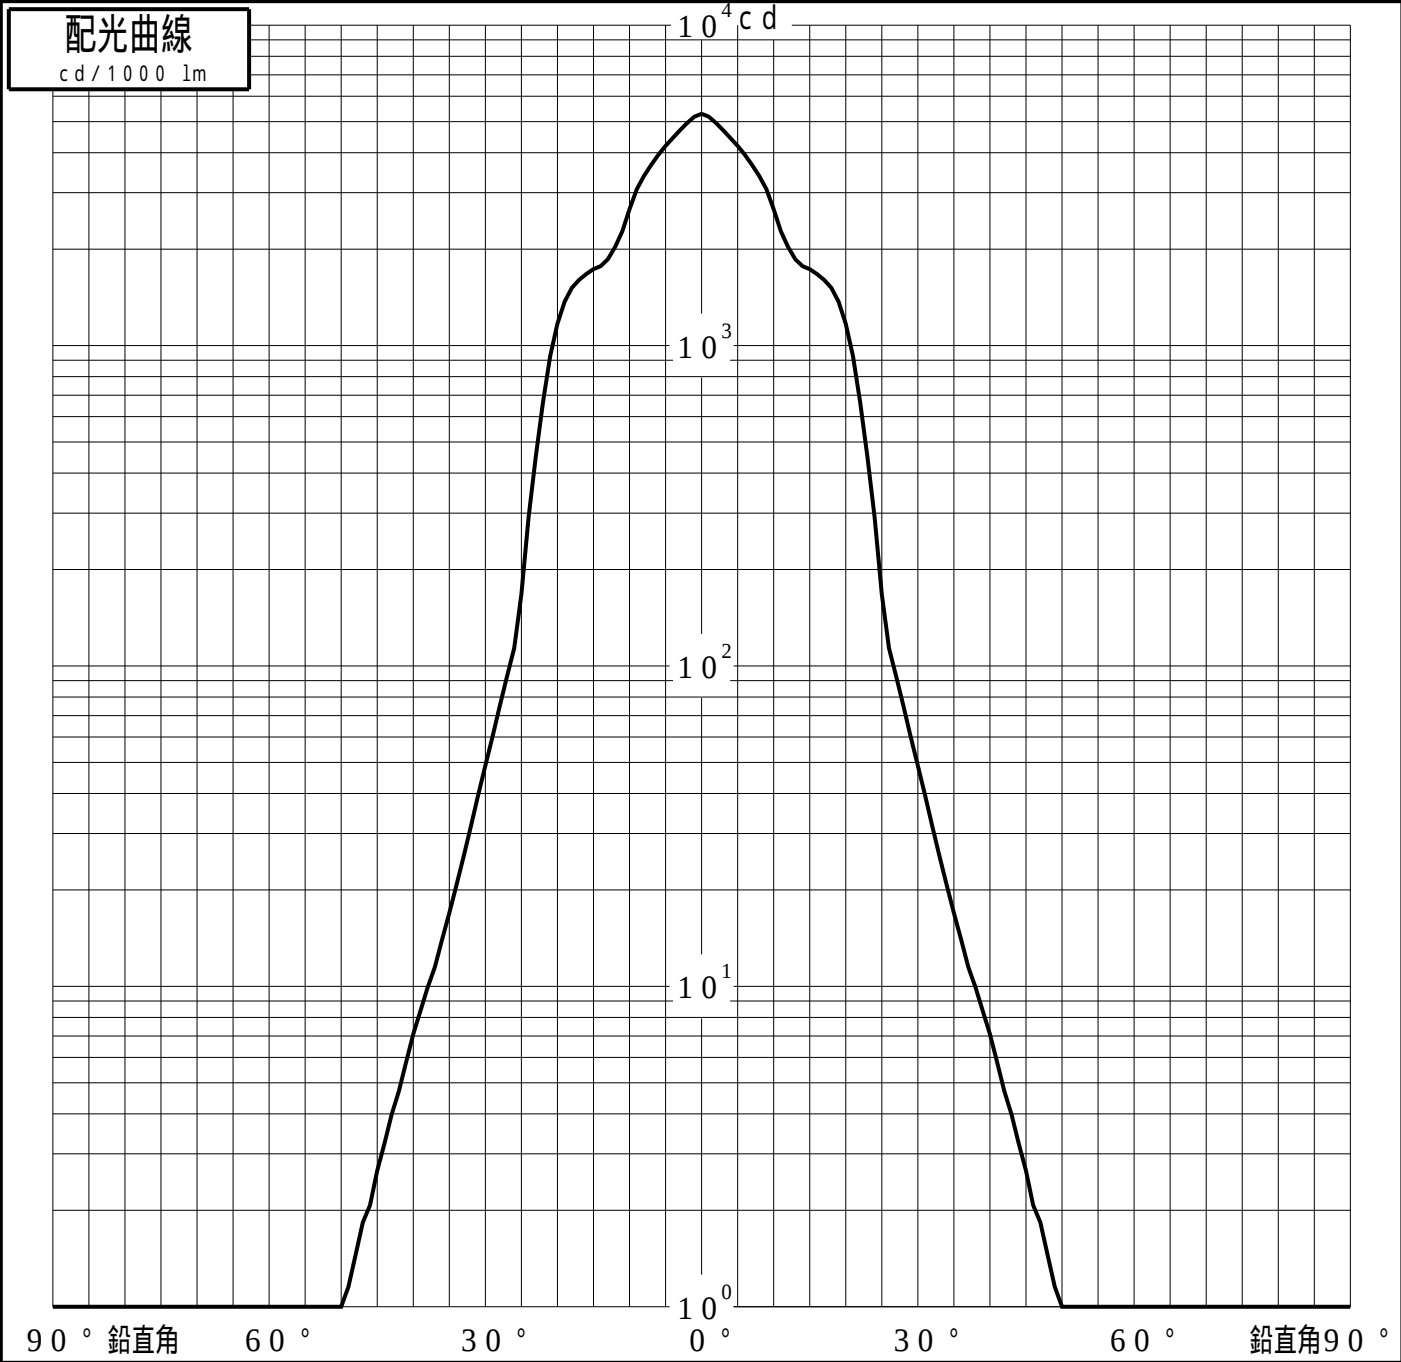

投光照明器具特性


|         |                                 |    |                                   |
|---------|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 2 2 2 6                    | 光源 | LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 4 1 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 7 2 0 5 1 ( 0 ) DJ 1    TF |    |                                   |

累積光束曲線

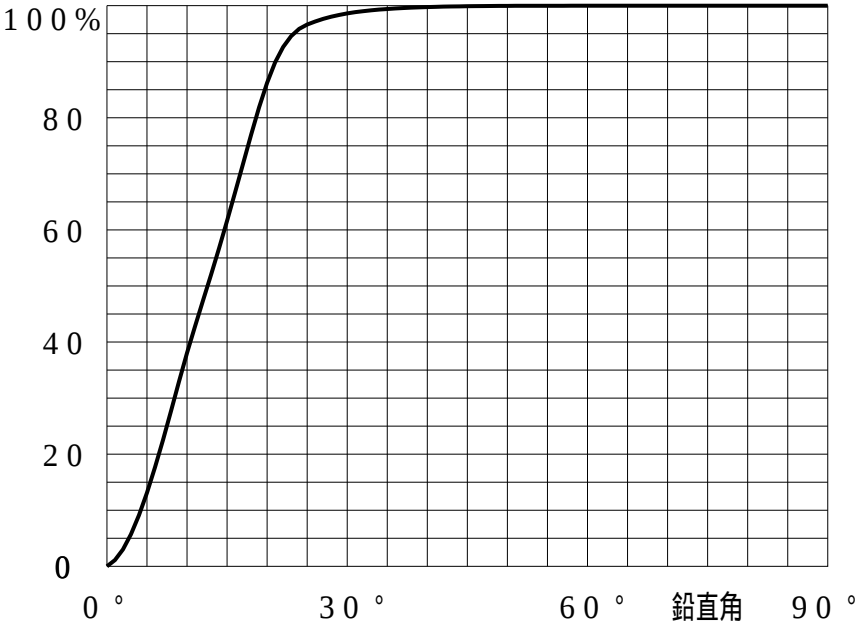

等光度曲線

( α β 座標系 )  
c d / 1 0 0 0 l m

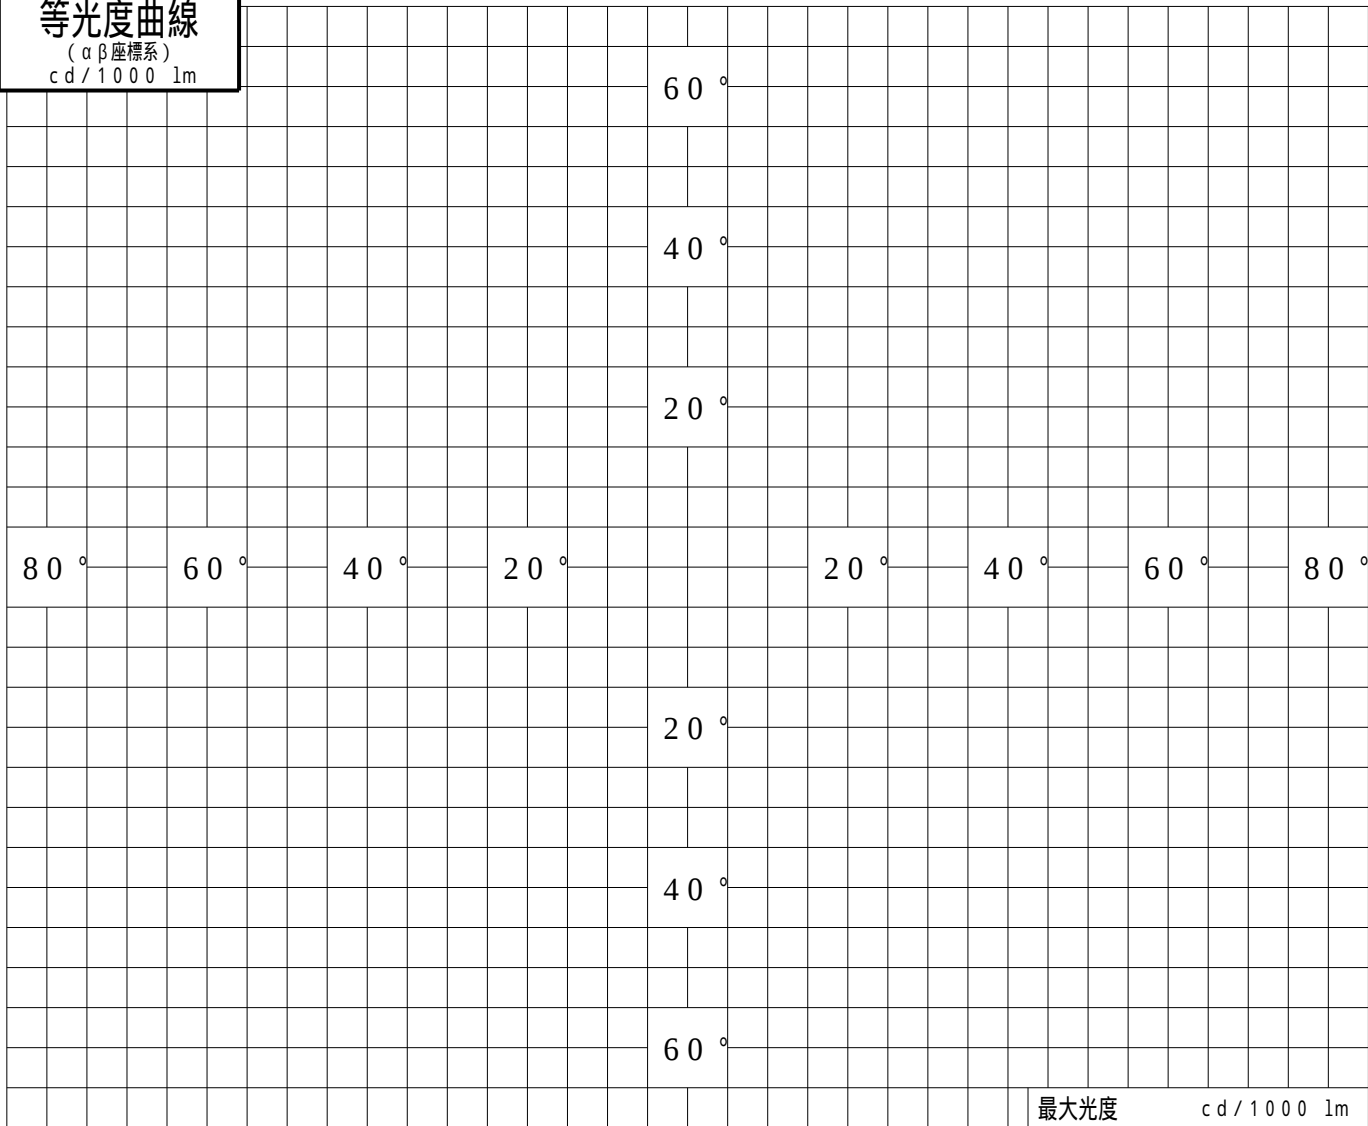

最大光度      c d / 1 0 0 0 l m