


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NS N0 3 0 8 7 B               |  |
| 光源       | LED3500_70_1090 ×1 1090.0 l m |  |
| 管理番号     | K0153118(0) DJ 1 TF           |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 86.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 41.4 %             | 75.8 %              | 83.9 %              |
| 最大光度     | 2134<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 33.3               | 64.5                | 80.9                |

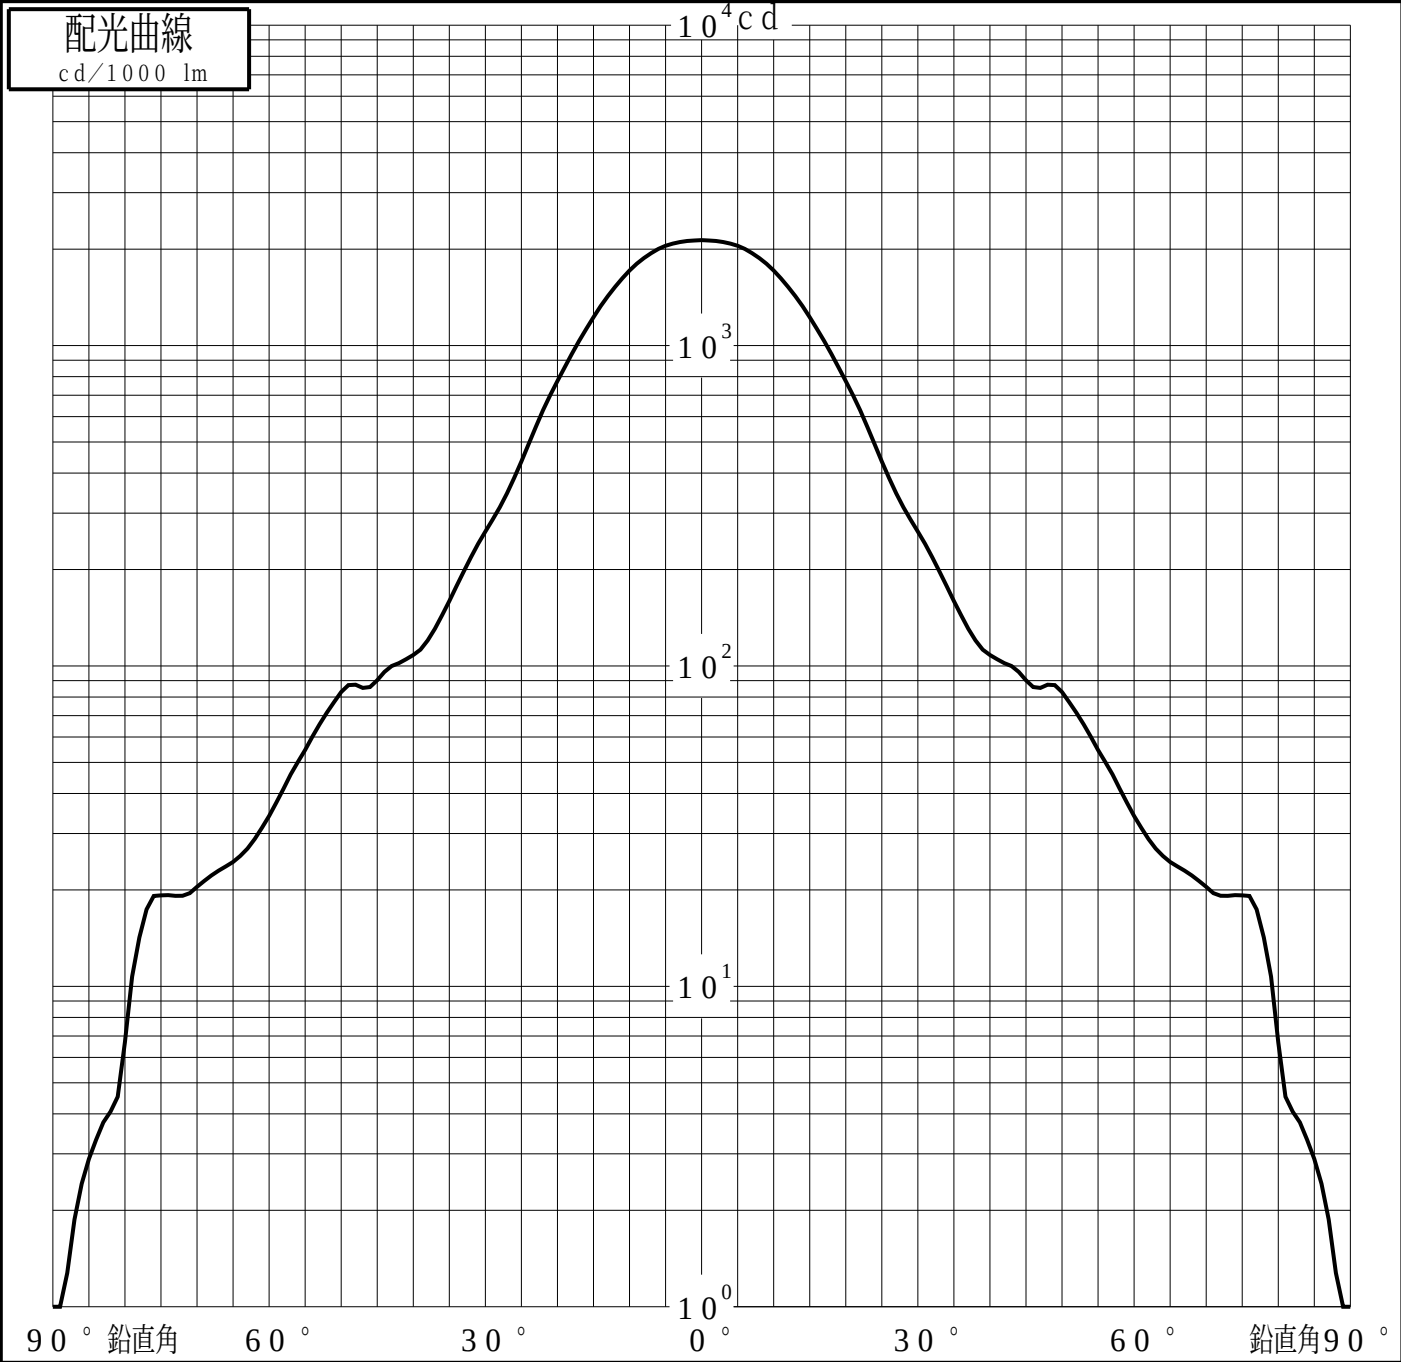

投光照明器具特性


|         |                     |    |                    |
|---------|---------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NS N0 3 0 8 7 B     | 光源 | LED3500_70_1090 ×1 |
| 管理番号    | K0153118(0) DJ 1 TF |    |                    |

累積光束曲線

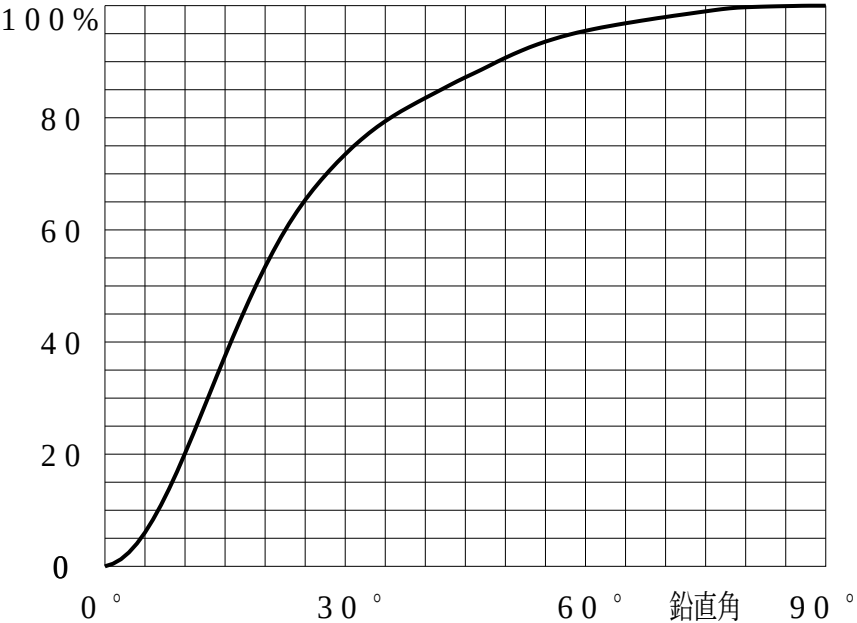

等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

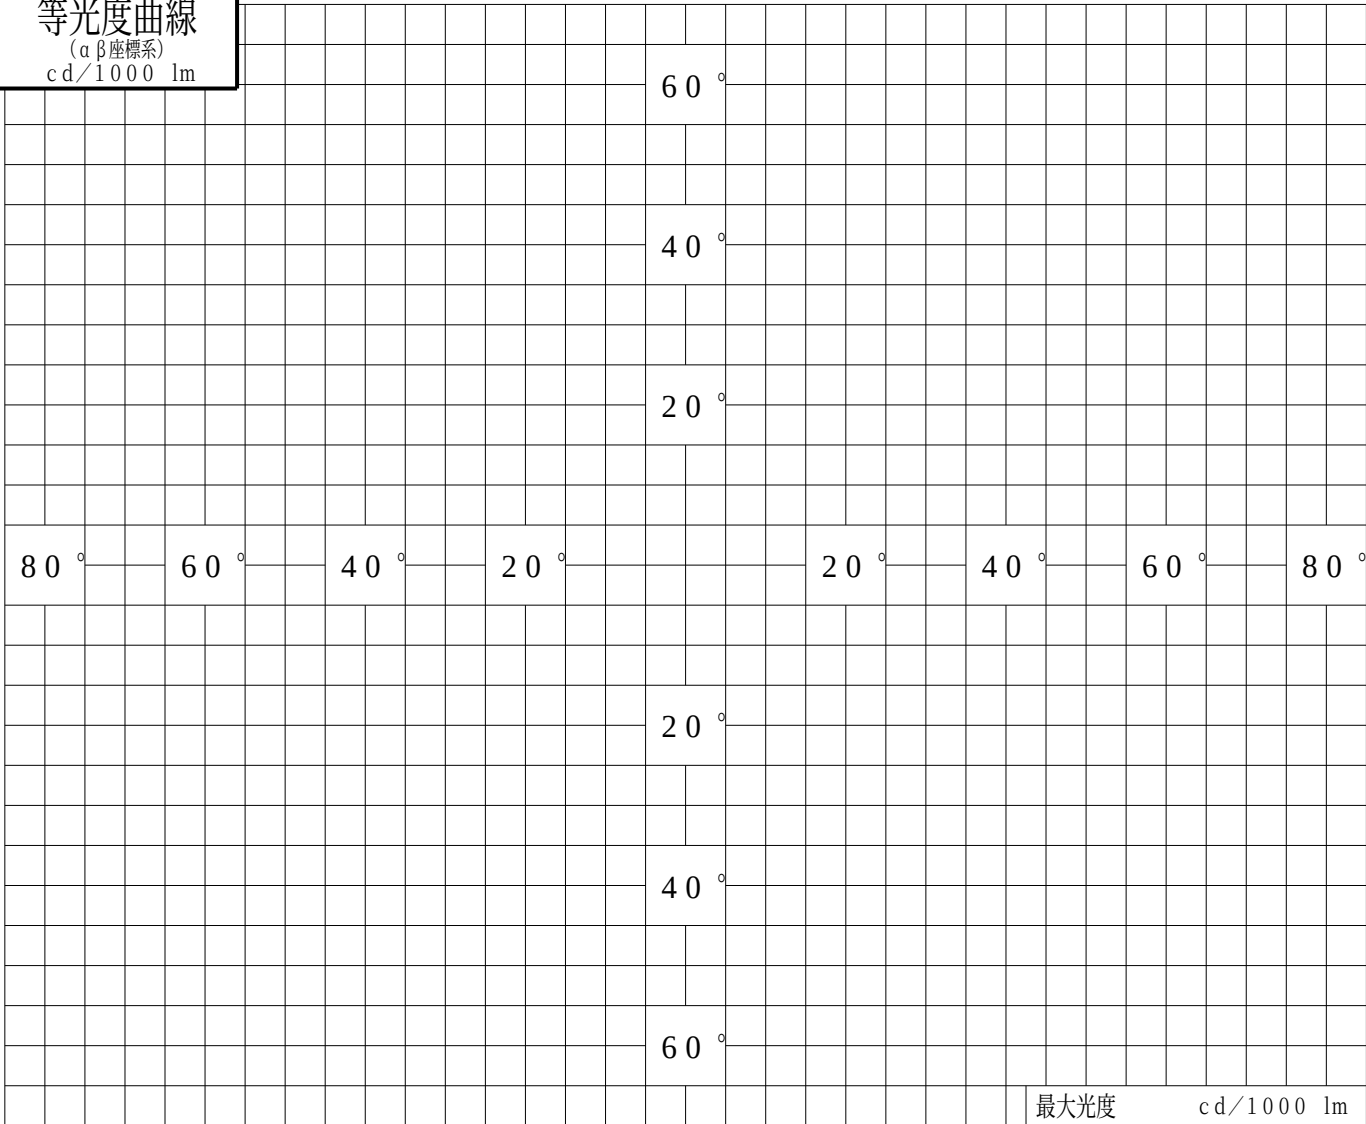

最大光度 cd/1000 lm