


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTN8 2 1 4 3
光源	LED3000_70_350 ×1 350.0 l m
管理番号	K0164553(0) DJ 1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	95.3%	98.9%	
最大光度	1771 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 42.4 BB' 42.8	71.5 70.6	78.1 76.7		

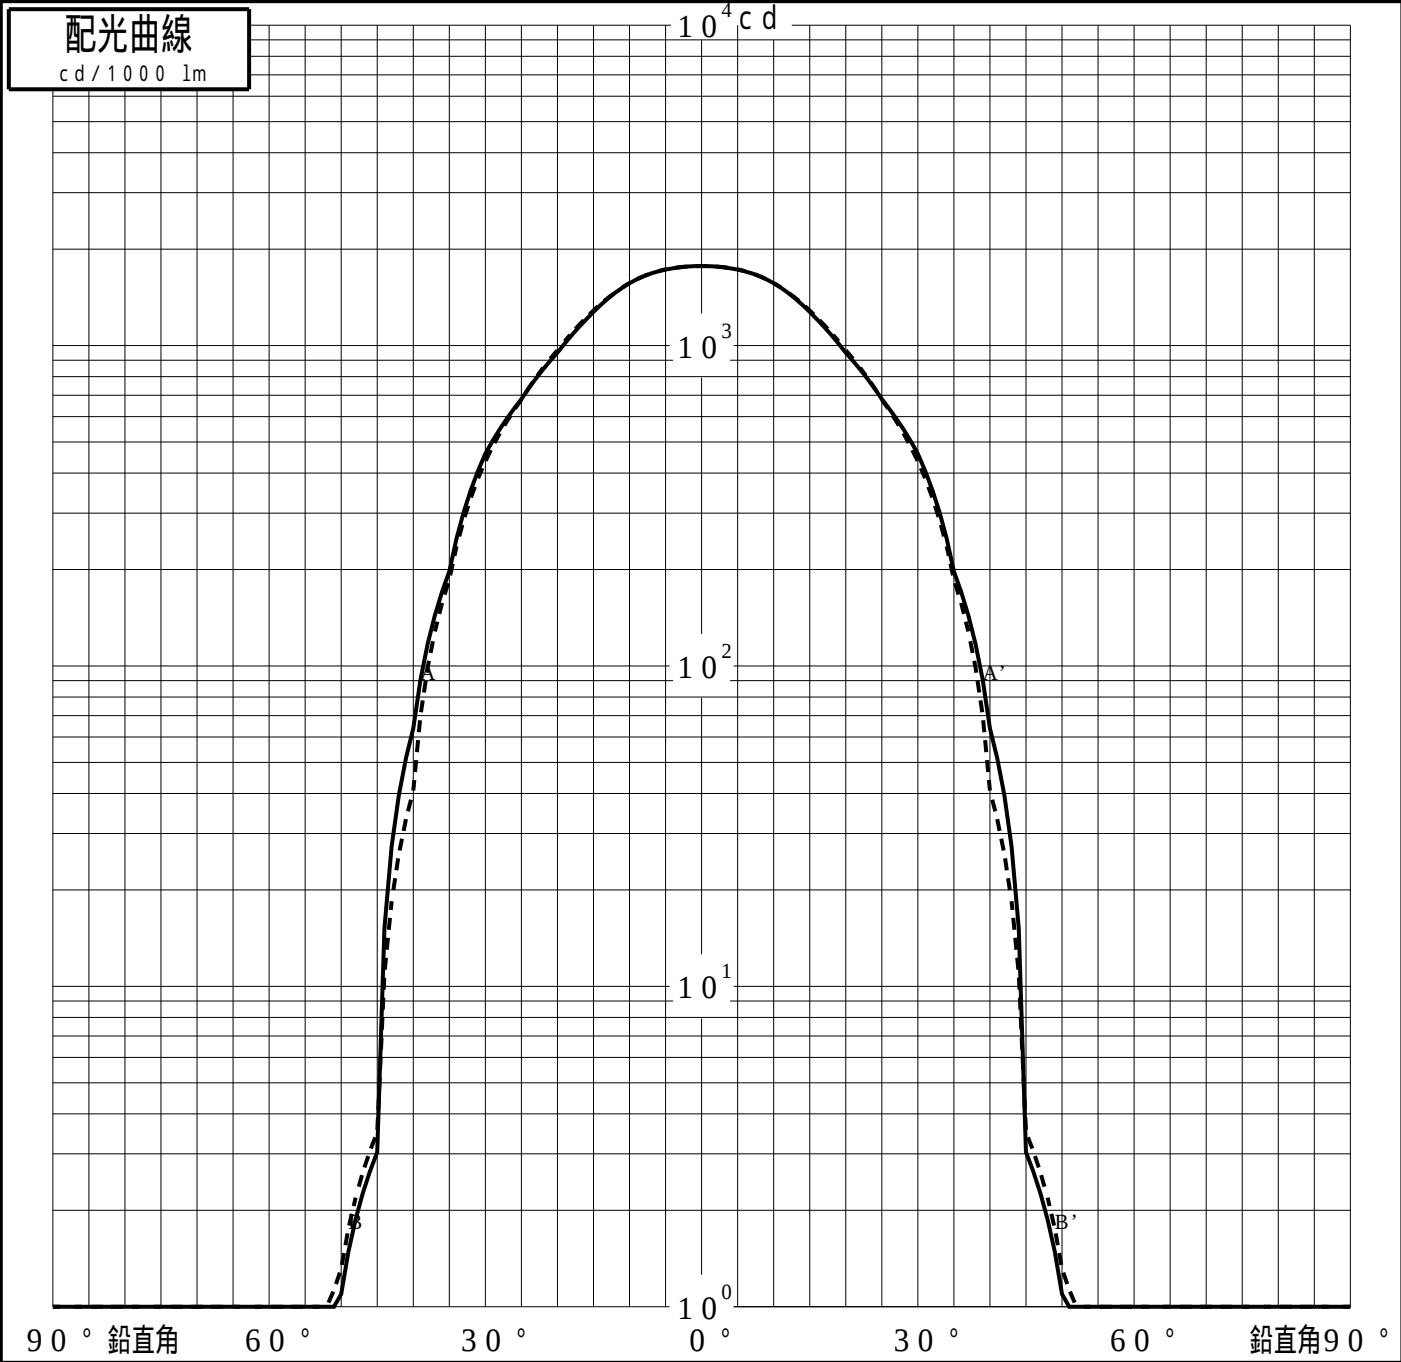

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 1 4 3	光源	LED3000_70_350 x1
管理番号	K0164553(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

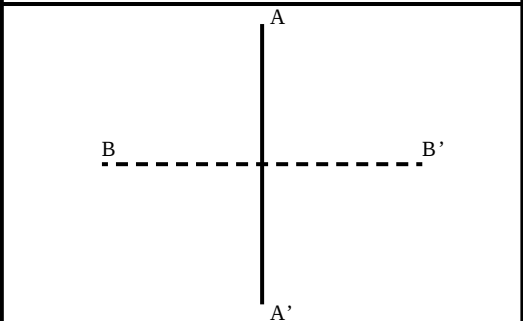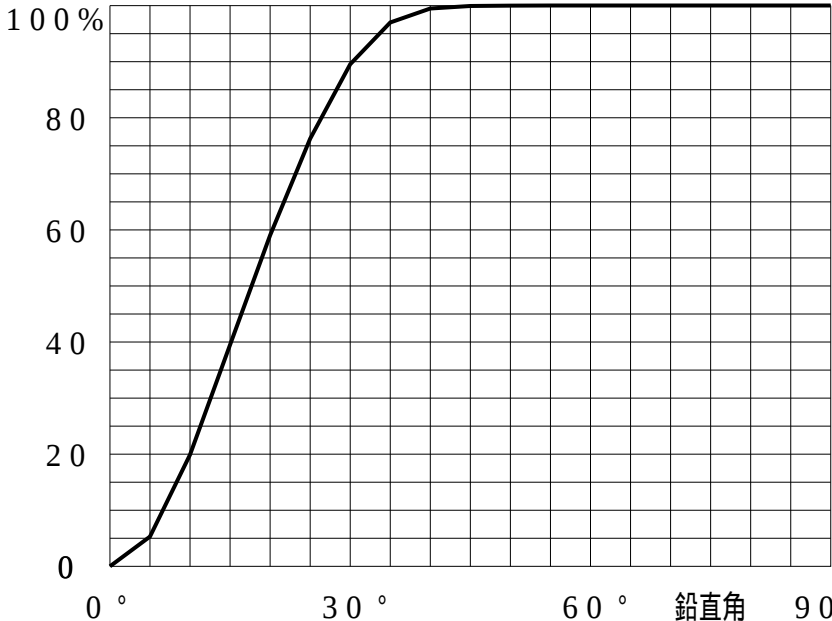

等光度曲線
(α β 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

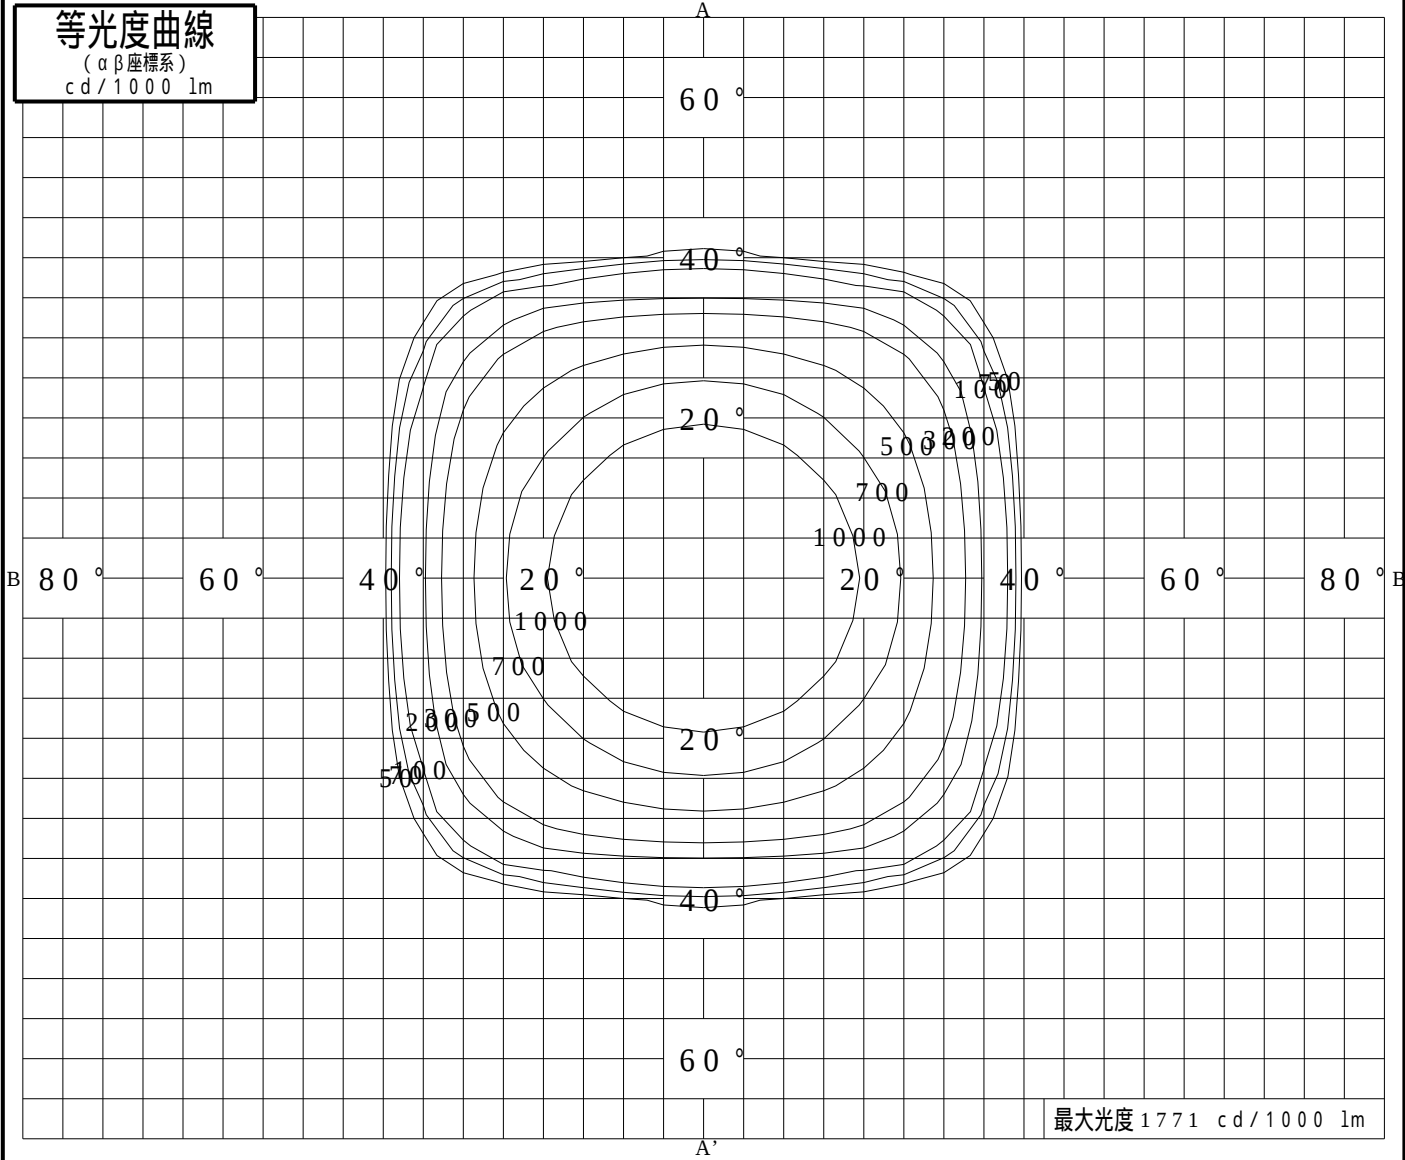

最大光度 1771 cd / 1000 lm