


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTN8 2 2 4 2
光源	LED3500_70_725 x1 725.0 l m
管理番号	K0164544(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	87.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	85.0%	91.6%
最大光度	11633 cd/1000 lm	ビ - ム角	15.2	28.5	33.9

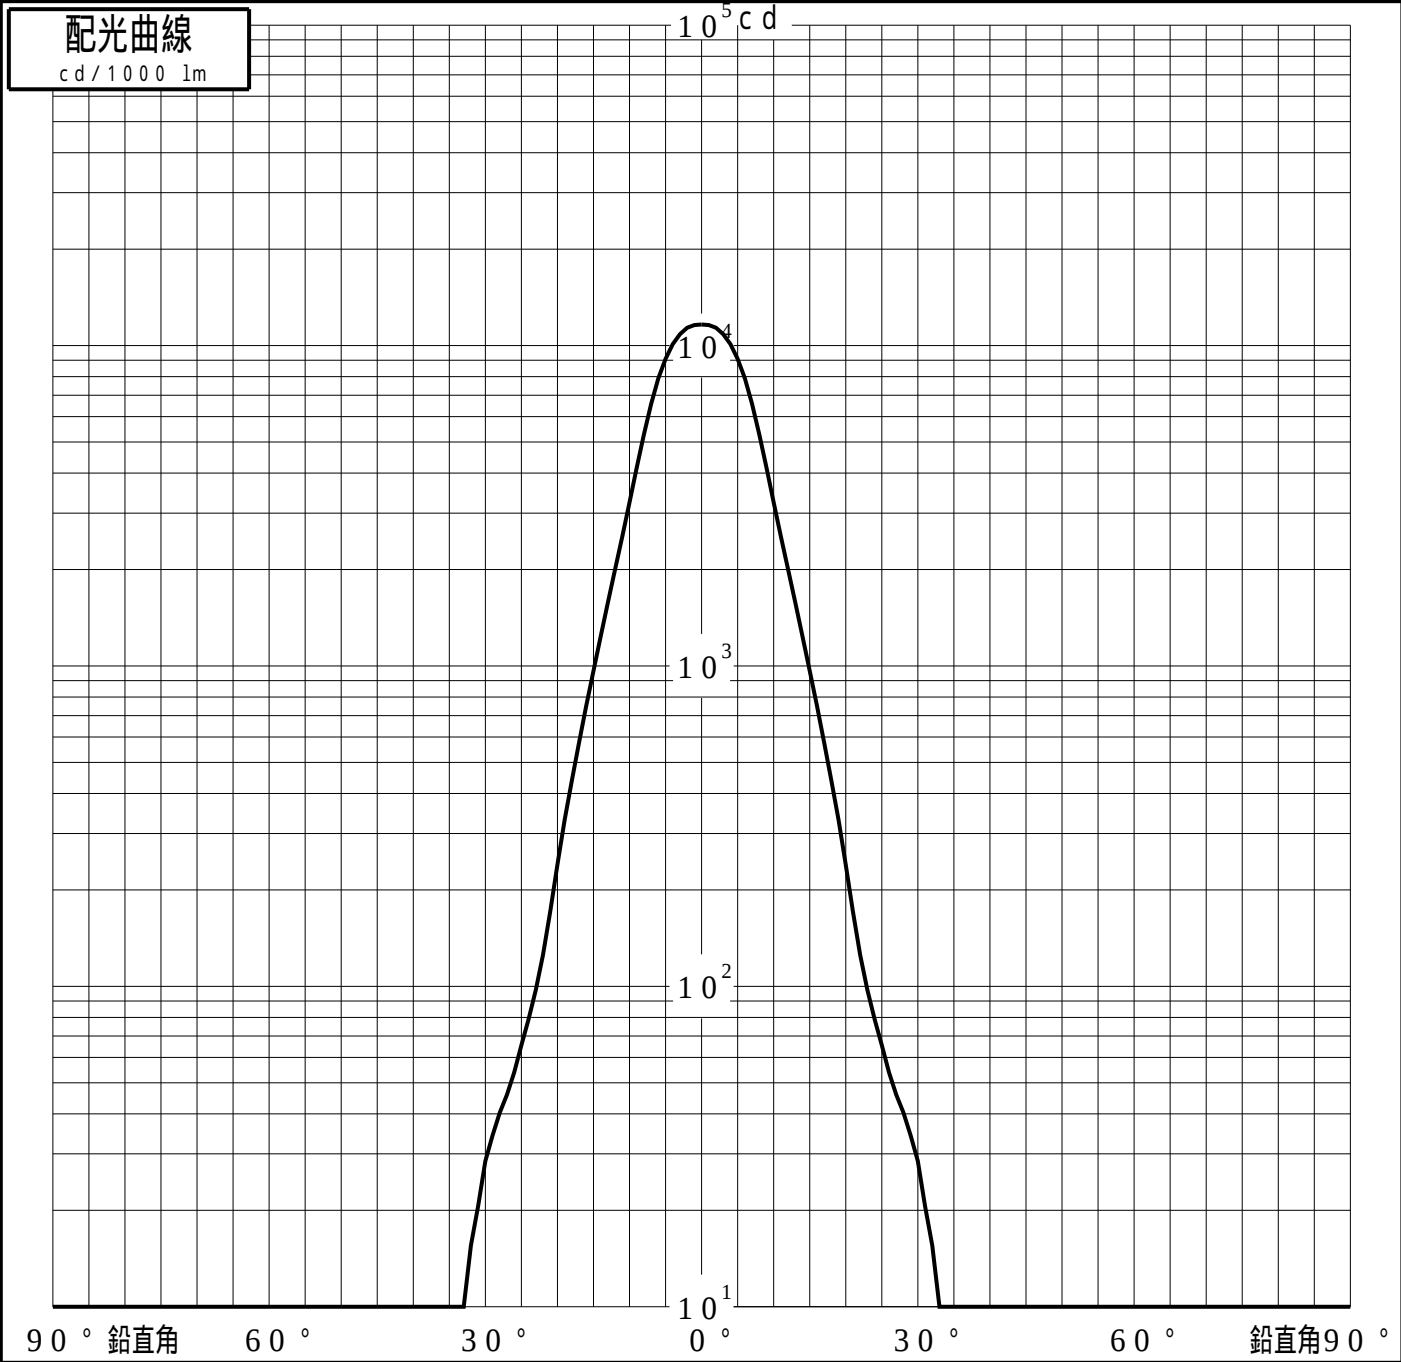

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN8 2 2 4 2


光源

LED3500_70_725 ×1

管理番号


K0164544(0)DJ1 TF

累積光束曲線

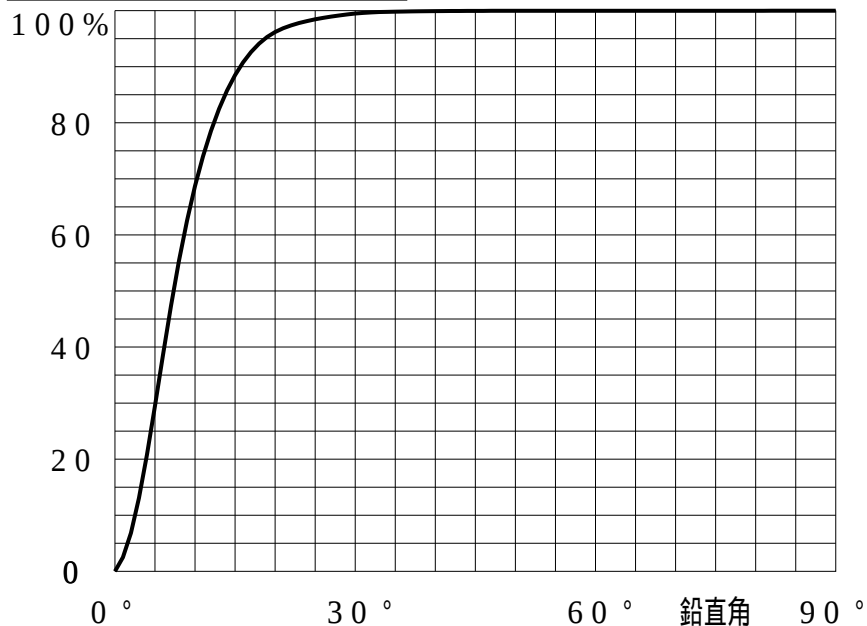

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

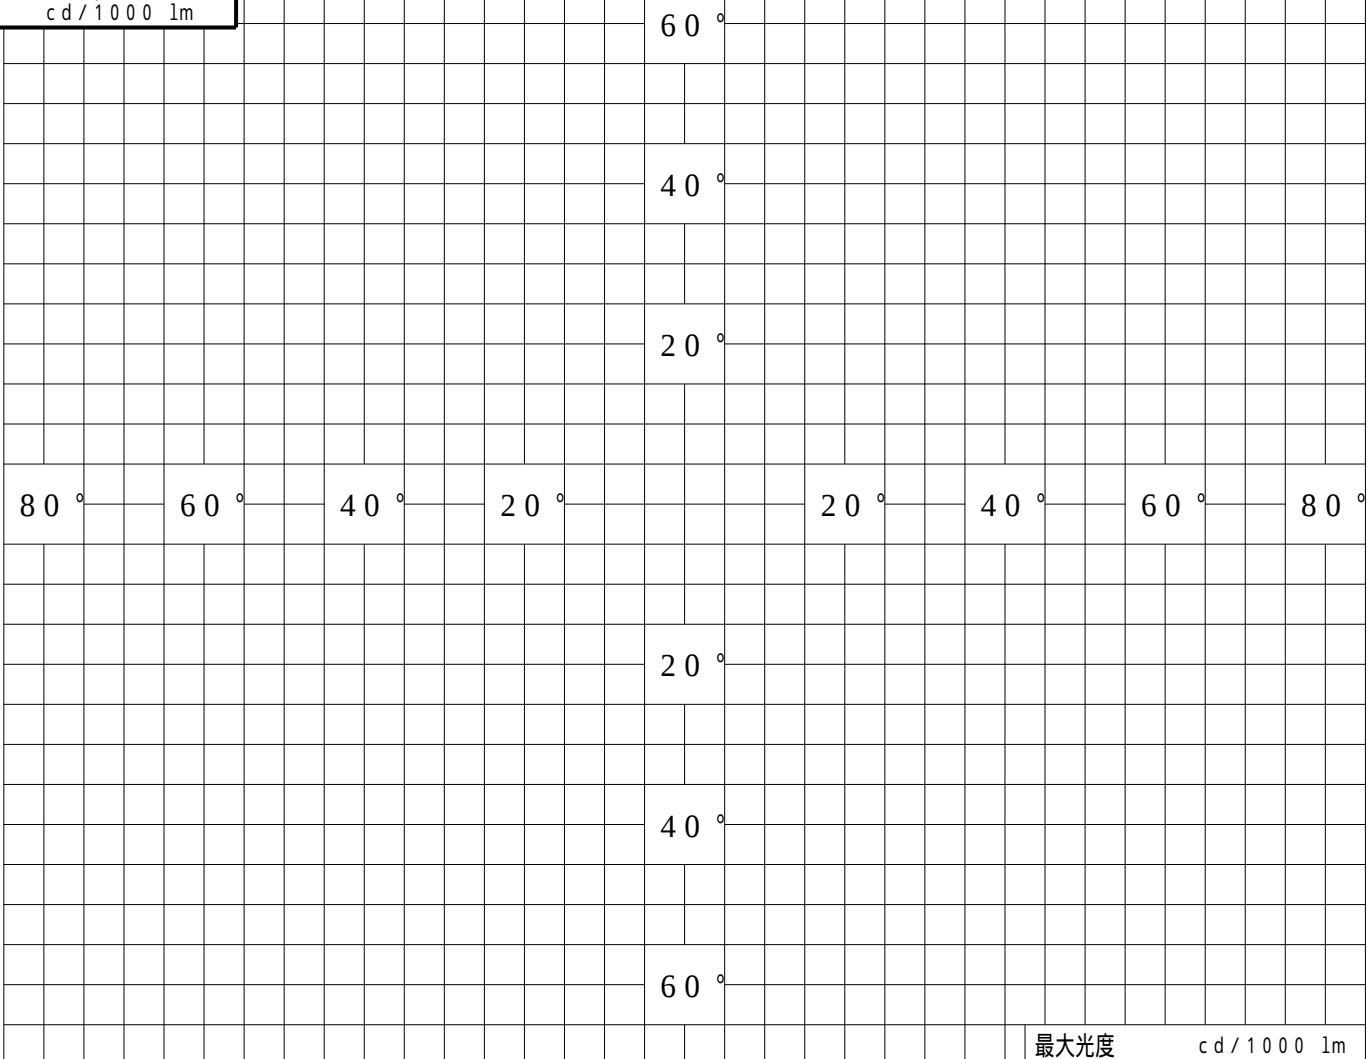

最大光度

cd/1000 lm