


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY1 2 0 0 2 + NTS 9 5 2 0 0
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 9 5 x1 1 9 5 . 0 l m
管理番号	K0 1 7 1 9 0 9 (0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	96.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビ - ム効率	51.0 %	85.4 %	89.9 %
最大光度	33780 cd / 1000 lm	ビ - ム角	9.4	15.8	17.9

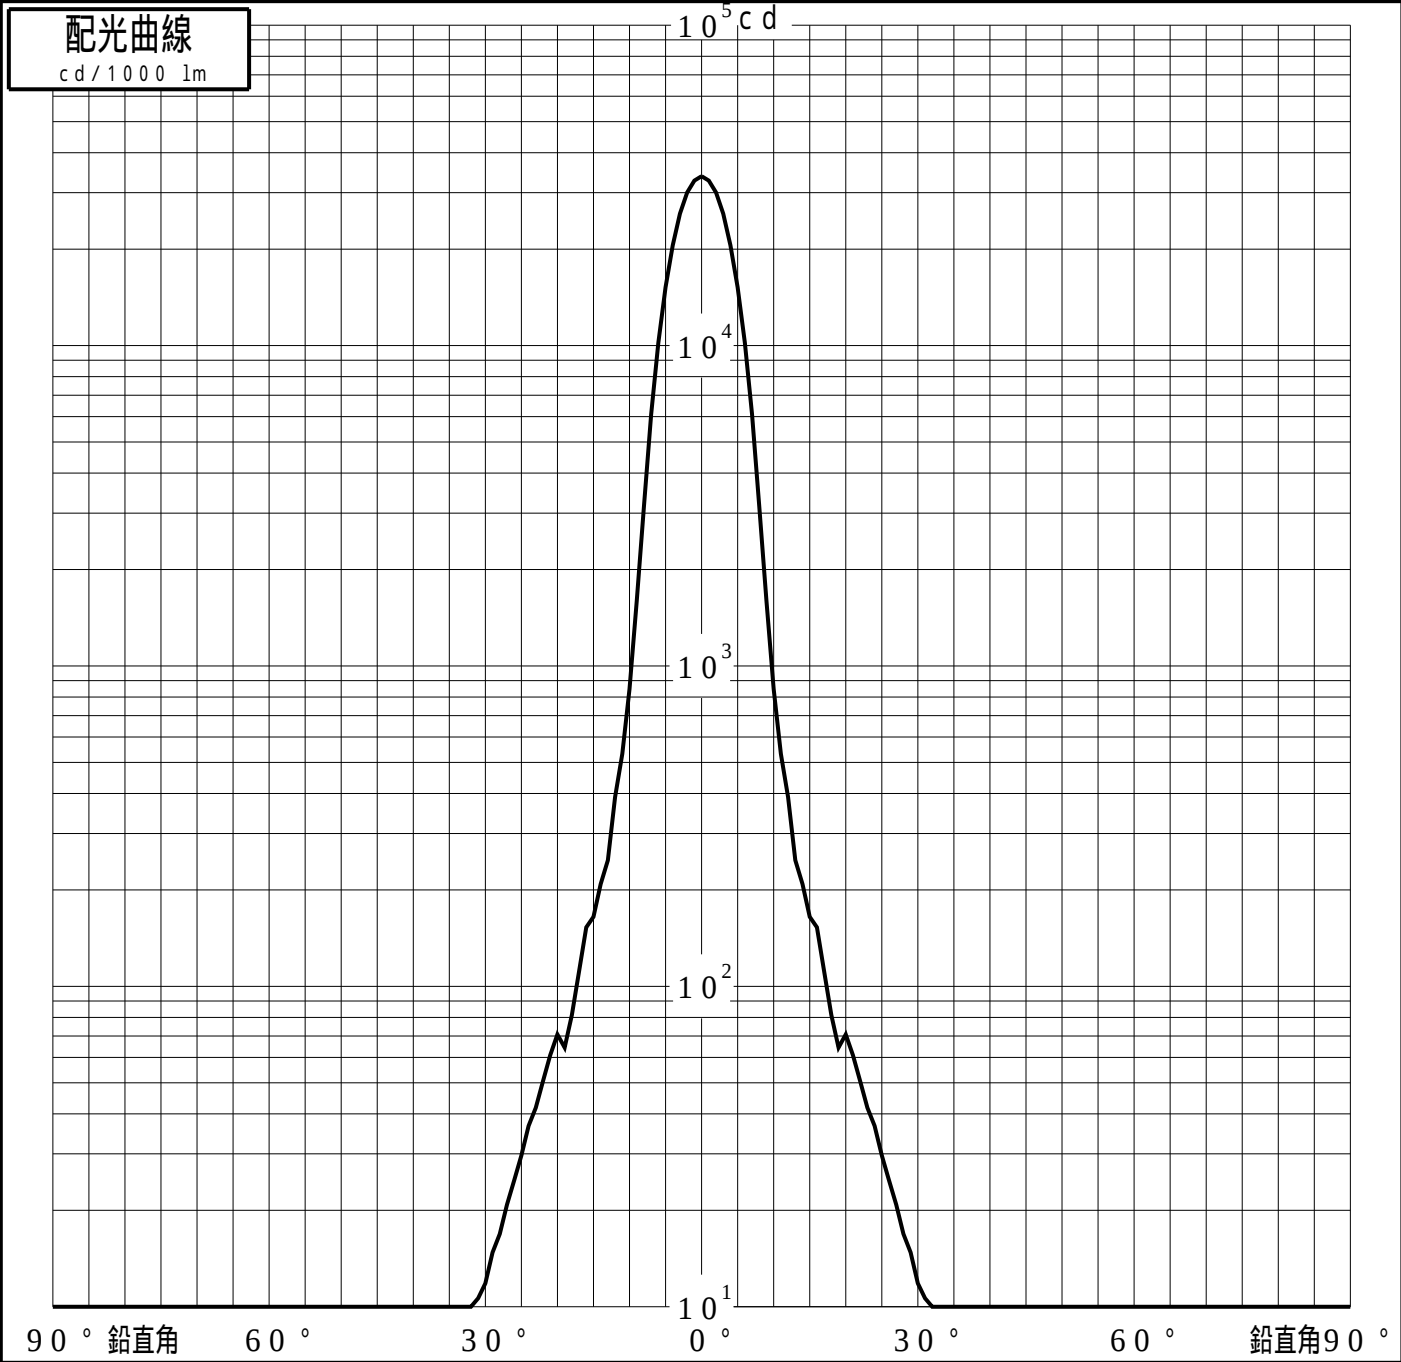

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 1 2 0 0 2 + N T S 9 5 2 0 0


光源

LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 9 5 × 1

管理番号

K 0 1 7 1 9 0 9 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

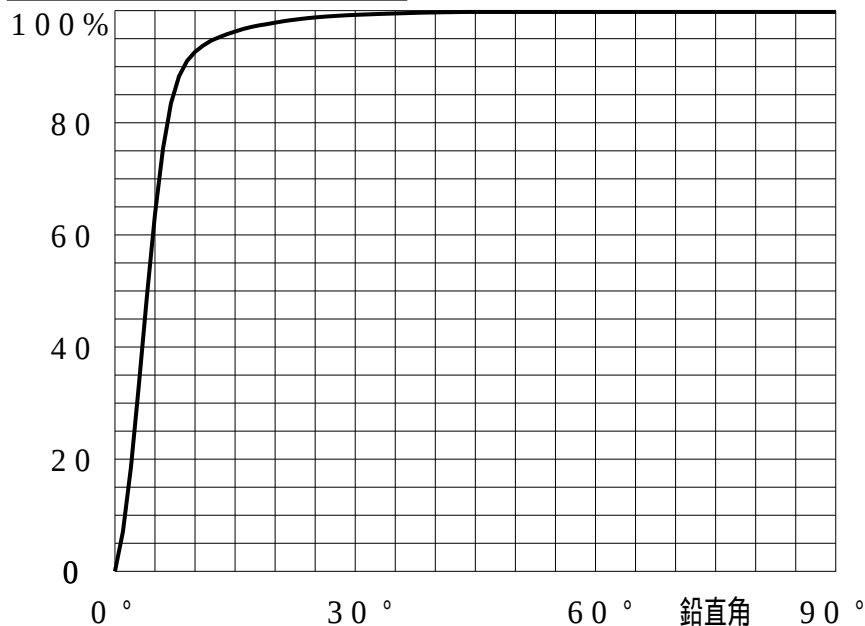

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm