


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY1 2 0 2 1 + NTS 9 5 1 0 0	
光源	LED4000_70_650 x1 650.0 l m	
管理番号	K0171989(4) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.2%	91.6%	95.9%	
最大光度	4205 cd/1000 lm	ビ - ム角	28.4	44.9	50.4	

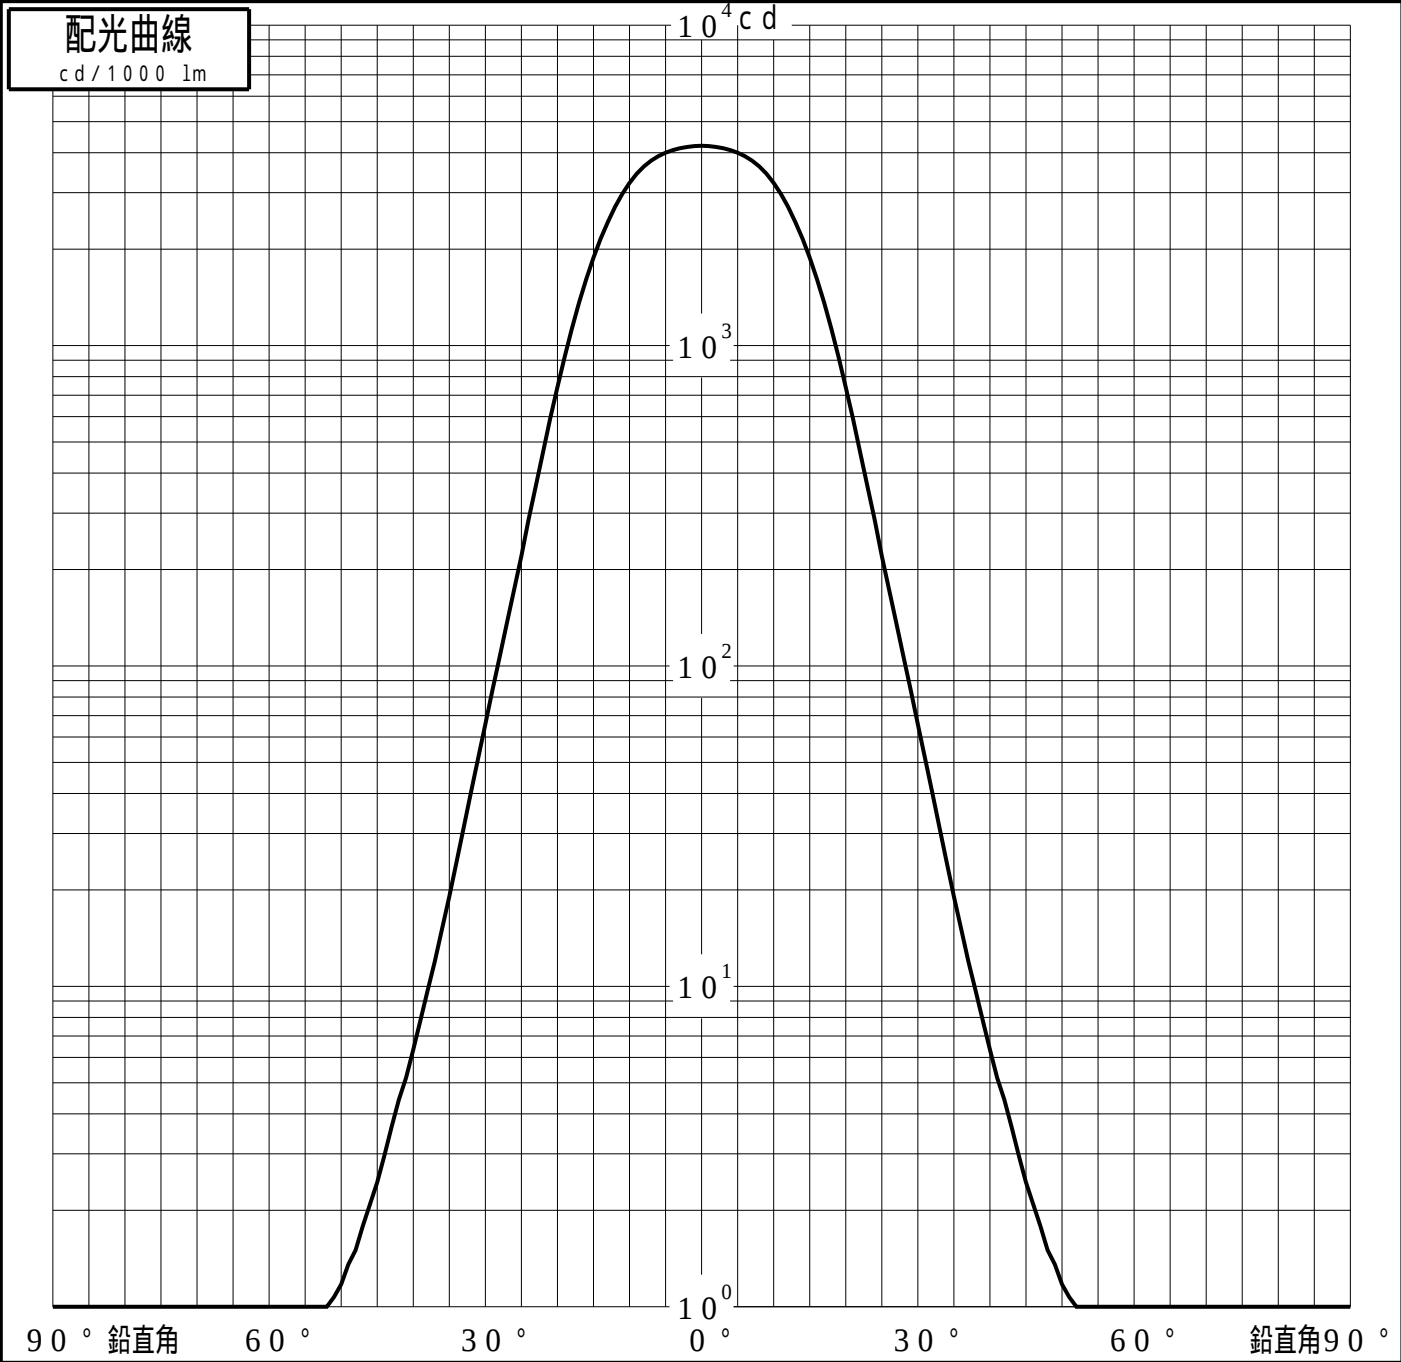

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 1 2 0 2 1 + N T S 9 5 1 0 0	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 6 5 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 1 9 8 9 (4) D J 1 T F		

累積光束曲線

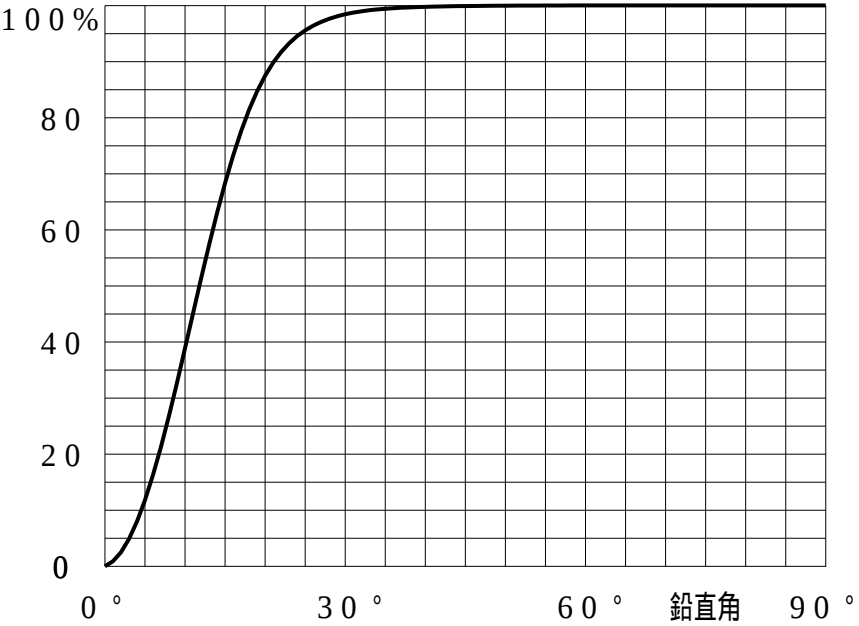

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm