


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY1 2 0 2 2 + NTS 9 5 1 0 0	
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 6 4 5 ×1 6 4 5 . 0 l m	
管理番号	K0 1 7 1 9 8 9 (4) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.2%	91.6%	95.9%	
最大光度	4 2 0 5 cd / 1 0 0 0 l m	ビ - ム角	28.4	44.9	50.4	

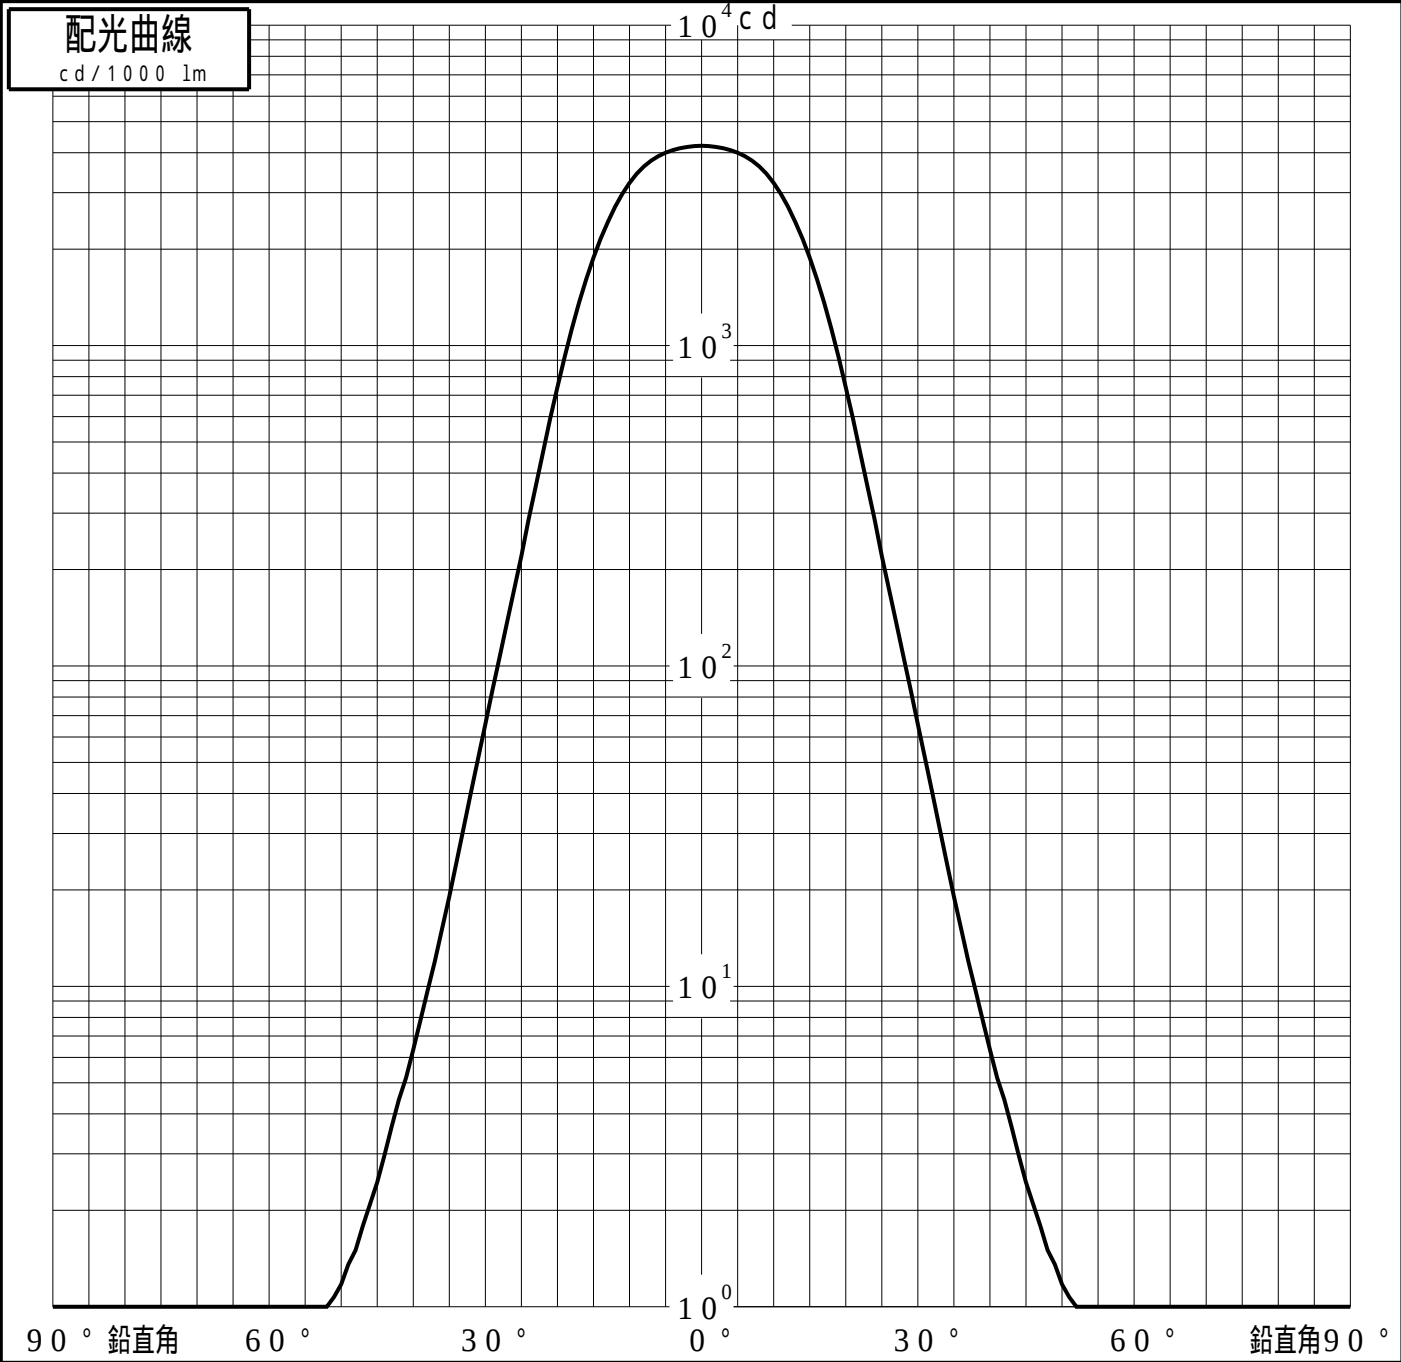

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y1 2 0 2 2 + N T S 9 5 1 0 0


光源

LED3500_70_645 ×1

管理番号

K0171989(4)DJ1TF

累積光束曲線

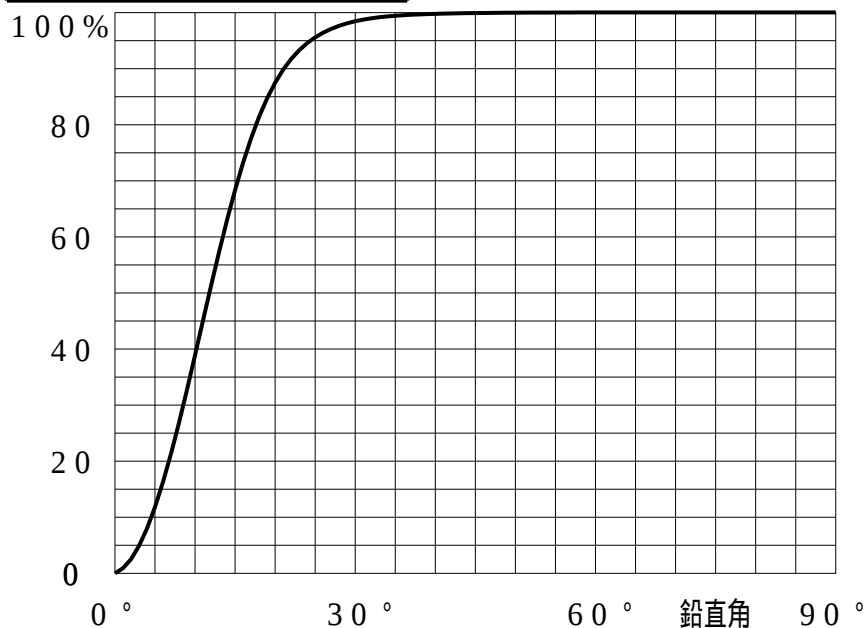

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm