


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY2 2 0 0 2 + NTS 9 5 2 0 0
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 2 5 x1 1 2 5 . 0 l m
管理番号	K0 1 7 1 9 1 8 (0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	97.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.3 %	ビ - ム効率	52.9%	87.9%	91.9%
最大光度	38262 cd / 1000 lm	ビ - ム角	8.9	15.2	17.0

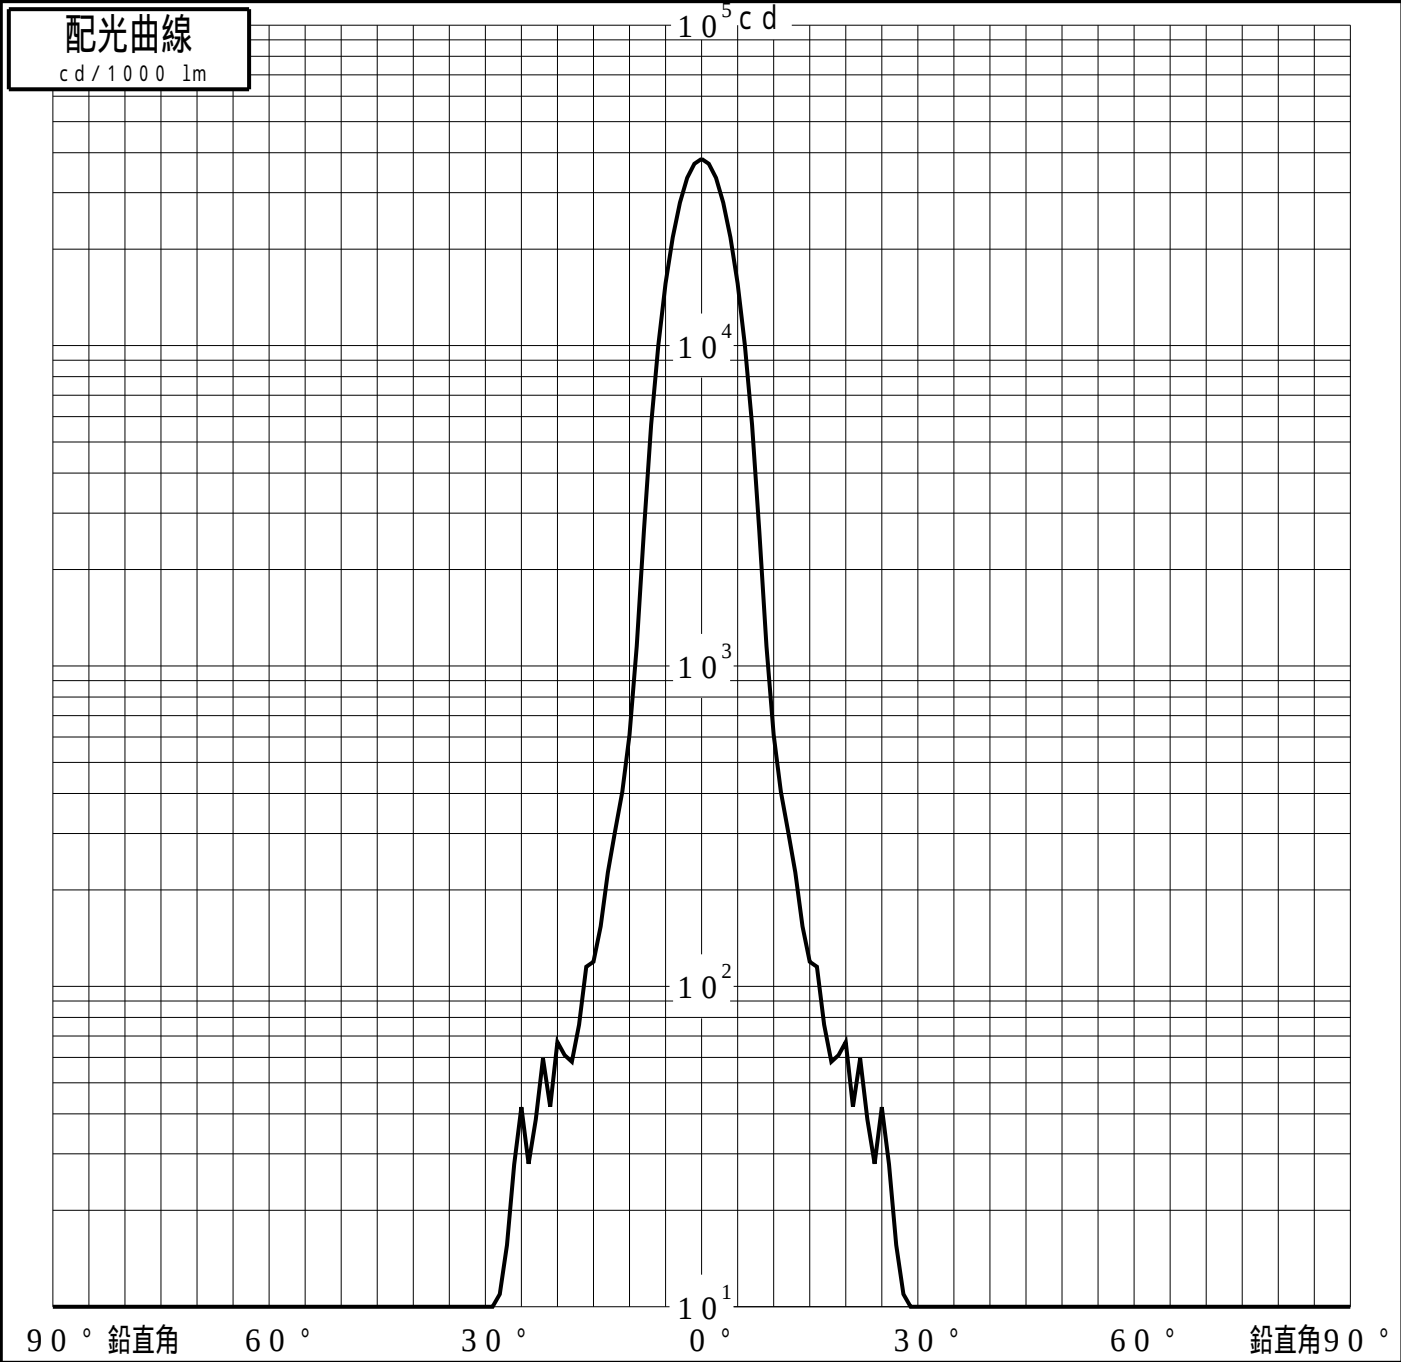

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y2 2 0 0 2 + N T S 9 5 2 0 0


光源

LED3500_70_125 ×1

管理番号

K0171918(0)DJ1 TF

累積光束曲線

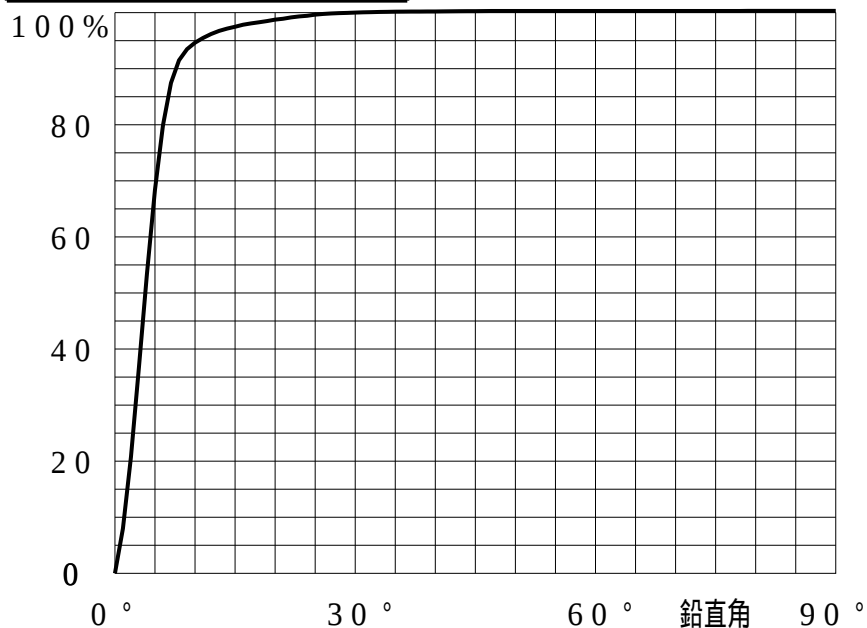

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm