


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY2 2 0 0 3 + NTS 9 5 1 5 0				
光源	LED3000_70_95 ×1 95.0 l m				
管理番号	K0171918(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	97.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.3 %	ビーム効率	52.9%	87.9%	91.9%
最大光度	38262 cd/1000 lm	ビーム角	8.9	15.2	17.0

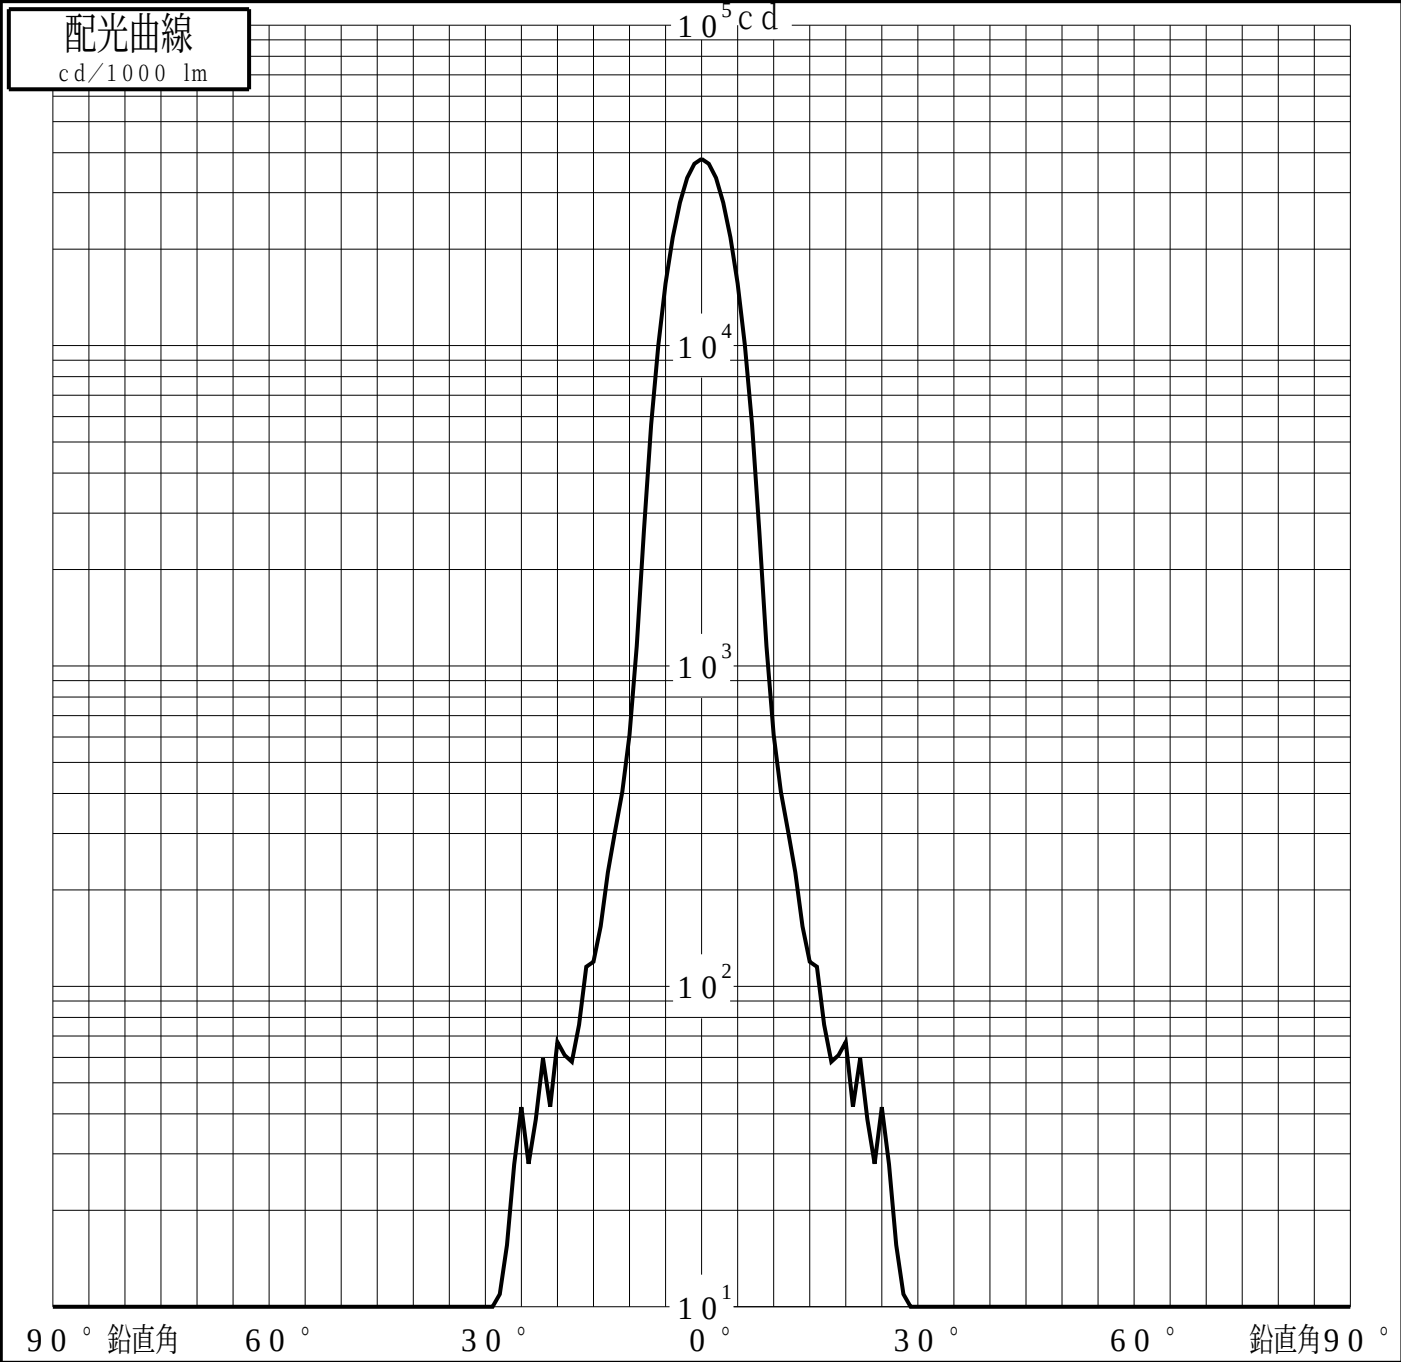

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 2 2 0 0 3 + N T S 9 5 1 5 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 1 9 1 8 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

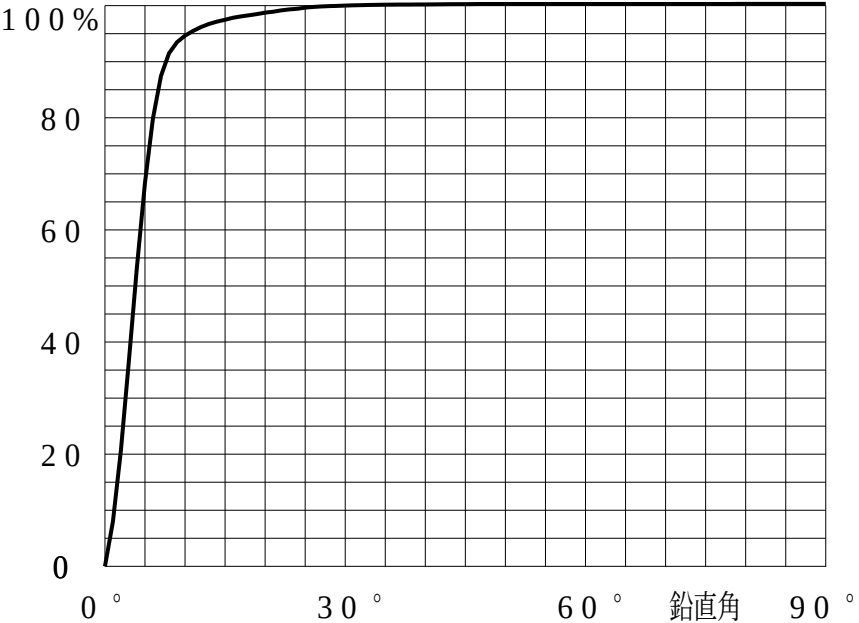

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

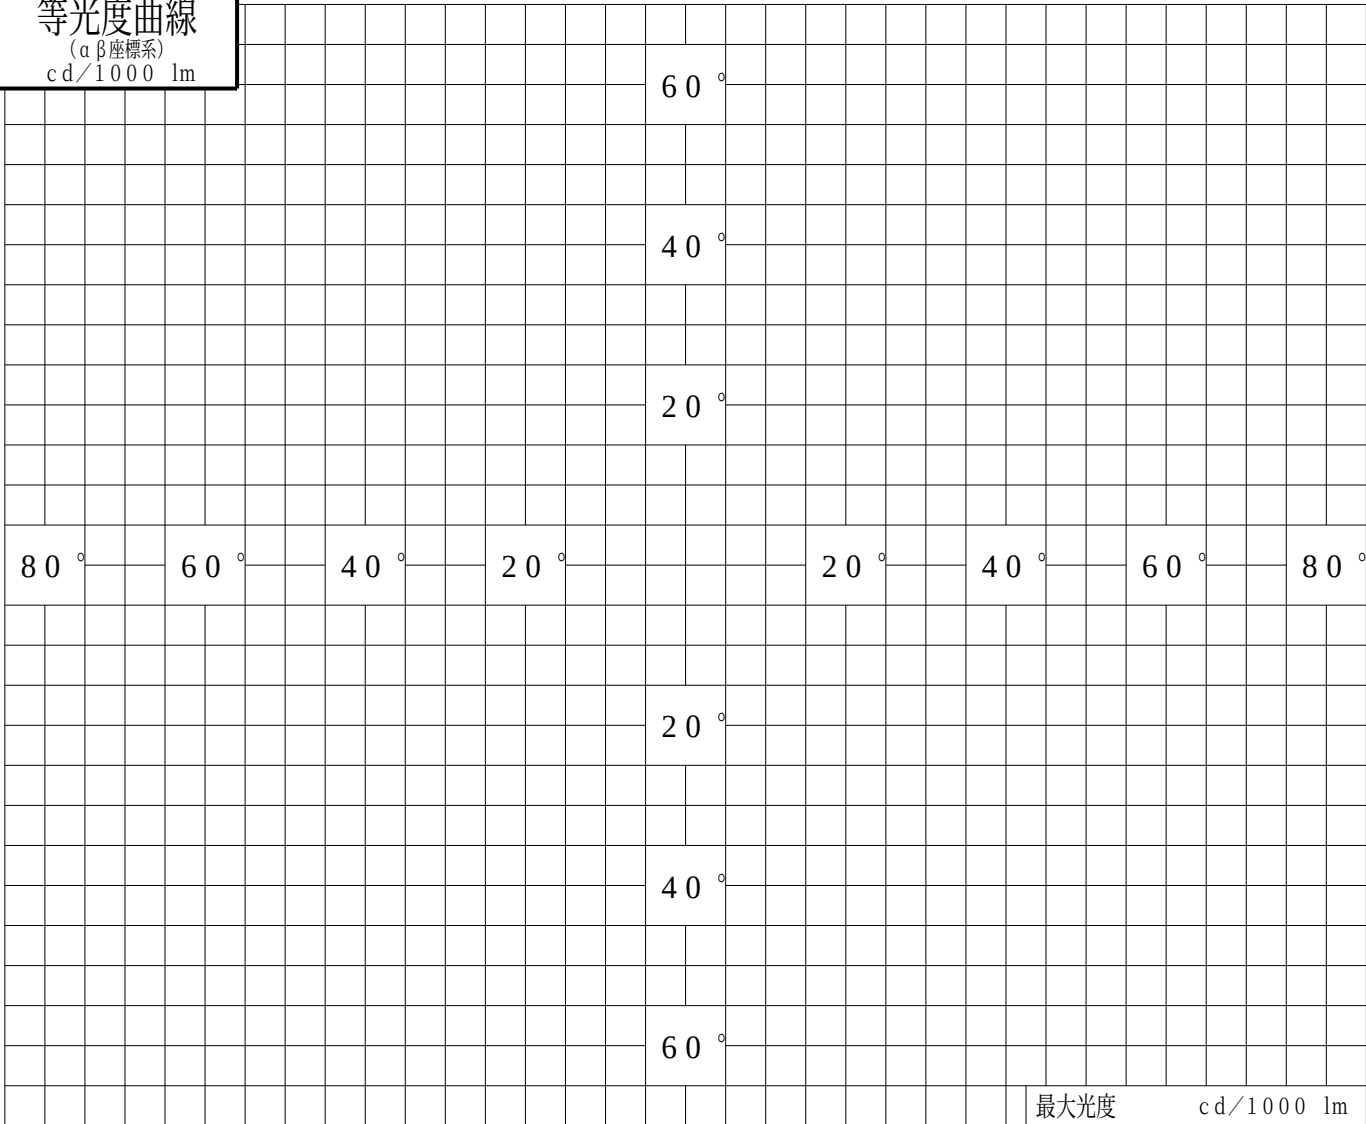

最大光度 cd / 1000 lm