屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW80210K
光源	LED2700_70_380 x1　380.0 lm
管理番号	K0158607(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.9/BZ7

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	46	33	25	20	42	31	24	18	34	26	20	16	28	21	16	13	8
	中 0.6	0.8	54	42	34	28	49	39	31	26	41	32	27	22	33	27	22	18	12
	否 0.56	1.0	60	48	40	34	55	45	37	32	45	38	32	27	37	31	26	22	14
下方投影面積	cm^2	1.25	65	55	47	40	60	51	43	38	50	42	37	32	40	35	30	27	18
		1.5	70	60	52	46	64	55	48	42	53	46	41	36	43	38	34	30	20
等価発光面積	cm^2	2.0	75	66	59	54	69	61	55	50	58	52	47	43	47	43	39	36	24
		2.5	79	71	65	59	72	66	60	55	61	56	51	47	50	46	42	39	27
		3.0	81	74	69	64	75	69	64	59	63	58	54	51	52	48	45	42	29
		4.0	85	79	74	70	78	73	69	65	66	62	59	56	55	52	49	47	33
		5.0	87	82	78	74	80	76	72	69	68	65	62	59	56	54	52	49	35
		7.0	89	86	82	79	83	80	77	74	71	68	66	63	59	57	55	53	38
		10.0	91	89	86	83	85	83	80	78	73	71	69	67	61	59	58	56	41

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.39 m	1.97 m
2	3.19	2.62
2.5	3.99	3.27
3	4.79	3.92

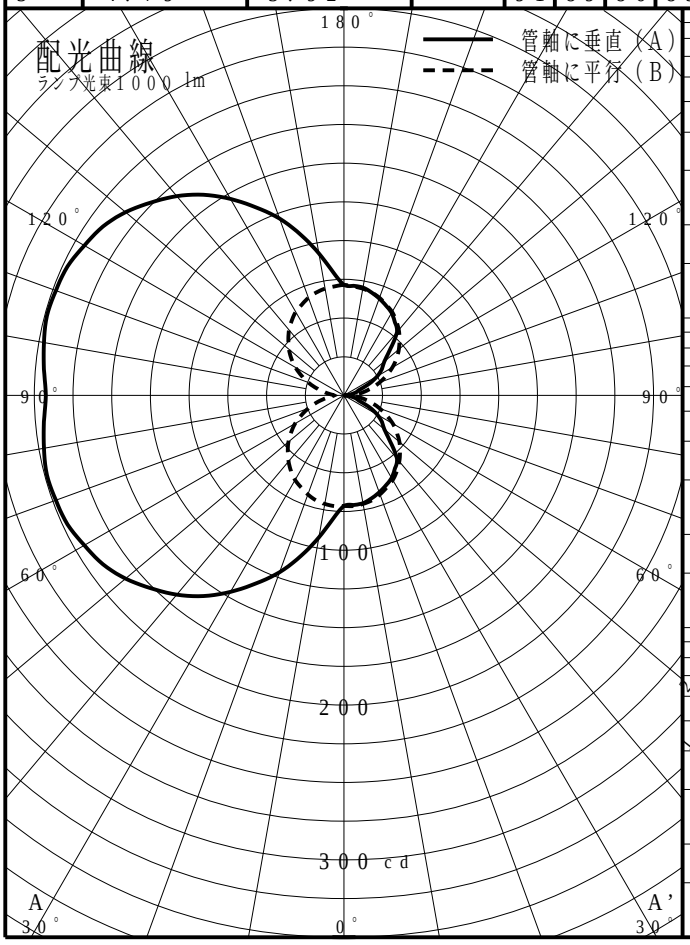

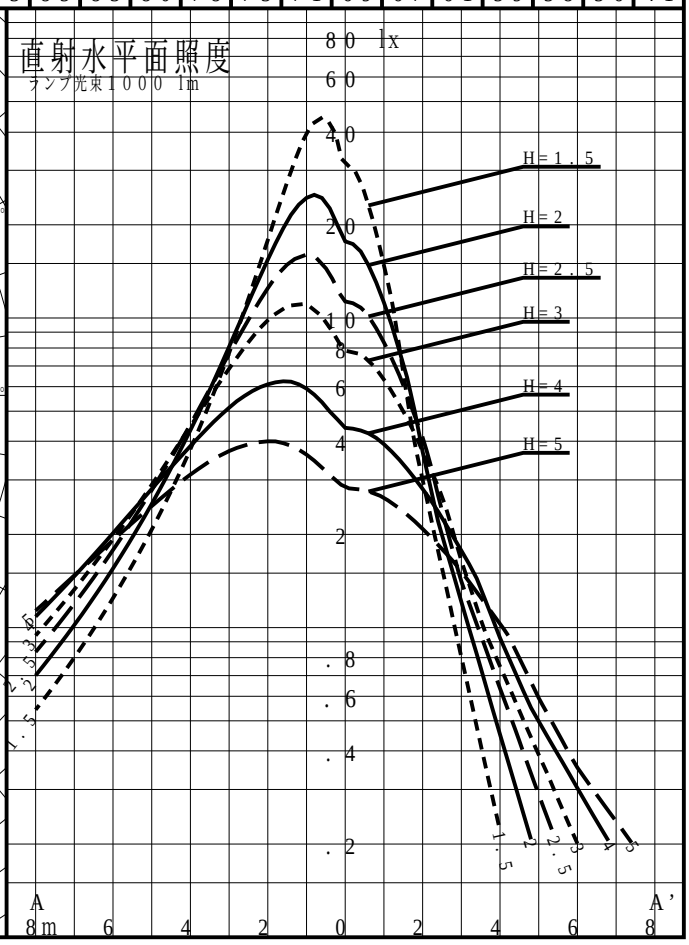

198.6
71.4

パナソニック株式会社