屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15150
光源	LLD2020LCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0176262(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	83 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	83 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																ZCM
良	0.67	0.6	67	62	58	56	67	61	58	56	65	61	58	56	64	60	58	56	55
中	0.63	0.8	72	67	64	62	72	67	64	61	70	66	63	61	69	66	63	61	60
否	0.56	1.0	75	71	68	65	75	71	68	65	73	70	67	65	72	69	67	65	64
		1.25	78	74	71	69	77	74	71	69	76	73	70	68	74	72	70	68	67
下方投影面積	cm^2	1.5	80	76	74	72	79	76	73	71	77	75	73	71	76	74	72	70	69
等価発光面積	cm^2	2.0	82	79	77	75	81	79	77	75	80	77	76	74	78	76	75	73	72
		2.5	84	81	79	77	83	81	79	77	81	79	78	76	79	78	77	75	74
		3.0	85	83	81	79	84	82	80	79	82	80	79	78	80	79	78	77	75
		4.0	86	84	83	81	85	83	82	81	83	82	81	80	81	80	79	79	77
		5.0	87	85	84	83	86	84	83	82	84	83	82	81	82	81	80	80	78
		7.0	87	86	85	85	86	85	85	84	85	84	83	82	83	82	82	81	79
		10.0	88	87	87	86	87	86	86	85	85	85	84	84	83	83	83	82	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.49H m	0.49H m

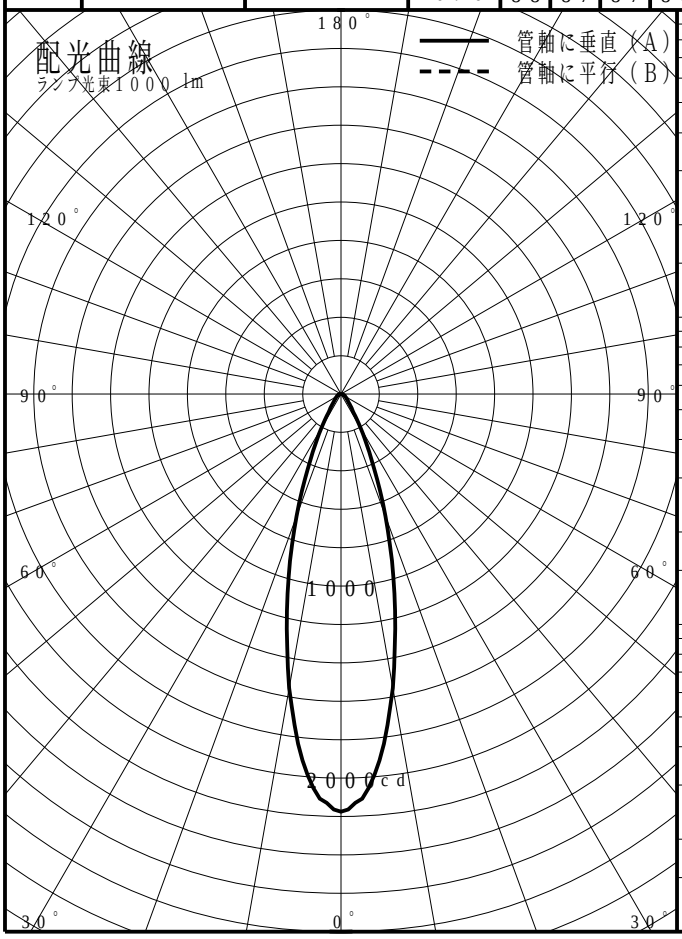

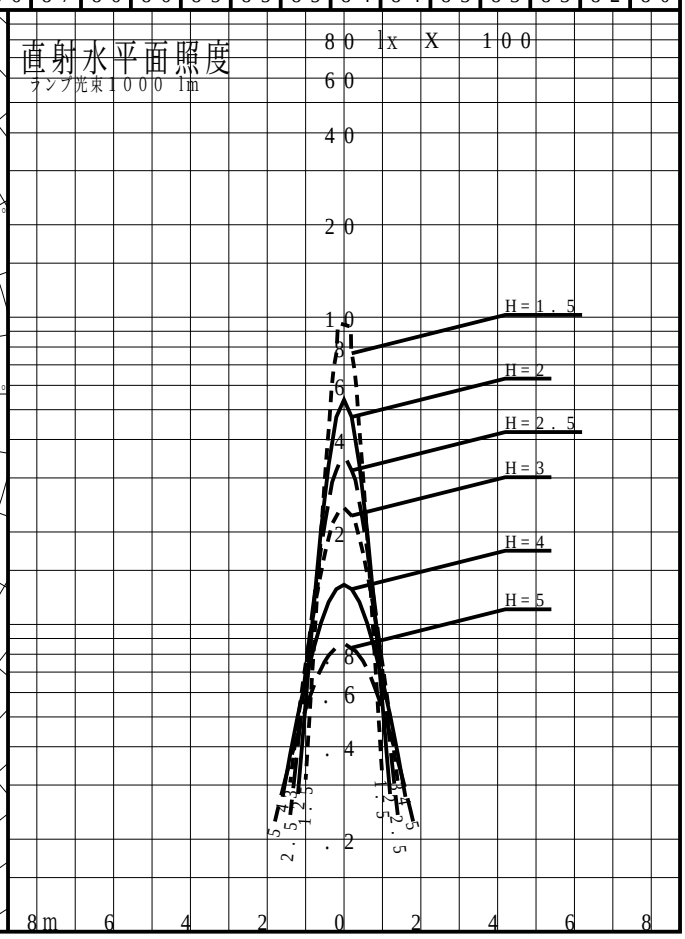

2175.1
2175.1

パナソニック株式会社