屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD3120
光源	LED6200_70_810 x1　　810.0 lm
管理番号	K0151768(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井
上方光束	0 %		壁
下方光束	100 %		床

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	78	71	66	63	78	71	66	63	76	70	66	63	75	69	65	63	61				
0.8	86	79	74	71	85	78	74	71	83	78	74	71	81	77	73	71	69				
1.0	90	84	80	77	89	84	80	77	87	82	79	76	85	81	78	76	74				
1.25	94	89	85	82	93	88	84	81	91	87	84	81	89	85	83	80	79				
1.5	96	92	88	85	95	91	88	85	93	90	87	84	91	88	86	84	82				
2.0	100	96	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86				
2.5	101	98	96	93	100	97	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	89				
3.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91				
4.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	96	99	97	96	95	93				
5.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	100	99	98	100	99	98	97	94				
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	98	96				
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	97				

保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.51Hm	0.51Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

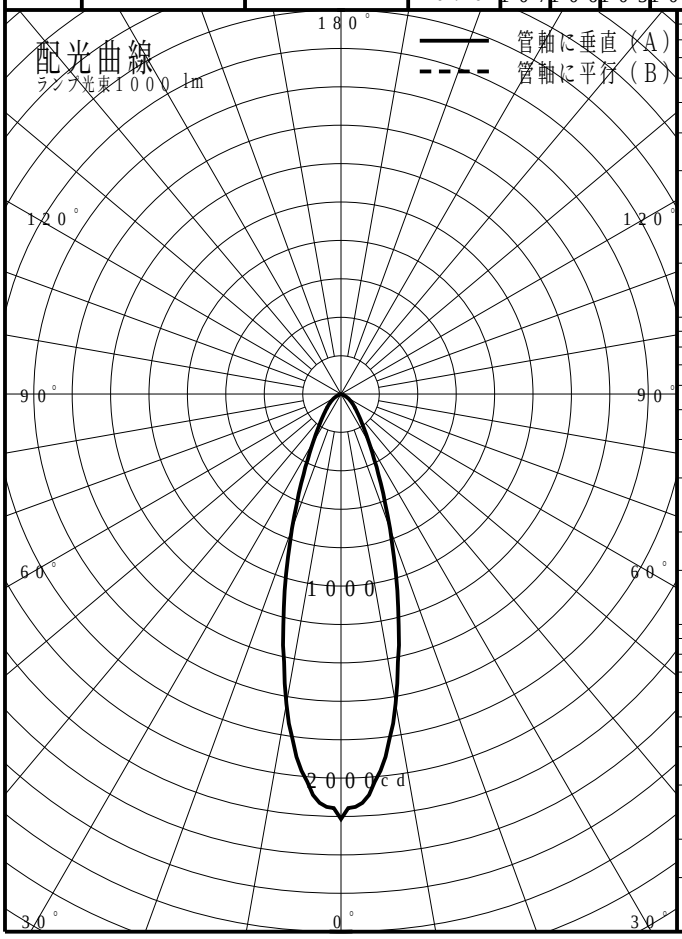

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

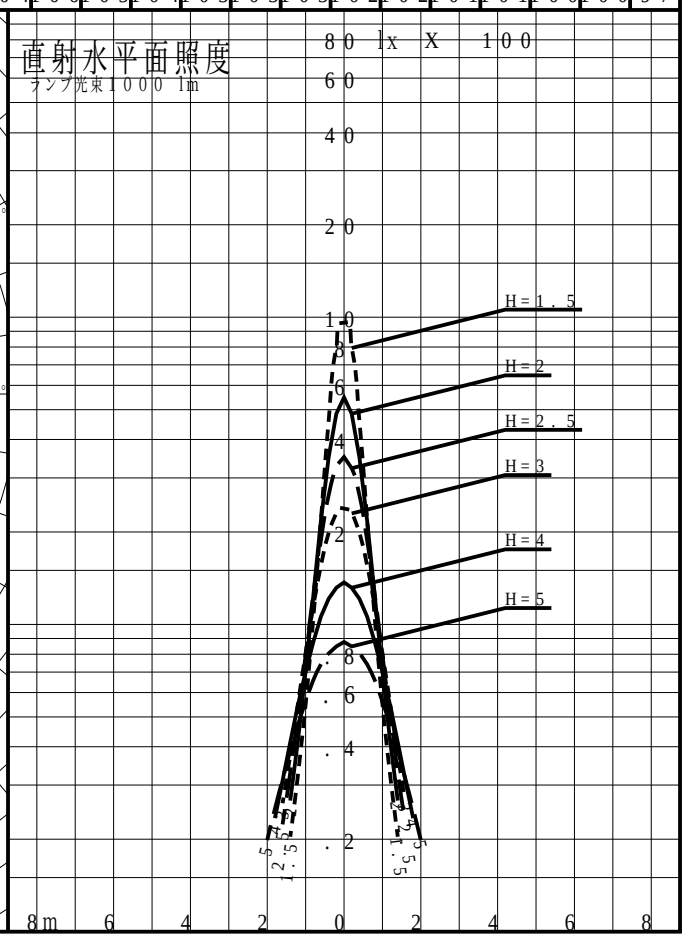

2213.2
2213.2

パナソニック株式会社