屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15377
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178727(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	67 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	65 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	38	30	25	22	37	30	25	21	35	29	24	21	34	28	24	21	19
	中 0.63	0.8	45	37	32	28	44	37	32	28	42	35	31	28	40	34	30	27	26
	否 0.56	1.0	49	42	37	33	48	41	37	33	46	40	36	32	44	39	35	32	30
下方投影面積	cm²	1.25	53	47	42	38	52	46	41	38	49	44	40	37	47	43	39	37	35
		1.5	56	50	45	42	54	49	45	41	52	47	44	41	50	46	43	40	38
等価発光面積	cm²	2.0	59	55	51	47	58	54	50	47	56	52	49	46	53	50	47	45	43
		2.5	62	58	54	51	60	57	53	50	58	55	52	49	56	53	51	48	46
		3.0	63	60	57	54	62	59	56	53	60	57	54	52	57	55	53	51	49
		4.0	65	62	60	58	64	61	59	57	62	60	57	56	60	58	56	54	52
		5.0	67	64	62	60	65	63	61	59	63	61	59	58	61	59	58	57	54
		7.0	68	66	65	63	67	65	64	62	65	63	62	61	62	61	60	59	57
		10.0	69	68	67	65	68	67	66	65	66	65	64	63	64	63	62	61	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.82Hm	0.82Hm

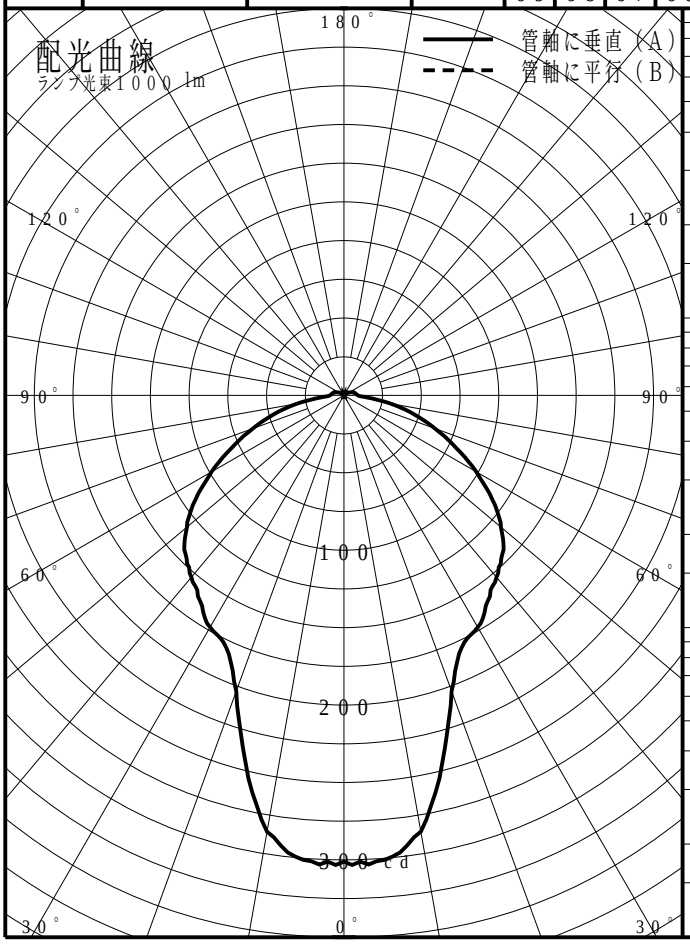

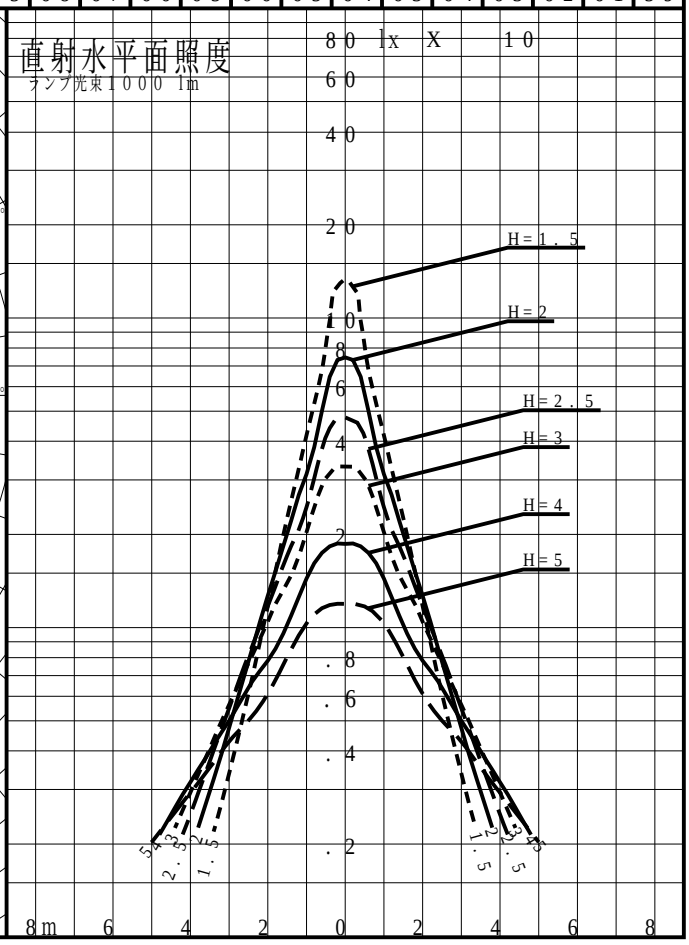

303.4
301.2

パナソニック株式会社