# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB15378 |
| 光源 | LLD3000CU1 x1　　795.0 lm |
| 管理番号 | K0178732(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4/2.3/BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 53 % |
| 上方光束 | 2 % |
| 下方光束 | 51 % |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.67 |
| 中 | 0.63 |
| 否 | 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.85Hm | 0.85Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 30 | 24 | 20 | 17 | 30 | 24 | 20 | 17 | 28 | 23 | 20 | 17 | 27 | 22 | 19 | 17 | 16 |
| 0.8 | 36 | 30 | 26 | 23 | 35 | 29 | 25 | 23 | 33 | 28 | 25 | 22 | 32 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| 1.0 | 39 | 33 | 29 | 27 | 38 | 33 | 29 | 26 | 36 | 32 | 29 | 26 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 |
| 1.25 | 42 | 37 | 33 | 30 | 41 | 36 | 33 | 30 | 39 | 35 | 32 | 30 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 |
| 1.5 | 44 | 40 | 36 | 33 | 43 | 39 | 36 | 33 | 41 | 38 | 35 | 32 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 |
| 2.0 | 47 | 43 | 40 | 37 | 46 | 42 | 40 | 37 | 44 | 41 | 39 | 36 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 2.5 | 49 | 45 | 43 | 40 | 48 | 45 | 42 | 40 | 46 | 43 | 41 | 39 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 |
| 3.0 | 50 | 47 | 45 | 43 | 49 | 46 | 44 | 42 | 47 | 45 | 43 | 41 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 |
| 4.0 | 52 | 49 | 47 | 46 | 51 | 49 | 47 | 45 | 49 | 47 | 45 | 44 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 |
| 5.0 | 53 | 51 | 49 | 47 | 52 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 47 | 46 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 |
| 7.0 | 54 | 52 | 51 | 50 | 53 | 51 | 50 | 49 | 51 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 45 |
| 10.0 | 55 | 54 | 53 | 52 | 54 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 46 |

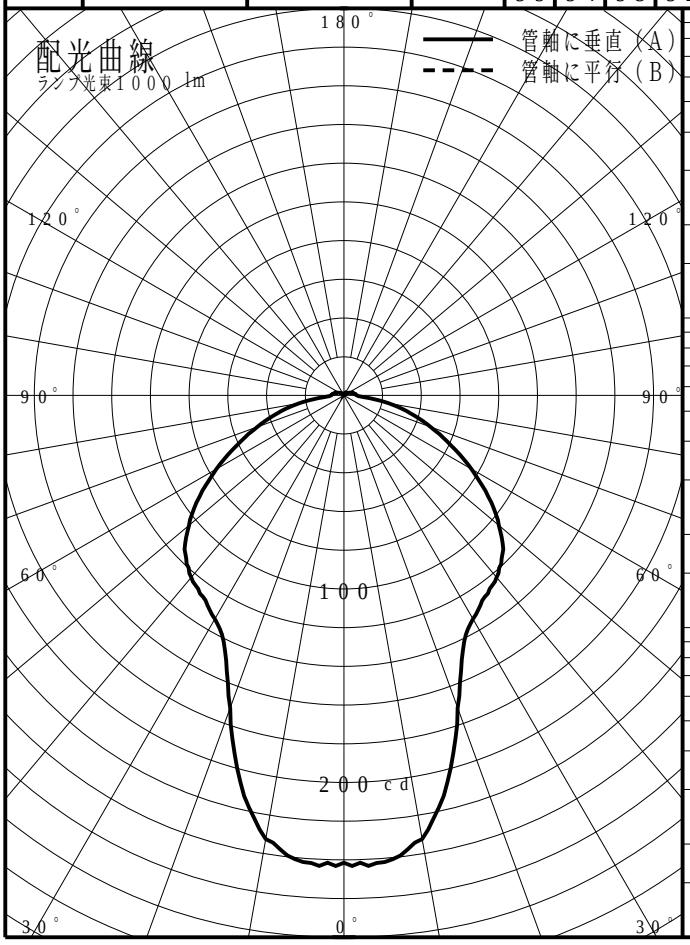


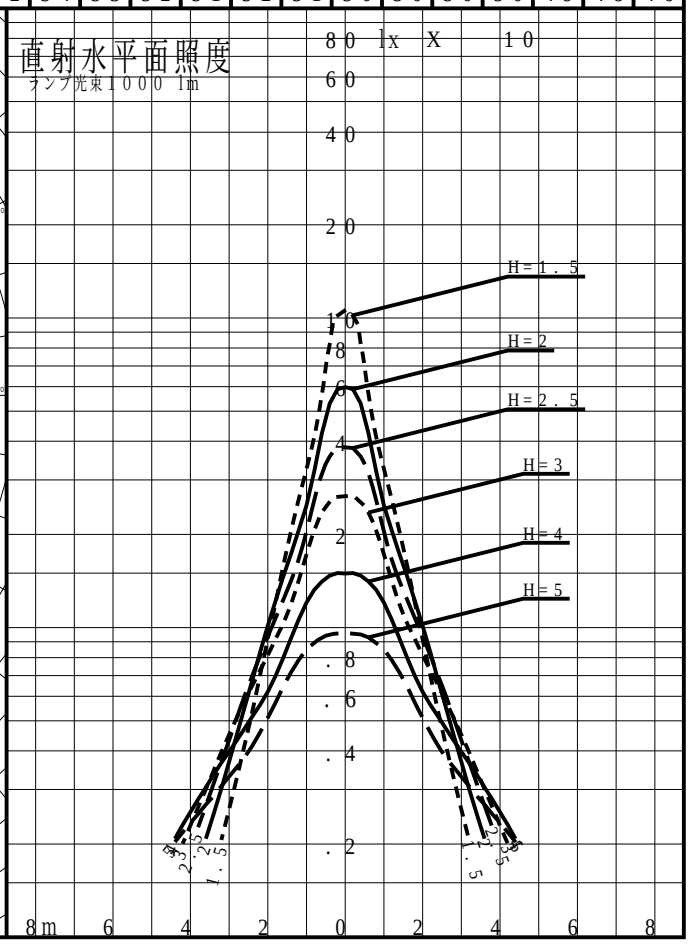


243.5
241.5

パナソニック株式会社