屋外照明器具特性

品番（品名）	NNY20233K
光源	LED3000_70_360 x1　　360.0 lm
管理番号	K0167846(4)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	612.2 cd/1000lm
上方光束 下方光束	0.0% 100.0%	最大光度	1665.6 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	612	734	793	811	794	728	605	448	312	167	63	28	19	14	12	0	0	0	0
90°	612	651	682	734	834	981	1157	1267	1140	1002	884	732	539	343	199	107	49	15	0
180°	612	466	332	215	115	53	30	21	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	612	565	452	306	179	80	39	24	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imaxを含む鉛直面	612	691	760	837	953	1135	1397	1644	1582	1291	1063	883	673	433	232	111	50	19	0

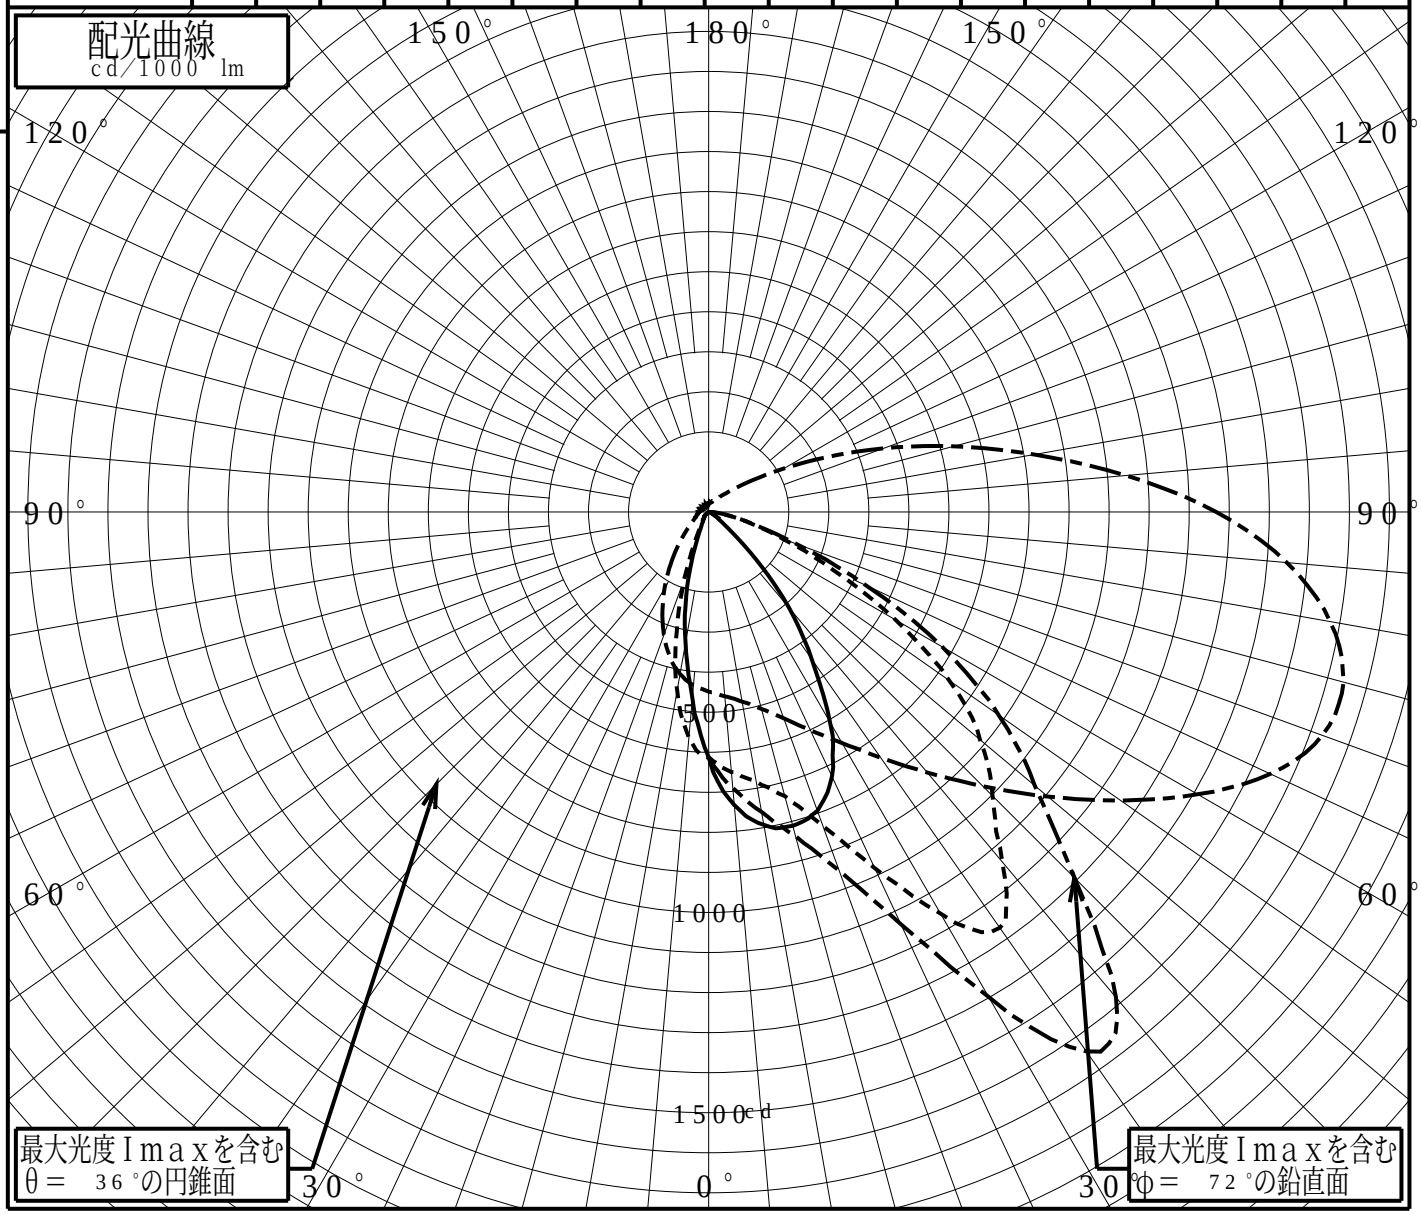

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	NNY20233K	光源	LED3000_70_360 x1
管理番号	K0167846(4)DB 1		

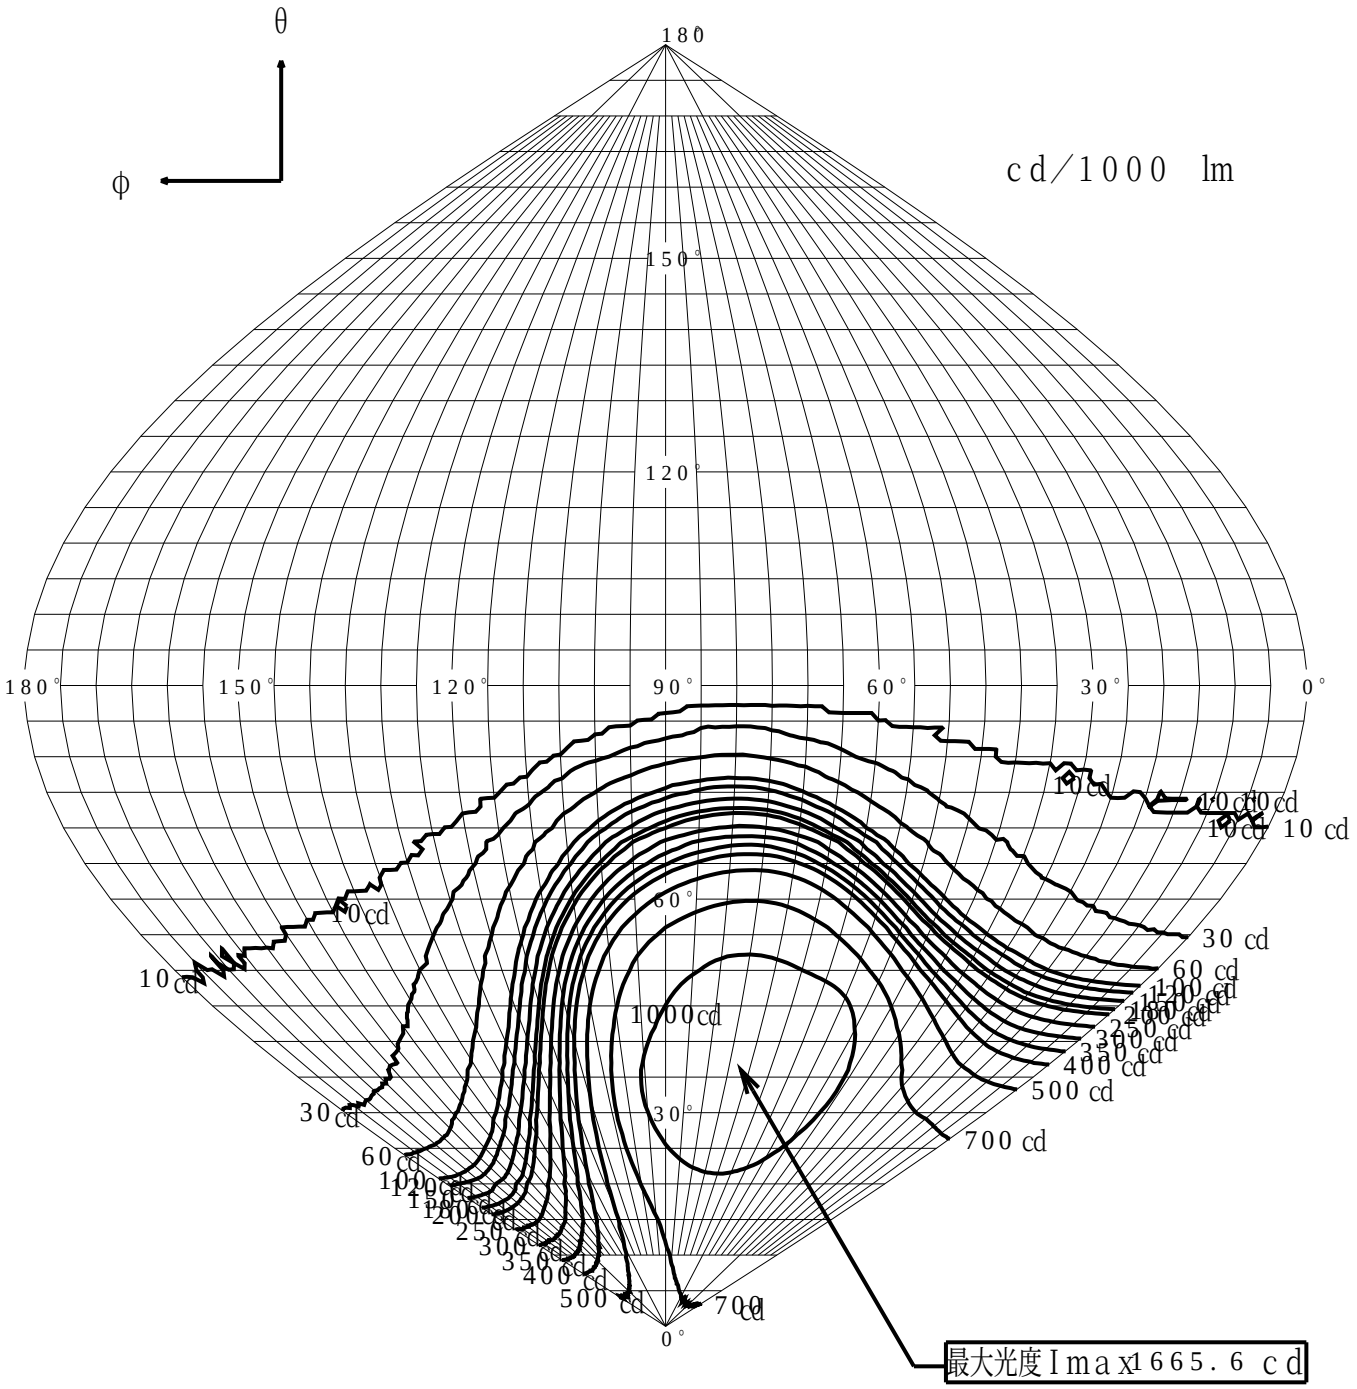

直下光度Io 612.2 cd

パナソニック株式会社